


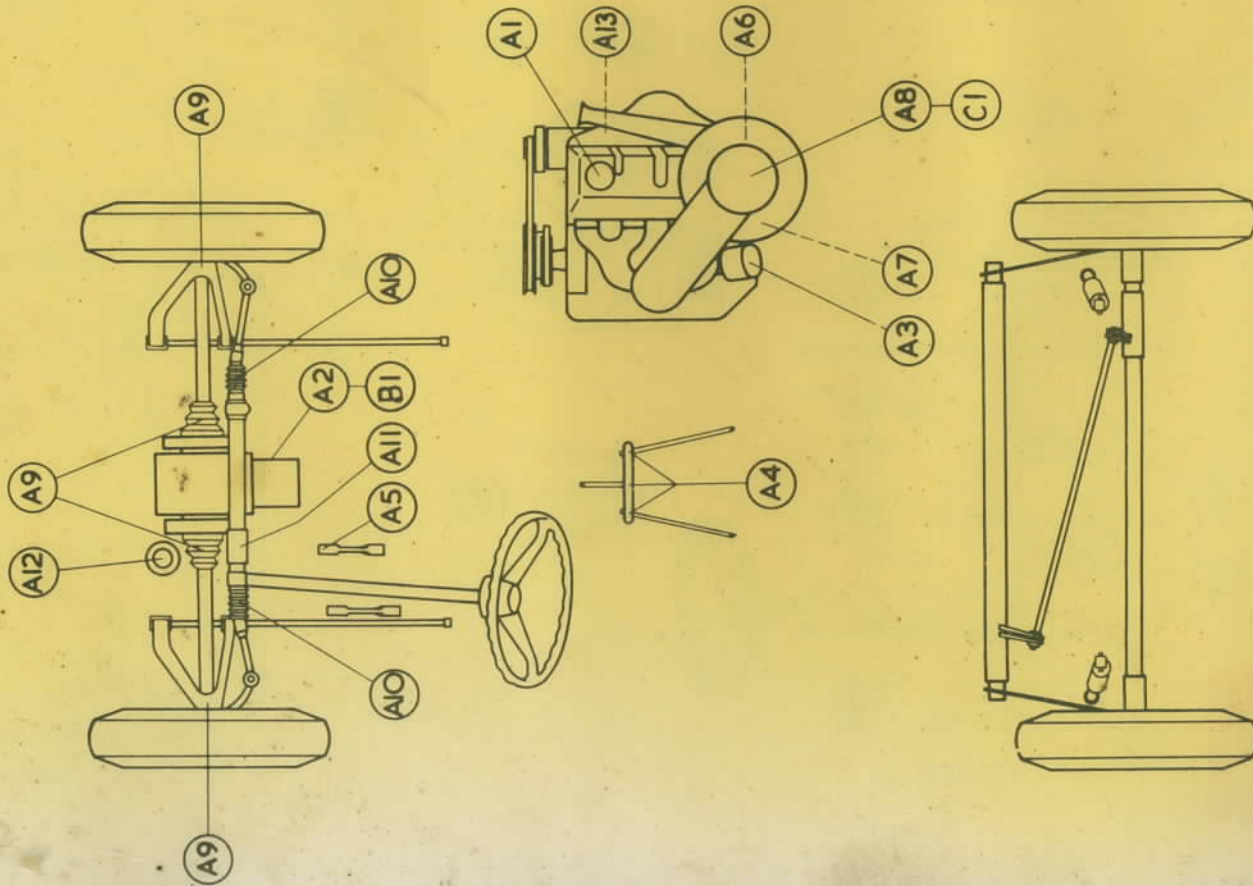

AUTO-UNION AUDI

Audi, Audi Variant, Audi Super 90

Huom! Jäähdytysnesteen pakkauskäytöksi valitaan odotettavissa olevien pakastien mukaan.
- 25°C:n pakkauskäytöksi koskee vain vapaakierroja jäähdytysjärjestelmää.

Virranjakajan katkojen kärkiä uusittaessa voidellaan laahaustaustan kulmaan kiilamainen rasvatäytös. Käytettävä ainoastaan Bosh-Heisslagerfett Ft 1 v 4- erikoisrasvaa (tuli - tikun rikki pään verran). Lisäksi on nekkakappaleen voideltava ohuesti molybdeenidisulfidipitoisella Shell Retinax AM- rasvalla.

Eräitä säätömittoja

Venttiilivälitys kylmänä kuumanä
- imu 0,10 0,15 mm
- pako 0,25 0,30 mm
Katkojen kärkiväli 0,40 mm
Sytetystulppien kärkiväli 0,40 mm

Öljy- ja nestetilavuudet

Moottori 4 l
Vaihteisto 2 l
Jäähdytysjärjestelmä 7,5 l
Polttonestesäiliö 53 l

Renkaat

Koko

Audi 165 x 13" 4 PR
Audi Variant 165 x 13" 6 PR
Audi Super 165S x 13"

Paine at

edessä	takana
1-2 henk. 1,4.-1,5.	1-2 henk. 1,5.-1,5.
3-4 henk. 1,6.	3-4 henk. 1,8.
5-6 henk. 1,7.	5-6 henk. 1,7.
7-8 henk. 1,9.	7-8 henk. 1,9.