




# HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahanvuoajan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori yli 0°C tai alle 0°C	X-100 20W/40 X-100 30 Super Motor Oil tai X-100 10W/30	Öljymäärän tarkistus päivittäin. Öljynvaihto: - 6.000 km:n välein	Öljymäärän tarkistus 12.000 km:n välein Öljynvaihto 24.000 km:n välein. Öljynvaihto 18.000 km:n välein.
Vaihteisto tav: kautta vuoden autom.: kautta vuoden	Dentax 80 Donax T.6	Öljymäärän tarkistus 12.000 km:n välein Öljynvaihto syksyisin ja keväisin.	
Vetopyörästä - talvella - kesällä	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P.		
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
6000 km	1. Moottori 7. Öljynsuodatin 8. Ilmanpuhdistin 9. Virranjakeajan akseli 10. Latausgeneraattori 13. Jarru- ja kytkinestesäiliöt 14. Kardaaniakseli 15. Vetoakselit	Kuten edellä - - Moottoriöljy Moottoriöljy Donax B Retinax A Retinax A	Öljynvaihto Uusi suodatinpanos Uusi suodatinpanos 1) Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa (ei 1800 T 1/2000) Nestemäärän tarkistus Rasvapuristin (ei 1600) Rasvapuristin
12000 km	2. Vaihteisto 3. Vetopyörästä 4. Ohjauksen apusimpukka 5. Vetoakselin ulompi nivel 9. Virranjakeaja - akselitappi - nokka - huopa 11. Kaaottimen vivusto 12. Ohjaussimpukka	Kuten edellä Kuten edellä Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. ) ) Retinax A ) ) Moottoriöljy Moottoriöljy Spirax 90 E.P.	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljymäärän ja suojuksen tarkistus Voitele varoen Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljymäärän tarkistus
18000 km	2. Vaihteisto (autom.)	Donax T.6	Öljynvaihto
24000 km	2. Vaihteisto (tav.) 5. Vetoakselin ulkonivel	Dentax 80 Spirax 90 E.P.	Öljynvaihto Öljynvaihto
60000 km	6. Pyörien laakerit	Retinax A	Avaa - puhdista - rasvaa

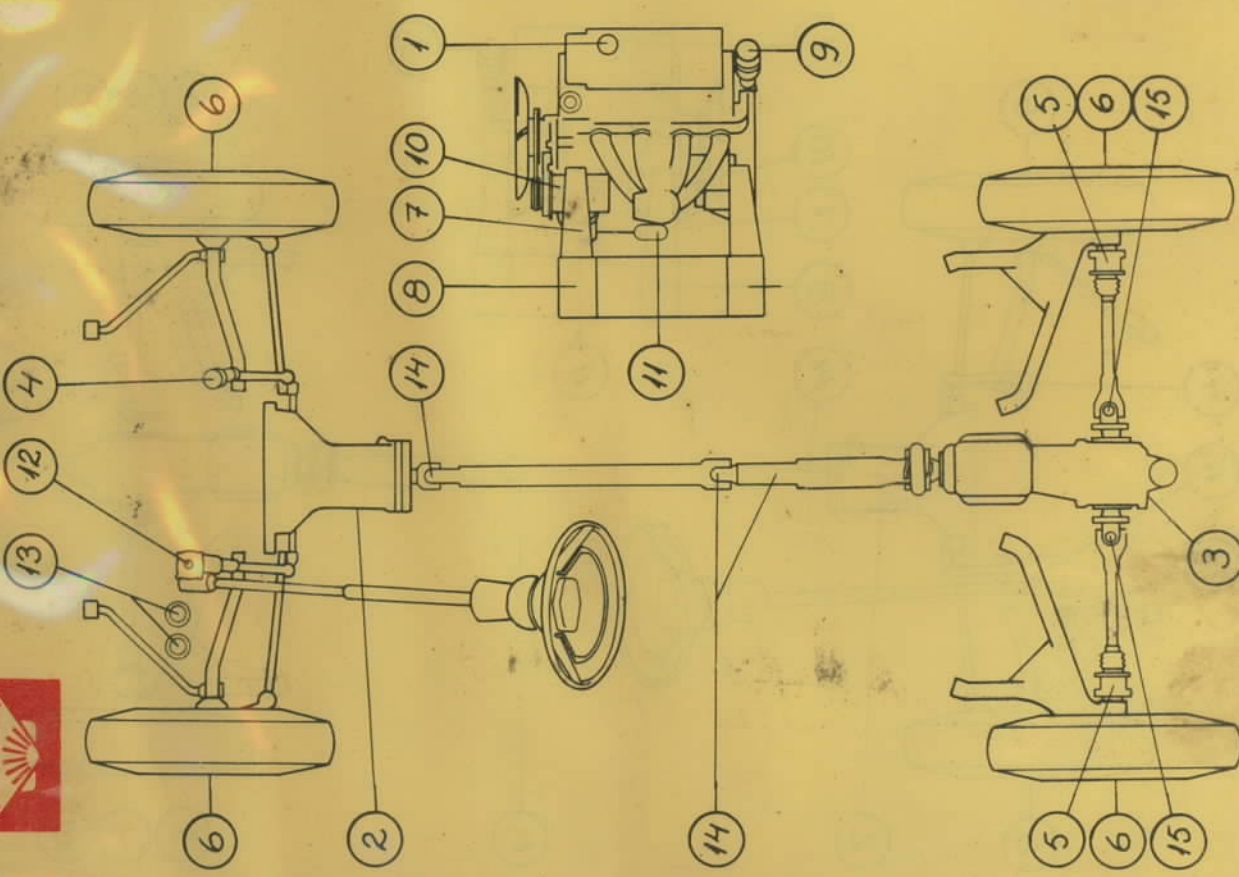

B.M.W. 1500 1600 1800 2000