




BORGWARD

Isabella, Touring-Sport (TS), de Luxe,
Cabriolet, Combi ja Coupe

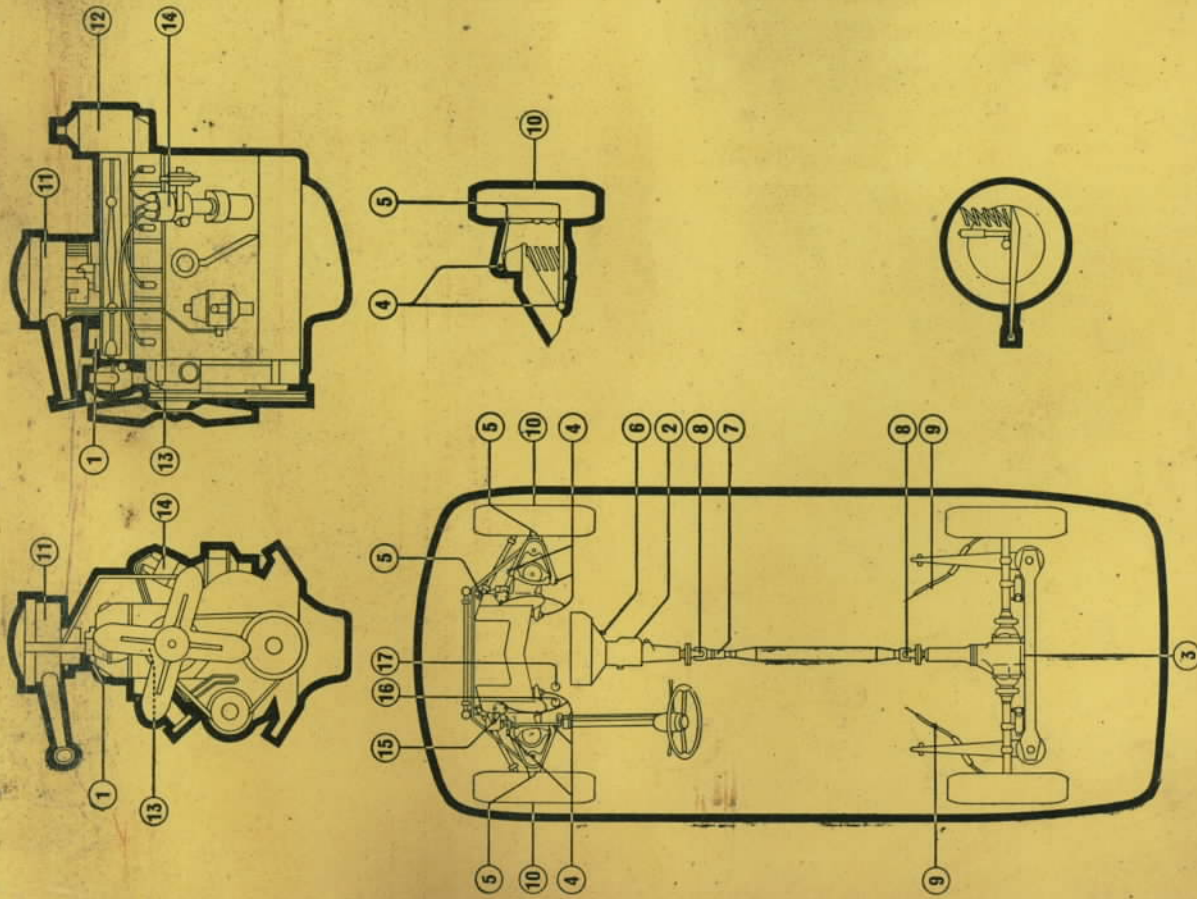

Nämä voiteluohjeet on OY Shell A/B laatinut yhteistyössä Korpivara Oy:n kanssa ja auton valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio - kesällä ja talvella yli -8°C - alle -8°C Vaihdelaatikko - kesällä ja talvella Taka-akselisto - kesällä ja talvella	X-100 20/20W tai 10W/30 10W tai 10W/30 Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P.	Päivittäinen tarkistus ja 3.000 km ¹⁾ 3.000 km ja 9.000 km 3.000 km ja 9.000 km	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
1.500 km	4 Ala- ja ylätukivarvien laakerit 5 Ohjous - raidetangon välivipu - raidetanko - ohjousvipu - olkatapit 6 Kytkinvivun laakeri 7 Vetäkseli - uraliitos 9 Käsijarru - vaijerit 13 Vesipumppu	Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A	Rasvapuristin - 8 nippaa { 1 nippaa 2 nippaa 4 nippaa 4 nippaa Rasvapuristin - 2 nippaa Rasvapuristin - 1 nippaa Rasvapuristin - 2 nippaa Rasvakuppi - pari kierrosta
3.000 km	1 Kampikammio - kesällä ja talvella yli -8°C - alle -8°C 11 Ilmansuodatin - kuiva malli - öljykylvyllä 14 Virranjakaja - akselin laakeri - epäkesko 15 Ohjousvaihdte	X-100 20/20W t. 10W/30 10W tai 10W/30 Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Retinax A Spirax 90 E.P.	Öljynvaihto) Irraita, pese petrolilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Irraita, pese petrolilla, kuivaa, täytä merkiviivaan Rasvakuppi - pari kierrosta Voitele Öljymäärän tarkistus
9.000 km	2 Vaihdelaatikko - kesällä ja talvella 3 Taka-akselisto - kesällä ja talvella 7 Vetoakseli - murrosnivelet 12 Öljynsuodatin 16 Jarrunestesäiliö 17 Kytkinnesäiliö	Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Donax B Donax B	Öljynvaihto Öljynvaihto Rasvapuristin - 2 nippaa Uusi suodatinpanos Nestemäärän tarkistus ²⁾ Nestemäärän tarkistus ²⁾
15.000 km	10 Etupyörien laakerit	Retinax A	Avaa, puhdista, rasvaa
¹⁾ Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen ²⁾ Totutusajossa ensimmäisten 1.000 km:n ajon jälkeen			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nesteilavuudet
Venttiilivarat (kuumana) - Inuventtiilit - Pakoventtiilit Virrankatkojan kärkiväli Sytytysulppien kärkiväli	0,20 mm 0,20 mm 0,40 mm 0,70...0,80 mm	Koko: Combi 6,40-13 Muut 5,90-13 Paine kg/cm ² edessä takana Combi 1,5 1,9 Cabriolet 1,4 1,5 Muut 1,5 1,7	Kampikammio 4,5 l Vaihdelaatikko 1,0 l Taka-akselisto 1,75 l Jäähdytysjärjestelmä 7,0 l Polttinestesäiliö n. 60,0 l

BORGWARD

Isabella, Touring-Sport (TS), de Luxe,
Cabriolet, Combi ja Coupe