




COMMER

Cob sarja II

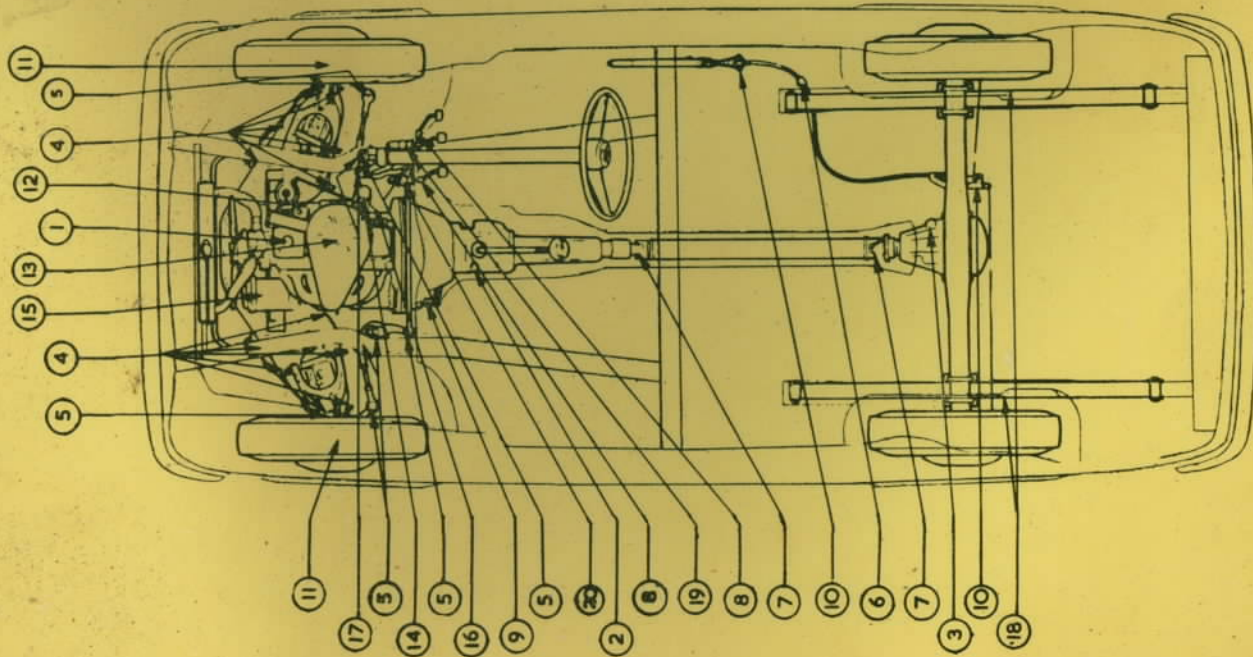

COMMER

Cob sarja II

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Autola Oy:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä — talvella Vaihdelaatikko — yli -23°C — alle -23°C Takasilta — yli 0°C — 0°C... -23°C — alle -23°C		X-100 20/20W t. 10W/30 } 10W tai 10W/30 } X-100 30 20/20W } Spirax 140 E.P. } Spirax 90 E.P. } Spirax 80 E.P. }	
1.600 km 4 Etujousituksen tukivarret 5 Ohjaus — välivarsi — olkatapit — raidetanko 6 Käsijarrun vaijerit 7 Vetoakseli 8 Jarru- ja kytkinpolkimien tapit 19 Kytkinnestesäiliö 20 Jarrunestesäiliö		Shell-laatu Spirax 140 E.P. tai Retinax A Spirax 140 E.P. tai Retinax A Spirax 140 E.P. tai Retinax A Spirax 140 E.P. tai Retinax A Sama kuin kampikammiossa Donax B Donax B	
3.200 km 1 Kampikammio — kesällä — talvella		X-100 20/20W t. 10W/30 } 10W tai 10W/30 }	
4.800 km 2 Vaihdelaatikko — yli -23°C — alle -23°C 3 Takasilta — yli 0°C — 0°C... -23°C — alle -23°C 9 Kytkimen irroitushaarukka 13 Ilmansuodatin — öljykylvyllä 14 Virranjakaja — autom. sytytyksen säätäjä — katkojan akseli — akselin ja nokan laakeri — nokka 16 Kaasupolkimen vivuston nivelet ja akseli 17 Ohjausvaihte — yli +12°C — alle +12°C		X-100 30 20/20W } Spirax 140 E.P. } Spirax 90 E.P. } Spirax 80 E.P. } Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Retinax A Sama kuin kampikammiossa Spirax 140 E.P. } Spirax 90 E.P. }	
		Huomautuksia Puristin — 12 nippaa Puristin — 1 nippaa Puristin — 2 nippaa Puristin — 6 nippaa Puristin — 1 nippaa Puristin — 2 nippaa Öljykannu — pari pisaraa Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa Irroita, pese petroliilla, kuivaa ja täytä öljyllä merkkiin Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — 1 pisara Öljykannu — pari pisaraa Voitele Öljykannu — pari pisaraa Puristin — 2 nippaa	