




COMMER

5 ja 7 tn kuorma-autot sekä 10-12 tn vetoväunut.
(Commer TS 3 diesel-moottorilla varustettuna)

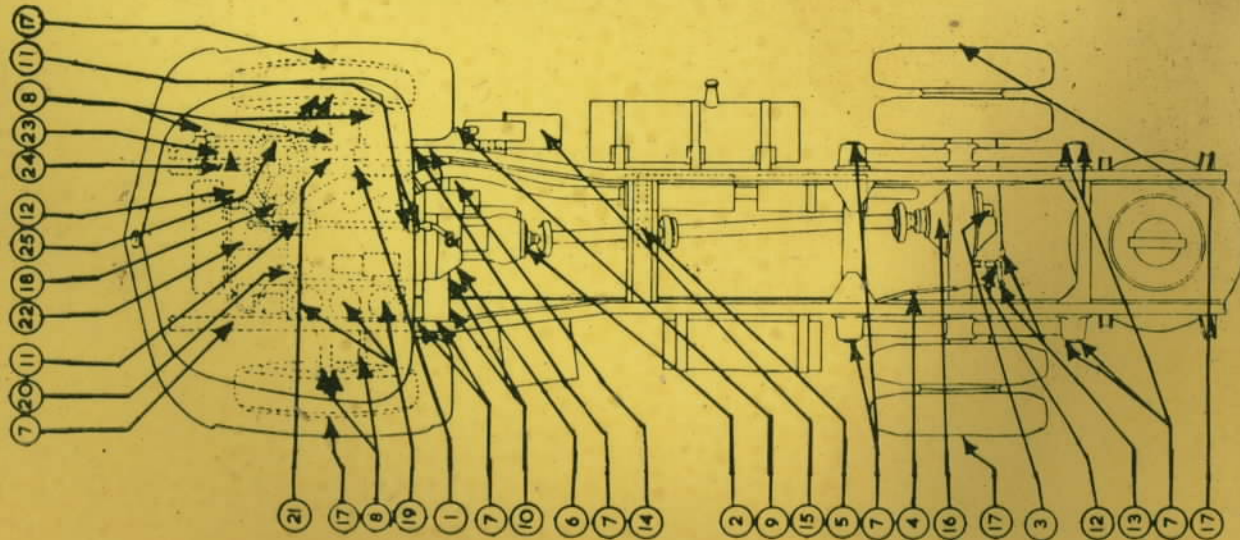

Eritiä säätömittoja	
Koko ja paine:	
- malli HD5 8,25-20-10 ply	- edessä 4,2 kg/cm ²
- lokana 4,6 kg/cm ²	- malli CD7 8,25-20-10 ply
- edessä 4,9 kg/cm ²	- lokana 4,9 kg/cm ²
- malli CD1094A	- edessä 5,0 kg/cm ²
- lokana 5,0 kg/cm ²	- edessä 3,2 kg/cm ²
Renkaat	
- malli CD1094 8,25-20-12 ply	
- edessä 3,2 kg/cm ²	- lokana 6,0 kg/cm ²
- malli CD1294 8,25-20-12 ply	- edessä 3,6 kg/cm ²
- lokana 6,0 kg/cm ²	- malli CD7 8,25-20-12 ply
- edessä 6,0 kg/cm ²	- lokana 6,0 kg/cm ²
Öljy- ja nestetilavuudet	
Kampikammio	
- malli HD5	16 l
- malli HD5	4,0 tai 4,5
- malli HD5	4,25
- malli HD5	6,1 ... 7,25
- malli HD5	9,0 tai 11,25
- malli HD5	18,0
- malli HD5	23,0
- malli HD5	108
- malli HD5	135

Huoltoväli		Voitelukohte		Shell-laatu	Huomautuksia
3.000 km	2 Vaihdelaatikko — Synkronoitu — yli —23°C — alle —23°C — Synkronoimaton — yli 0°C — —23°C...0°C — alle —23°C	Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.		Öljymäärä tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa	
	3 Taka-akselisto — 1-nop. — yli 0°C — —23°C...0°C — alle —23°C	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Sama kuin kampi-kammiossa			
6.500 km	32 Paineilmajärjestelmän venttiilin poljin	Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Sama kuin kampi-kammiossa		Öljynvaihto	
8.000 km	1 Kampikammio — dieselmoottori — yli 0°C — alle 0°C	Rotella T 20/20W t. 10W/30 10W t. 10W/30		Öljynvaihto	
	3 Taka-akselisto — 2-nop. — kesällä ja talvella 9 Jarrutehostin — huoltoimen ilmansuodatin 19 Ilmansuodatin 24 Ohjauvaihte — yli —12°C — alle —12°C — Marles ohjous — yli 0°C — alle 0°C	Spirax 90 E.P. Sama kuin kampi-kammiossa Sama kuin kampi-kammiossa Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Dentax 90 Dentax 80		Öljynvaihto Irraita, pese petrolilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta. Irraita, pese petrolilla, kuivaa, täytä öljyllä merkkiivaan. Öljymäärän tarkistus Öljynvaihto	
10.000 km	2 Vaihdelaatikko — Synkronoitu — yli —23°C — alle —23°C — Synkronoimaton — yli 0°C — —23°C...0°C — alle —23°C	Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.		Öljynvaihto	
	3 Taka-akselisto — 1-nop. — yli 0°C — —23°C...0°C — alle —23°C	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P.		Öljynvaihto Laske vesi pois	
13.000 km	33 Alipainesäiliö (jos on)	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P.		Uusi suodatinpanos	
15.000 km	18 Öljynsuodatin — dieselmoottori	Sama kuin kampi-kammiossa		Ava, valuta vanha öljy pois, lisää 0,15 l uutta öljyä.	
	15 Jarrutehostaja	Moottoriöljy 10W Moottoriöljy 10W sekoitettuna petrolin suhteessa 3:1 Retinax A Sama kuin kampi-kammiossa		Öljymäärän tarkistus Ava, puhdista, rasvaa Öljykannu — 1 öljyreikä	
19.000 km	17 Pyörrien laakerit 21 Generaattori 30 Ohjaustehostin (jos on) — säiliön öljynsuodatin	— —		Uusi suodatinpanos Uusi suodatinpanos	
	20 Polttonestesuodatin — dieselmoottori	— —			