




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojaan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

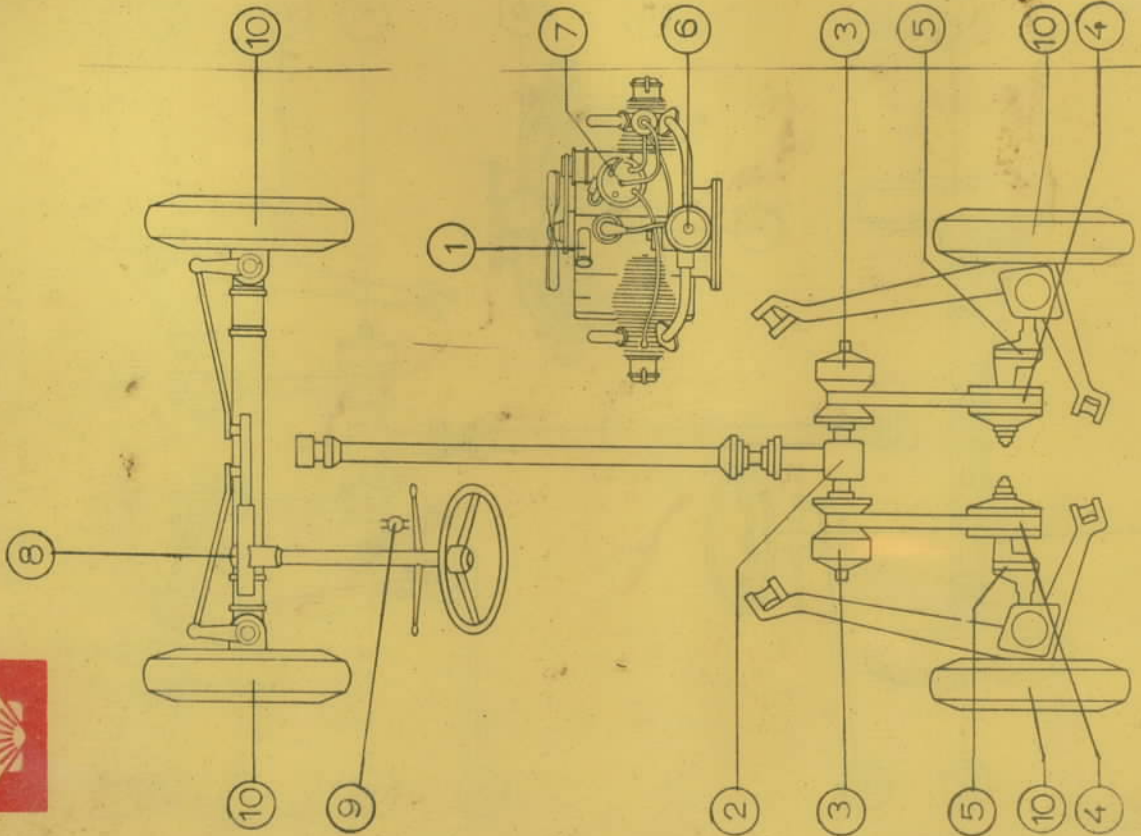

| Shell-öljyt | | Huollotaväli |
|---|--|---|
| Moottori | | Öljymäärän tarkistus päivittäin. Öljynvaihto: - 5000 km:n välein, kuitenkin joka kolmas kuukausi. - Huonoissa ajo-olosuhteissa, lyhyet matkat, kaupunkiajo, kylmät ilmat, pölyiset tiet, 2500 km:n välein. |
| - 600: yli +10°C alle +10°C | X-100 30 tai Super Motor Oil X-100 10W tai Super Motor Oil | Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein vaikeissa olosuhteissa 2500 km:n välein. |
| - 750: Daffodil, 44: yli +30°C alle +30°C | X-100 30 tai Super Motor Oil X-100 20W tai Super Motor Oil | Öljynvaihto: - 20 000 km:n välein, ainakin kerran vuodessa. |
| Variomatic | | |
| - Voimanjakolaite | Donax T6 | |
| - Ensiojyörästö | Donax T6 | |
| - Toisiojyörästö | Donax T6 | |
| - Alennusvaihte | Donax T6 | |
| Huoltotaväli | Volttelukohte | Shell-laatu |
| 5000 km | 1. Moottori Variomatic 2. Voimanjakolaite 3. Ensiojyörästö 4. Toisiojyörästö 5. Alennusvaihte 6. Ilmanpuhdistaja (öljykylpy) 7. Virranjakaja - akseli - huopa 8. Ohjausvaihte 9. Jarrunestesäiliö | kuten edellä Donax T6 Donax T6 Donax T6 Donax T6 Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy Retinax G Donax B |
| 10 000 km | Öljypumppu | |
| | | Huomautuksia |
| | | Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus 1) Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Puhdistus-täyttö merkkiiviään Rasvakuppi - 1/2 kierrosta Öljykannu - muutama pisara Rasvamäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus |
| | | Puhasta siivillä ja huotoin |