




DONAU
AU 1000 ja 1000 S

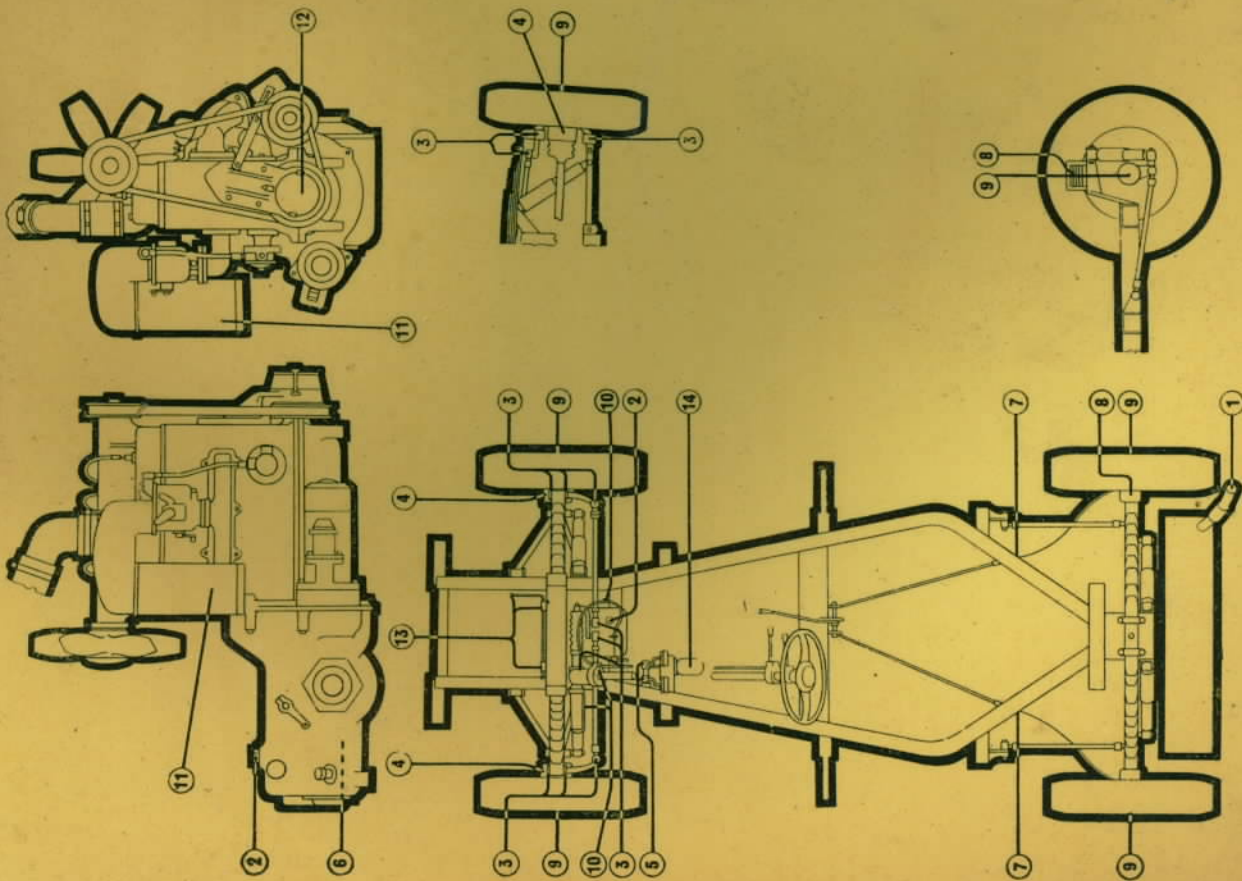

DONAU
AU 1000 ja 1000 S

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori – kesällä ja talvella	2 T Two Stroke tai X-100 40 tai X-100 50	Sekoitusuhde 1:40 (Shell 2T Two Stroke Öljyä pikkupakkauskaukissa sekoitustaulukon mukaan).	
Vaihdelaatikko ja vetopyörästö – kesällä – talvella	Dentax 90 Dentax 80	2.500 km ja 15.000 km	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
2.500 km	2 Vaihdelaatikko ja vetopyörästö – kesällä – talvella 3 Ohjaus – olkatapit ¹⁾ – raidetangot 4 Murrosnivelet 5 Jarru- ja kytkinpolkimen akseli 7 Käsijarrun vaijeri 8 Takajousen luistituki (oik. puoli) 10 Vapaavaihteen vaijeri 11 Ilmansuodatin – öljyllä kyllästetty 13 Kaasuttajan vivusto	Dentax 90 Dentax 80 Retinax A Spirax 140 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A X-100 40 tai 50 X-100 40 tai 50	Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin { 4 nippaa ¹⁾ Rasvapuristin – 2 nippaa Rasvapuristin – 2 nippaa Rasvapuristin – 2 nippaa Rasvaa Voitele Irroita, pese petralilla, kuivaa, tiputa suodatinpinnalle 30 ... 40 pisaraa öljyä ²⁾ Öljykannu – pari pisaraa – 6 voit. kohdetta
7.500 km	3 Ohjausvaihdet 6 Kytkimen vaijeri 12 Virranjakaja – katkojavarret 14 Jarrunestesäiliö	Retinax G Retinax A Kts. käsikirjaa Donax B	Rasvamäärän tarkistus ³⁾ Rasvaa tarvittaessa Rasvaa Nestemäärän tarkistus
30.000 km	2 Vaihdelaatikko ja vetopyörästö – kesällä – talvella 10 Vaihdetangon putkiakseli	Dentax 90 Dentax 80 Retinax A	Öljynvaihto Rasvapuristin
Vuosittain	9 Pyörien laakerit	Retinax A	Avaa, puhdista, rasvaa
<p>Ajettaessa pääasiallisesti lyhytmatkasta ajoa tai liejuisilla teillä on kaikki edellä mainitut voiteluvälit lyhennettävä puolella.</p> <p>1) Etuakselin on oltava kuormittamaton ja pyöriä on käännettävä edestakaisin.</p> <p>2) Useammin pölyisissä olosuhteissa.</p> <p>3) Rasvaa tulee olla n. 1/3 suojuksen tilavuudesta.</p>			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Virrankatkojain kärkivälit	0,4 mm	Koko:	Vaihdelaatikko ja vetopyörästö 2,3 l
Sytytystulppien kärkivälit	0,5 ... 0,7 mm	Paine:	Jäähdytysjärjestelmä 8,5 l
Sytytysennakko	3,0 mm	1,4 ... 1,7 kg/cm ²	Polttonestesäiliö 45,0 l