



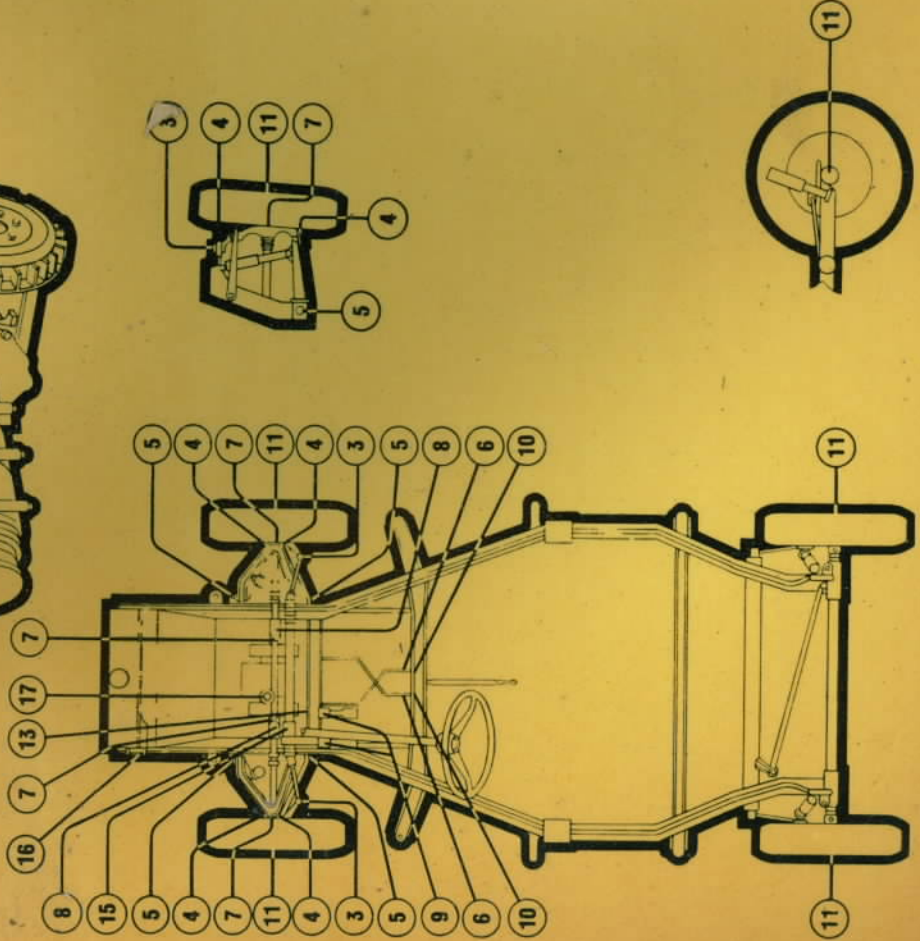

# DONAU — Junior

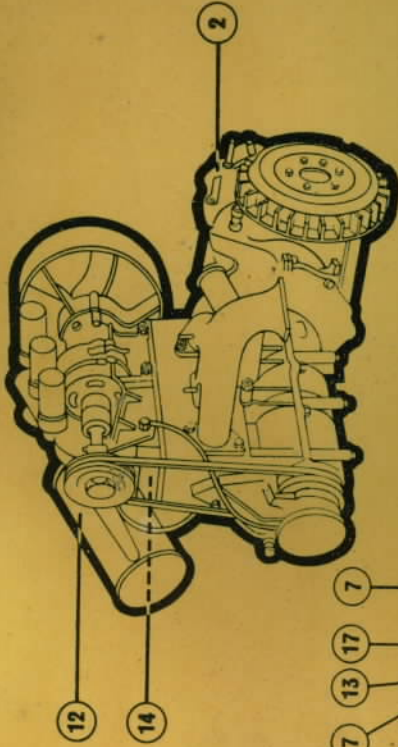

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatunut yhteistyössä Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori — kesällä ja talvella	2T Two Stroke	Sekoitusuhde 1 : 40 (Shell 2T Two Stroke Öljyä pikkupakkauksissa sekoitustaulukon mukaisesti.)	7.500 km ja 30.000 km <sup>1)</sup>
Vaihdelaatikko ja vetopyörästä — kesällä ja talvella	Dentax 90		
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
2.500 km	3 Raidetankkojen nivelet 4 Kuulanivelet 5 Etujousituksen laakerit 7 Vetoakselin murrosnivelet (sisimäiset) 9 Polkimien laakerit 10 Käsijarrun nivelet 12 Ilmanpuhdistaja <sup>2)</sup> — öljykylvyssä — kesällä — talvella alle -10°C — öljyllä kyllästetty	Reinax A Refinax A Refinax A Refinax A X-100 40 tai 50 X-100 40 tai 50 X-100 40 tai 50 X-100 20/20W X-100 40 tai 50 X-100 30 tai 50 X-100 30 tai 50 X-100 30 tai 50 Donax B	Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 4 nippaa Rasvapuristin — 4 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Öljykannu — pari pisaraa (7 voitelukohteita) Öljykannu — pari pisaraa Irroita, pese petrolilla, kuivaa, täytä merkkiivaan Irroita, pese petrolilla, kuivaa upota öljyyn, valuta Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa (8 voitelukohteita) Öljykannu — pari pisaraa (5 voitelukohteita) Nestemäärän tarkistus
7.500 km	13 Vaihdetanko Vaihdeputken läpivienti Vaihdenvaijeri 14 Kaasupoljinivuston voitelukohdat 16 Jäähdyttimen säätäläpän nivelistö 17 Jarrunestesäiliö	Dentax 90 Refinax A Spirax 80 E.P. Refinax G	Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 1 nippa
30.000 km	7 Vetoakselin murrosnivelet (ulomaiset) 2 Vaihdelaatikko ja vetopyörästä — kesät talvet	Spirax 140 E.P. Dentax 90	Rasvapuristin — 2 nippaa Öljynvaihto
Vuosittain	11. Pyörien laakerit	Refinax A tai H	Puhdista, rasvaa
<sup>1)</sup> Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen. <sup>2)</sup> Pölyisissä ajo-olosuhteissa 1.000 km:n välein.			
Eräitä säätömittoja		Renkaat:	Öljy- ja nestetilavuudet
Virrankatkojen kärkiväli	0,4 mm	Koko: 5,20 x 12"	Vaihdelaatikko ja vetopyörästä 1,75 l
Sytytystulppien kärkiväli	0,5 ... 0,7 mm	Paine: edessä 1,5 kp/cm <sup>2</sup>	Jäähdytysjärjestelmä 7,25 l
Sytytysennakko	2,5 mm	takana 1,5 ... 1,7 kp/cm <sup>2</sup>	Polttonestesäiliö 33,00 l
eykk. suurilla kierroksilla			

# DONAU — Junior