


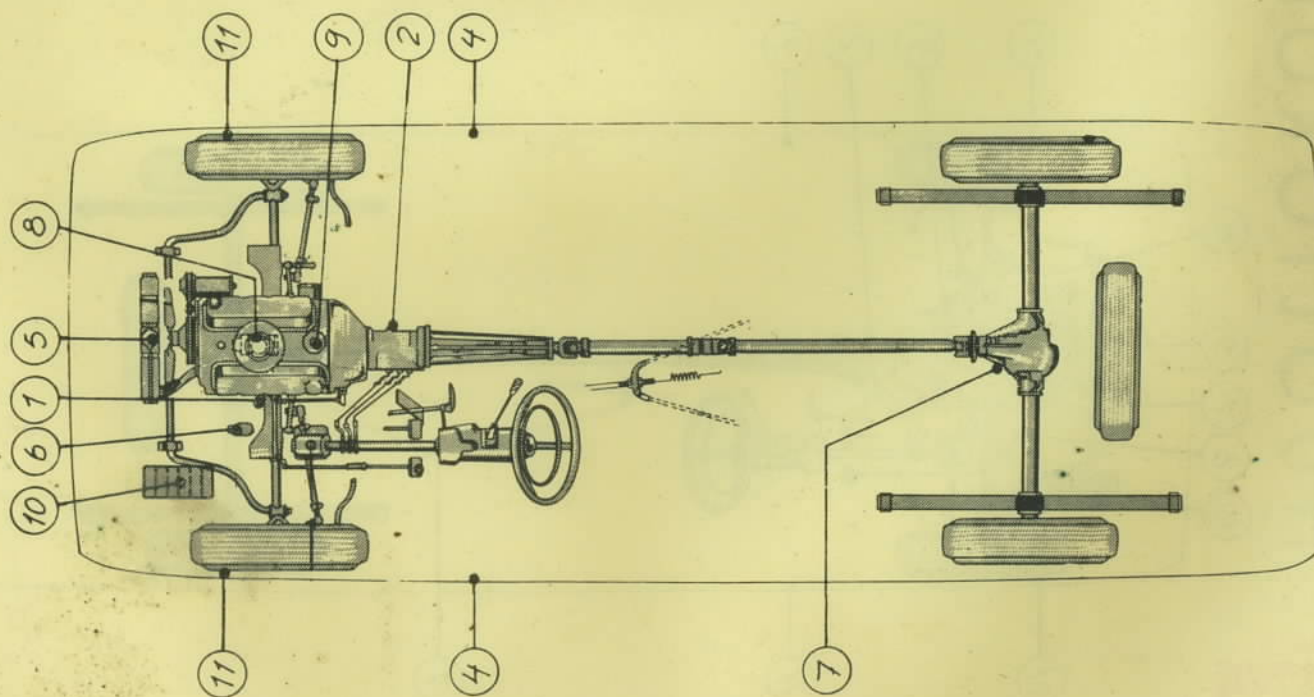

Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälitys: 17m, 20m - lämpinä imu 0,40 mm pako 0,40 mm Katkojan kärkiväli: - 17 m: 0,4 - 0,5 mm - 20 m: 0,3 - 0,4 mm Sytytystulpkien kärkiväli: - 17m, 20m: 0,6 - 0,7 mm	Koko: 17m h-auto 6,40-13/4 PR kombi 6,40-13/6 PR 20m h-auto 6,40-13/4 PR kombi 6,40-13/6 PR 6,40S-13/8 PR Paine: 17m ed. tak. h-auto 1,7-1,8 1,7-2,1 kombi 1,7-1,9 1,9-3,25 20m h-auto 1,7-1,8 1,7-2,1 kombi 1,7-1,9 1,9-3,4	Moottori - suod. ei vaihdeta - suodatin vaihdetaan Vaihteisto - 3-vaihteinen - 4-vaihteinen Automatic-vaihteisto - öljynjäähdyttimellä Vetopyörästö Ohjausvaihte Jäähdytysjärjestelmä Jarrujärjestelmä Polttonestesäiliö - henkilöauto - kombi
	17m 1.1 3,0 3,5 1,0 1,3 6,81 6,94 1,1 0,3 6,0 0,43 55 45	20m 1.1 4,0 4,5 1,0 1,3 6,81 6,94 1,1 0,3 6,6 0,43 55 45