




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti!

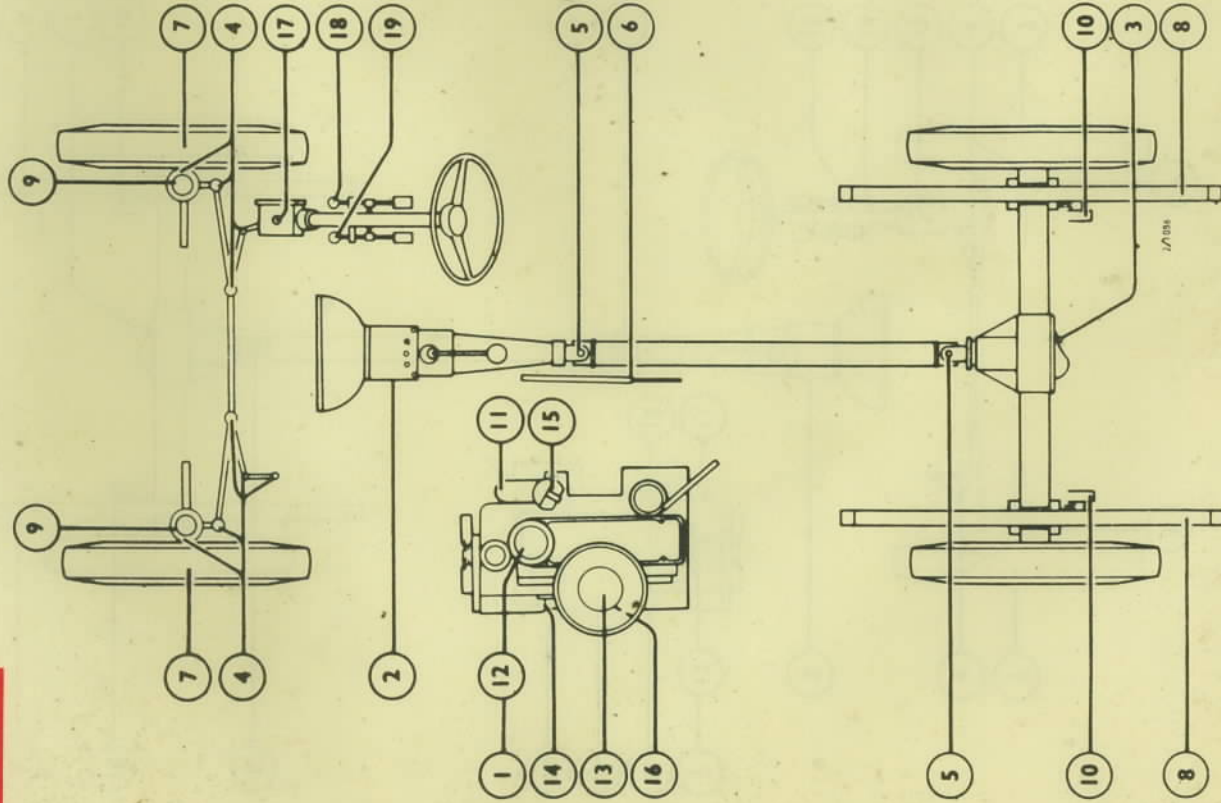

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori kautta vuoden tai-kesällä -talvella -alle -25° C	Super Motor Oil X-100 20 W X-100 10 W Winter Special Motor Oil	Huoltoväli	
Vaihteisto kautta vuoden	Spirax 80 E.P.	Huoltoväli	
Vetopyörästö yli -20° C alle -20° C	Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	Huoltoväli	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-lastu	Huomautuksia
Päivittäin	1. Moottori Jäähdytysjärjestelmä	Kuten edellä Glycoshell	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
5000 km	1. Moottori 2. Vaihteisto 3. Vetopyörästö 4. Ohjaus: -raidetanko -raidetankon -kääntövarsi -kannatinvarsi 5. Murrosnivelet 6. Käsijarrun vivusto, -sarjanat ja lukot 12. Öljyntäyttötulppa 14. Generaattori 15. Virranjakaja - katkojan tappi - nokan akseli - säätimen painot - nokka 16. Kaasuttimen vivusto 17. Ohjausvaihte 18. Jarrunestesäiliö 19. Kytkinnesäiliö	Kuten edellä Spirax 80 EP Kuten edellä Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy Spirax 90 EP Donax B Donax B	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin Rasvapuristin Rasvapuristin Rasvapuristin Rasvapuristin Rasvapuristin Öljykannu - muutama pisara Pese bensiinissä, voitele Öljykannu - muutama pisara Öljykannu - muutama pisara Voitelu Voidellaan kevyesti Öljykannu - muutama pisara Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus