




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on **oy Shell ab**
laalinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

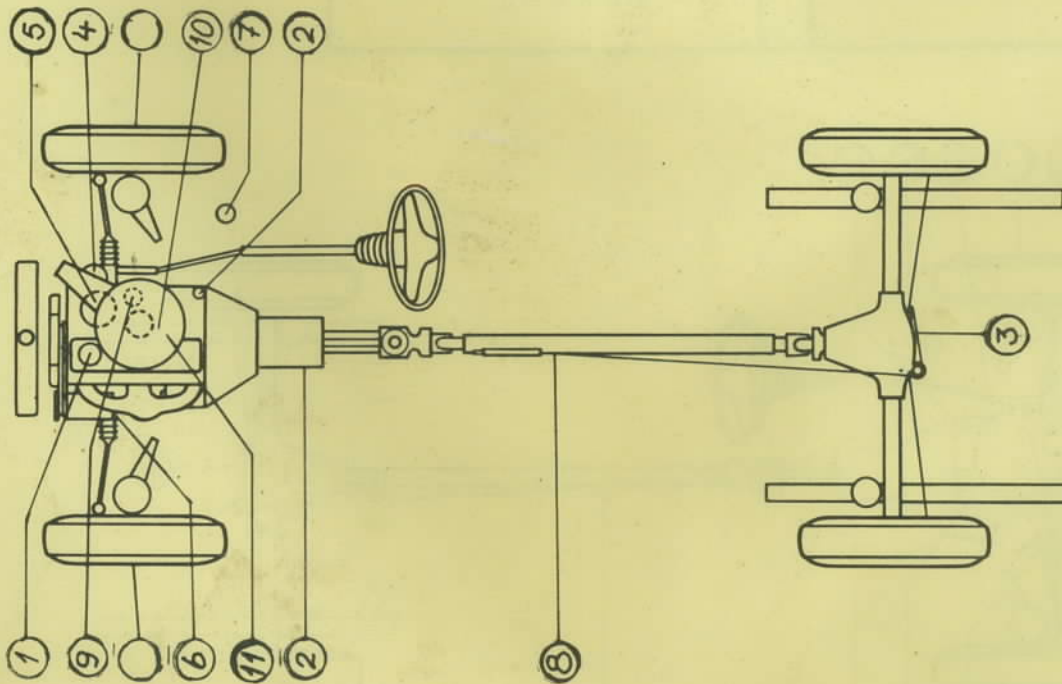

Shell-öljyt		Huoltoväli	
1. Moottori - kautta vuoden tai - alle -18°C - -18°C ... 0°C - 0°C ... +32°C	Super Motor Oil 100	Öljymäärän tarkistus päivittäin Öljynvaihto 10.000 km välein 1)	
	Rotella M Multigrade 5W/20 Rotella M Multigrade 10W/30 Rotella M Multigrade 20W/40	Öljymäärän tarkistus 10.000 km välein Öljymäärän tarkistus 10.000 km välein	
	2. Vaihteisto - mekaaninen - kautta vuoden - automaattinen - kautta vuoden	Spirax 80 E.P. Donax T.7	
	3. Vetopyörästä - kautta vuoden	Spirax 90 E.P.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-tasot	Huomautuksia
Päivittäin	1. Moottori Jäähdytysjärjestelmä	Kuten edellä GlycoShell	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
10.000 km	1. Moottori 4. Öljynsuodatin 2. Vaihteisto - mekaaninen - automaattinen 3. Vetopyörästä 5. Virranjakaja - huopa - nokat 6. Generaattori Jäähdytysjärjestelmä 7. Jarrunestesäiliö 8. Käsijarrun nivelet	Kuten edellä - Spirax 80 E.P. Donax T.7 Spirax 90 E.P. Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy GlycoShell Donax B Retinax A	Öljynvaihto Vaihda uusi elementti Öljymäärän tarkistus 1) Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljykannu - muutama pisara Sivele ohuesti Öljykannu - muutama pisara Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Voitele
20.000 km	9. Polttonestepumppu 10. Kampikammion tuuletus	- -	Puhdista sakkakuppi ja suodatin Puhdista huohotin
30.000 km	11. Ilmasuodatin	-	Uusi elementti

1) Ensimmäinen öljynvaihto 5000 km jälkeen.



Capri

1300 cm³
1300 cm³ GT

1600 cm³
1600 cm³ GT

2000 GT
3000 GT

3.70

M-71.

Copyright **oy Shell ab**

Huoltokortti No. 10005