




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

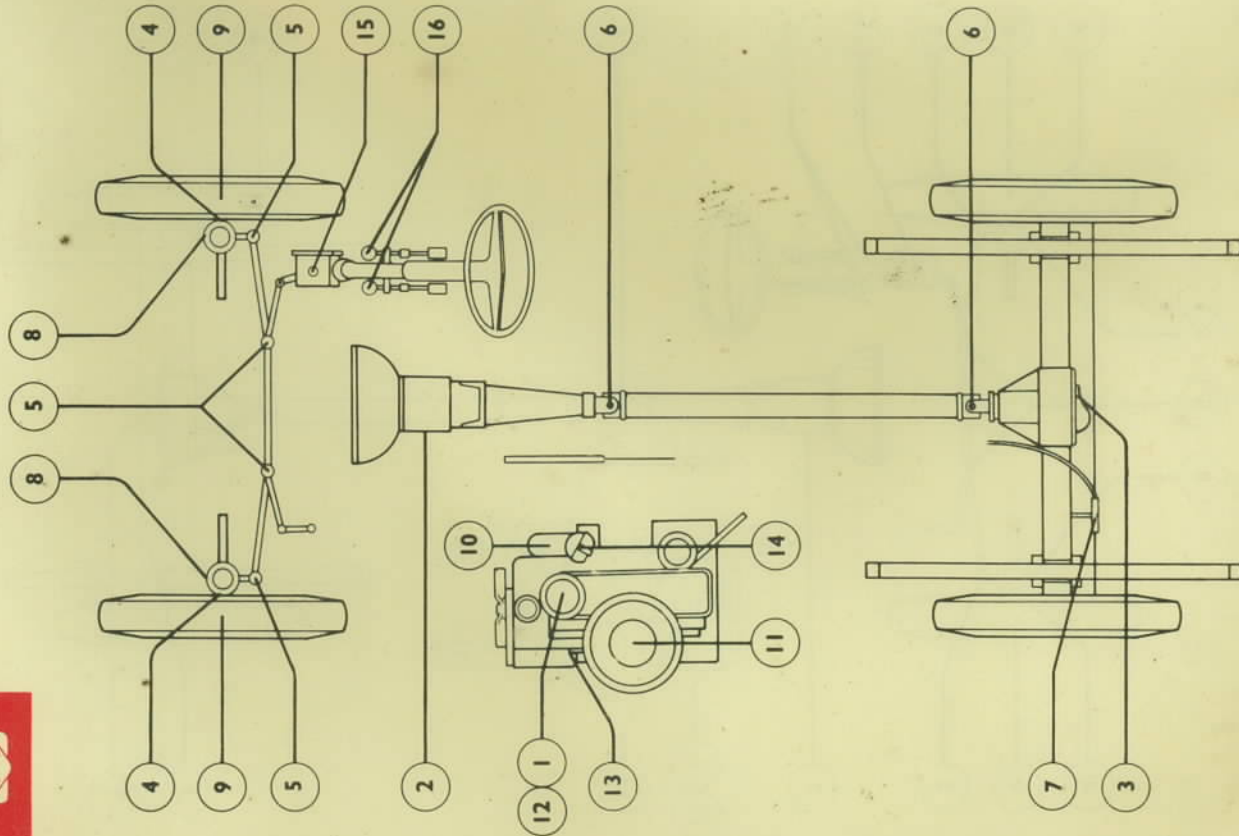

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori kautta vuoden tai yli 0°C 0...-20°C alle -20°C	Super Motor Oil X-100 20 W X-100 10 W Winter Special Motor Oil	Öljymäärän tarkistus päivittäin öljynvaihto: - ensimmäisen 2000 km:n jälkeen - vaikeissa käyttöolosuhteissa 5000 km:n, muuten 10 000 km:n välein	Huoltoväli
Vaihteisto. kautta vuoden Spirax 80 E.P.		Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein öljynvaihto 20 000 km:n välein, kuitenkkin kerran vuodessa.	
Vetopyörästä kautta vuoden Spirax 90 E.P.		Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein öljynvaihto 20 000 km:n välein, kuitenkkin kerran vuodessa.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
Päivittäin	1. Moottori Jäähdytysjärjestelmä	Kuten edellä Glycoshell	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
5000 km	2. Vaihteisto 3. Vetopyörästä kaasuttimen vivusto 7. Käsijarrun tasausvipu 11. Ilmanpuhdistin 12. Huohotin 14. Virranjakaja 1) - nokan kiinnitysruuvi - kärjen saranatappi - katkojalevyn saranatappi - säätimen painot - nokka 15. Ohjausvaihte 16. Kytkinnesesäiliö 16. Jarrunsesäiliö	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Retinax A Spirax 90 E.P. Donax B Donax B	Öljymäärän tarkistus 1) Öljymäärän tarkistus 1) Öljykannu - muutama pisara 1) Öljykannu - muutama pisara Suodattimen puhdistus Puhdistus - voitelu Öljykannu - muutama pisara Öljykannu - muutama pisara Öljykannu - muutama pisara Voitele kevyesti Voitele kevyesti Öljymäärän tarkistus 1) Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
10 000 km	1. Moottori 9. Etupyörien laakerit 10. Öljynsuodatin 11. Ilmanpuhdistin 13. Generaattori Vaihteivivusto	Kuten edellä Retinax A - - Moottoriöljy Moottoriöljy	Öljynvaihto 1) Uusitaan rasva Uusi suodatinpanos Uusi suodatinpanos Öljykannu - muutama pisara 1) Öljykannu - muutama pisara 1).