




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laalinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

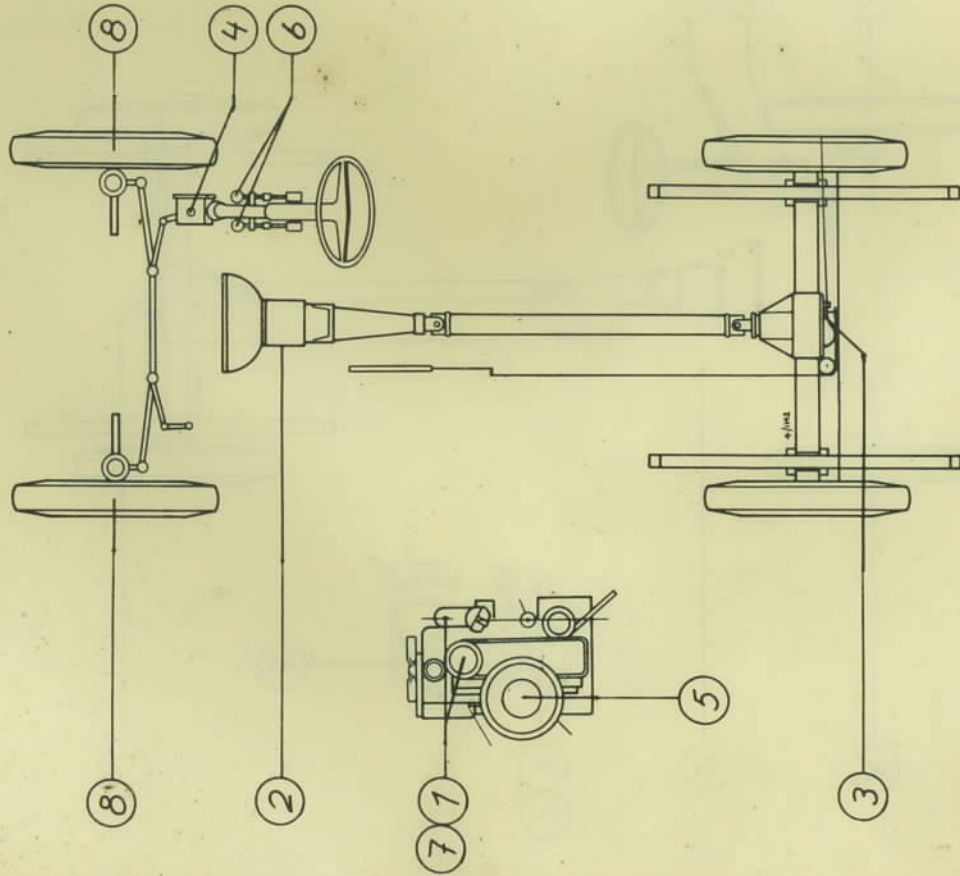

Shell-öljyt			Huoltoväli	
Moottori yli +30°C -7°C...+30°C -23°C...-7°C alle -23°C	X-100 30 Super Motor Oil Super Motor Oil Winter Special Motor Oil		Öljymäärän tarkistus päivittäin Öljynvaihto: - 10.000 km:n välein	
	Vaihteisto -mekaaninen kautta vuoden -automaattinen kautta vuoden		Spirax 80 E.P. S 6051	
	Vetopyörästö kautta vuoden		Spirax 90 E.P.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia	
Päivittäin	1 Moottori Jäähdytysjärjestelmä	kuten edellä Glycoshell	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus	
5000 km	2 Vaihteisto 3 Vetopyörästö 4 Ohjausvaihte Huohotin 5 Ilmanpuhdistin 6 Kytkinnestesäiliö 6 Jarrunestesäiliö Ovien saranat	kuten edellä Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. Moottoriöljy - Donax B Donax B Moottoriöljy	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Puhdistus - voitelu Puhdistus Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Öljykannu - muutama pisara	
10.000 km	1 Moottori 7 Öljynsuodatin b Etupyörien laakerit Akun navat	kuten edellä - Retinax A Retinax A	Öljynvaihto Uusi suodatinpanos Puhdistus - rasvaus Puhdistus - voitelu	
20.000 km	2 Vaihteisto (mek.)	kuten edellä	Öljynvaihto	