




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laalinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

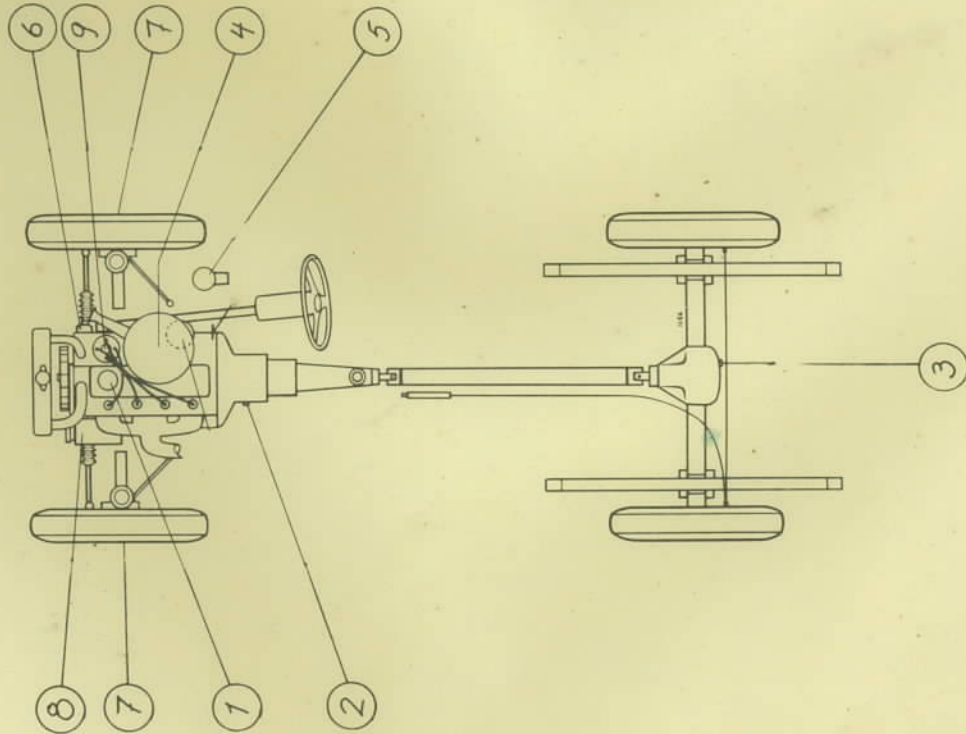

Shell-öljyt			Huoltoväli	
Moottori - yli +32°C - -18°C...+32°C - alle -18°C Vaihteisto kautta vuoden Vetopyörästö kautta vuoden	X-100 40 Super Motor Oil Winter Special Motor Oil		Öljymäärän tarkistus päivittäin Öljynvaihto: - ensimmäisen 2000 km:n jälkeen - 5000 km:n välein Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein Öljynvaihto 20.000 km:n välein Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein	
	Spirax 80 E.P.			
	Spirax 90 E.P.			
Huoltoväli	Voitelukohta	Shell-laatu	Huomautuksia	
Päivittäin	1. Moottori Jäähdytysjärjestelmä	Kuten edellä Glycoshell	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus	
5000 km	1. Moottori 2. Vaihteisto 3. Vetopyörästö Ohjausvaihte Huohotin 4. Ilmanpuhdistin 5. Jarrunestesäiliö Ovien saranat	Kuten edellä Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. Moottoriöljy - Donax B Moottoriöljy	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Puhdistus - voitelu Puhdistus Nestemäärän tarkistus Öljykannu - muutama pisara	
10.000 km	6. Öljynsuodatin 7. Etupyörien laakerit Akun navat 8. Generaattori 9. Virranjakaja - nokka - voiteluhuopa	- Retinax A Retinax A Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy	Uusi suodatinpanos Puhdistus - rasvaus Puhdistus - rasvaus Öljykannu - muutama pisara Voitele ohuesti Öljykannu - muutama pisara	
20.000 km	2. Vaihteisto	Spirax 80 E.P.	Öljynvaihto	
Erikkä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet	
Ventiilivälitys(kuumana): - imu - pako Katkojen kärkiväli: 0,64 mm Sytystulppien kärkiväli: 0,58 mm		Koko: muut 6,2 x 12 (vyy 155 x 12) GT 155 x 12 Paine: ed. tak. muut 1,7 1,7 GT 1,7 20	Moottori 3,6 l Vaihteisto 0,9 l Vetopyörästö 1,13 l Ohjausvaihte 0,13 l Jäähd. järrj. 5,1 l Polttonestesäiliö 41,0 l	