




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

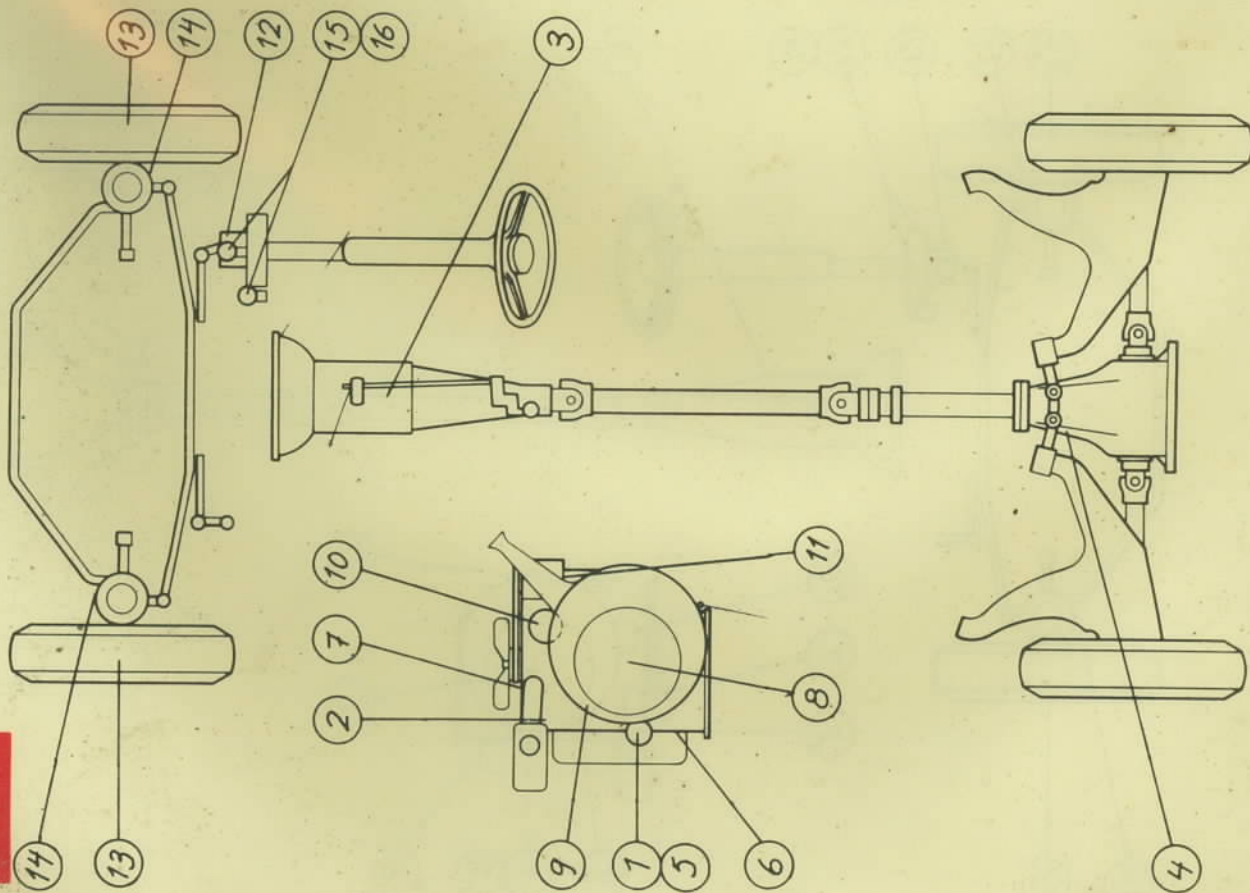

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori yli +30°C - 7°C ... +30°C - 23°C ... -7°C alle - 23°C		X-100 30 Super Motor Oil Super Motor Oil Winter Special Motor Oil	
Vaihteisto - mekaaninen - kautta vuoden Spirax 80 EP - autom. - kautta vuoden S 6051		Öljymäärän tarkistus päivittäin Öljynvaihto: - 10 000 km:n välein	
Vetopyörästä - kautta vuoden Spirax 90 EP		Öljymäärän tarkistus 10 000 km:n välein Öljynvaihto: - ensimmäisen 5000 km:n jälkeen	
		Öljymäärän tarkistus 10 000 km:n välein	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
Päivittäin	1. Moottori Jäähdytysjärjestelmä	Kuten edellä GlycoShell	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
Viikottain	15. Jarrunestesäiliö 16. Kytinnestesäiliö	Donax B Donax B	Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
10 000 km	1. Moottori 2. Öljynsuodatin 3. Vaihteisto 4. Vetopyörästä 5. Öljyntäyttötulppa 6. Kampikammion huohotin 7. Polttonestesuodatin 8. Ilmanpuhdistin 9. Kaasuttimen vivusto 10. Virranjakaja - nokan kiinnitysruuvi - nokka-akseli - säätimen painot - katkojan tappi - nokka 11. Generaattori 12. Ohjausvaihte	Kuten edellä - Kuten edellä Spirax 90 EP - - - Moottoriöljy Moottori- öljy Retinax A Moottoriöljy Spirax 90 EP	Öljynvaihto Uusi elementti Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Pese bensiinissä Pese bensiinissä Puhdista Puhdista suodatinpanos Öljykannu - muutama pisara Öljykannu - muutama pisara Voitele kevyesti Öljykannu - muutama pisara Öljymäärän tarkistus

FORD ZEPHYR V4, V6, ZODIAC

M-71.

5.68

Copyright O/Y Shell A/B

Huoltokortti No. 2407