




# HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojaan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

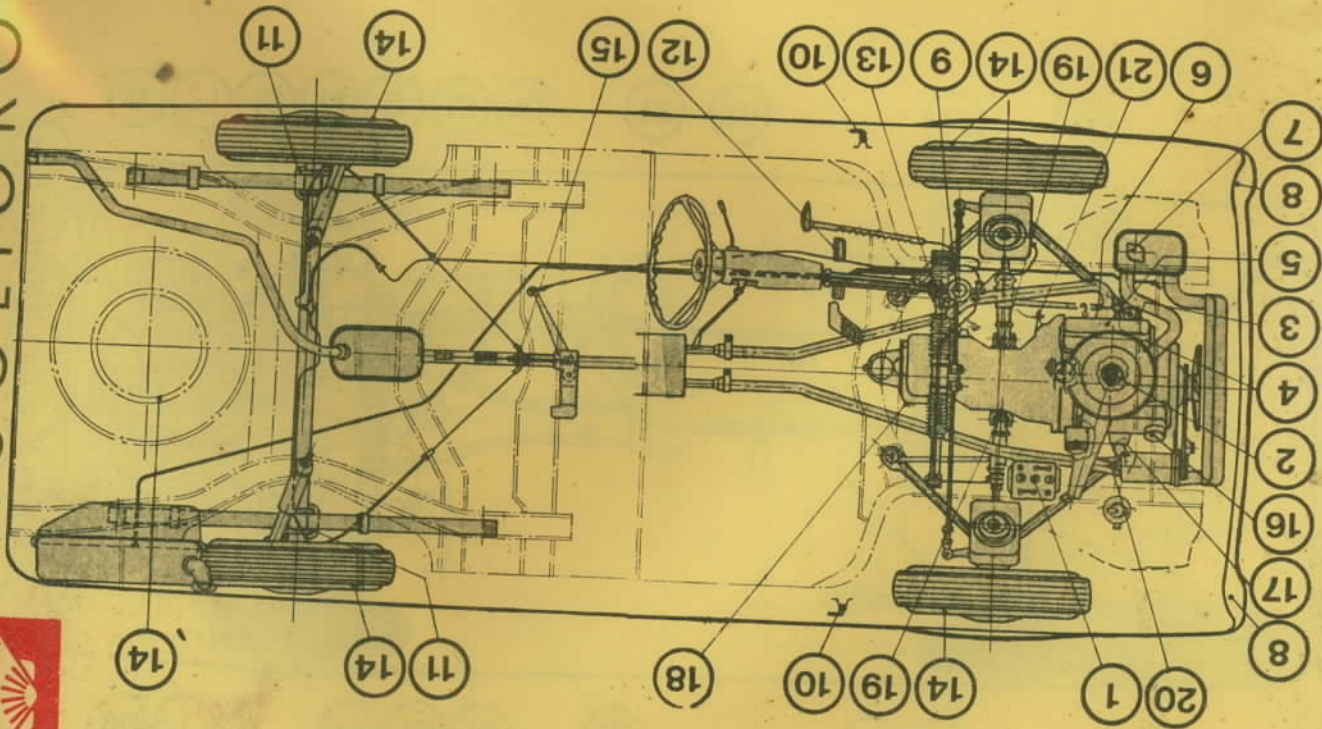

**FORD** Taunus 12 M ja 15 M

| Shell-öljyt                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Huoltoväli                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Moottori<br>- aina<br>- tai jatkuvasa lämpö-<br>tilassa alle -20°C                                                                                                    | Super Motor Oil 10W/40<br>Winter Special Motor Oil 5W/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Öljymäärän tarkistus päivittäin. 1) 2)<br>Öljynvaihto 10.000 km:n tai 6 kk välein                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18. Vaihteisto/Vetopyörät S.1747A                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1) Käynnistys-yräilyssä jossaa, ajettaessa kylmällä ilmalla lyhyitä matkoja sekä pölyisissä ajo-<br>olosuhteissa usein.<br>2) Siinä jossaa ensimmäisen 1000 km:n jälkeen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Huoltoväli                                                                                                                                                                | Voitelukohte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Shell-laatu                                                                                                                                                                                                                              | Huomautuksia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Päivittäin<br>10.000 km:n<br>tai 6 kk:n<br>välein                                                                                                                         | 16. Moottori<br>7. Jälkiojetyjärjestelmä<br>1. Akku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kuten edellä<br>GlycoShell Anti-<br>Freeze<br>-                                                                                                                                                                                          | Öljymäärän tarkistus<br>Nestemäärän tarkistus<br>Nestemäärän tarkistus                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                           | 4. Virranjakaja - laakerit ja<br>öljyhuopa<br>9. Jarruneste<br>10. Konepellin ja oven saranat<br>Oven pidikejousi, konepellin<br>ja matkatavaratilan kansien<br>lukot<br>13. Ohjauslaite<br>15. Käsijarrun nivelet<br>16. Moottori<br>17. Öljynpuhdistin<br>18. Vaihteisto/Vetopyörät<br>19. Vetoakselin kardaaninivel<br>20. Laturi<br>21. Kytkinlaitteiden laakerit | Kuten moottorissa<br>Donax B<br>Sama öljy kuin<br>moott.<br>Retinax K<br>Spirax 80 E.P.<br>Sama öljy kuin<br>moottorissa<br>Kuten edellä<br>Kuten edellä<br>Retinax AM<br>Sama öljy kuin<br>moottorissa<br>Sama öljy kuin<br>moottorissa | Öljykannu - pari pisaraa<br>Nestemäärän tarkistus<br>Öljykannu - pari pisaraa<br>Voitele kevyesti<br>Öljymäärän tarkistus<br>Öljykannu - pari pisaraa<br>Öljynvaihto<br>Vaihda suodatinpanos<br>Öljymäärän tarkistus<br>Rasvapuriitin<br>Öljykannu - pari pisaraa<br>Öljykannu - pari pisaraa |