


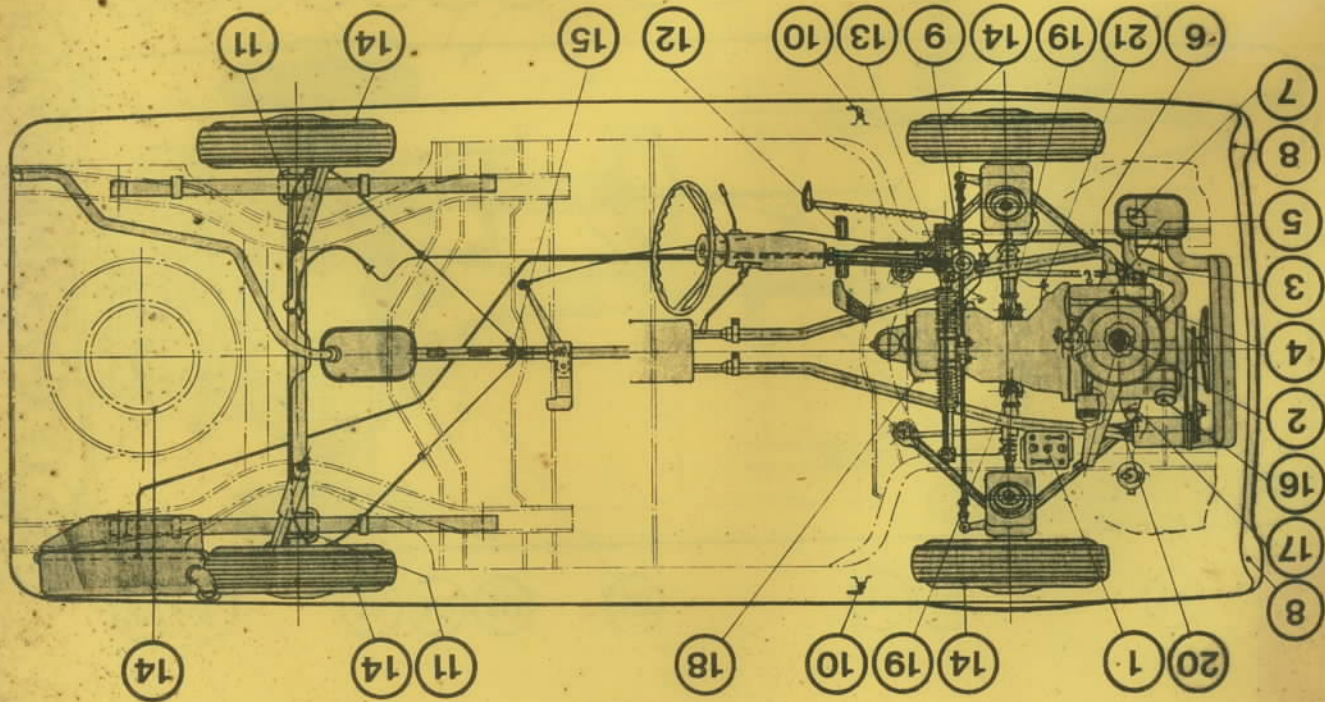

FORD Taunus 12 M ja 15 M

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laster	Huomautuksia
20.000 km tai vuosittain	18. Vaihteisto/Vetopyörästö	Kuten edellä	Öljynvaihto
50.000 km	Pyörien laakerit Vetoakselin pallonivel Vetoakselin uritus Ura-akseli Ilmanpuhdistin	Retinax AM Retinax AM Retinax AM Retinax AM -	Avaa, puhdista, voitele Täytä rasvalla Voitele Uusi rasvakupin rasva Uusi paperipanos
Erilisiä säätömittoja			
Renkaat		Öljy- ja nestetilavuudet	
Koko 5,50 - 13 PR 5,90 - 13 PR Paino ed. tak. 3 henk. 1,6 1,4 4 henk. 1,7 1,7 Kovilla nopeuksilla lisättävä 0,2 at		Moottori + suodatin 3,0 l Vaihdelaatikko/akselisto 3,0 l Ohjaussimpukka 200 gr Jäähdytysjärjestelmä 6,6 l Jarrunesteäiliö 330 cm Polttoainesäiliö 38 l	