

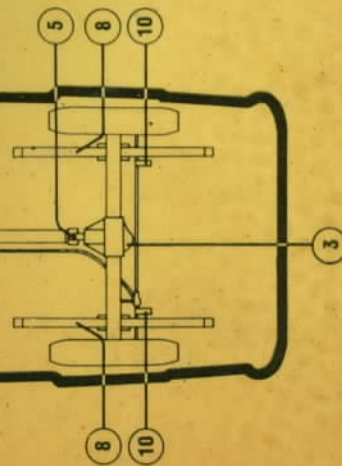

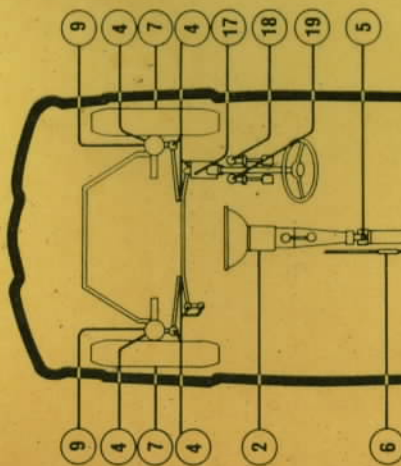




FORD
ANGLIA 1959 —
PREFECT 1959 —

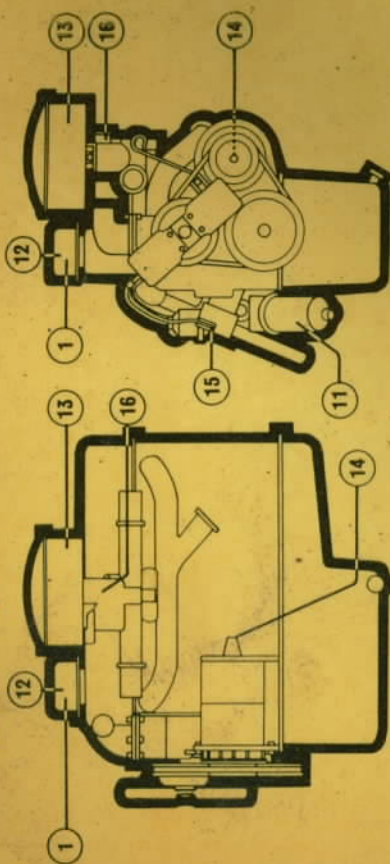

FORD
ANGLIA 1959 —
PREFECT 1959 —

Nämä voiteluohjeet on O/V Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä — talvella — alle -25°C Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Takasilta — yli -20°C — alle -20°C		X-100 10W/30 t. 20/20W X-100 10W/30 t. 10W X-100 10W + SAE 5W Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Takasilta — yli -20°C — alle -20°C		X-100 10W/30 t. 20/20W X-100 10W/30 t. 10W X-100 10W + SAE 5W Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
Huoltoväli		Huomautuksia	
1.500 km 2 Vaihdelaatikko 3 Takasilta — yli -20°C — alle -20°C 4 Ohjaus — kääntövarsi — raidevipu — raidetangot 5 Murrosnivelet 6 Käsijarrun vaijerit 12 Kampikammion tuuletusaukon suodatit 13 Ilmansuodatin 15 Virranjakaja — katkojan akseli — epäkeskon akseli — automaattisäätäjän painot — epäkesko 16 Kaasuviipujen nivelet 17 Ohjausvaihte 18 Jarrunestesäiliö 19 Kytkinnesäiliö Saranat lukot ja säätimet		Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin Rasvapuristin — 2 nippaa Öljykannu — pari pisaraa Irroita, pese petrolilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Irroita, pese suodatinpanos petrolilla, kuivaa, täytä öljyllä merkkiiviään Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — 2 pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa	
3.000 km 1 Kampikammio — kesällä — talvella — alle -25°C 14 Generaattori		X-100 10W/30 t. 20/20W X-100 10W/30 t. 10W X-100 10W + SAE 5W Sama kuin kampikammiossa Öljynvaihto Öljykannu — pari pisaraa	

- 1) Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ja 1.500 km:n ajon jälkeen.
 2) Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen.
 3) Koskee ainoastaan Angliaa.