



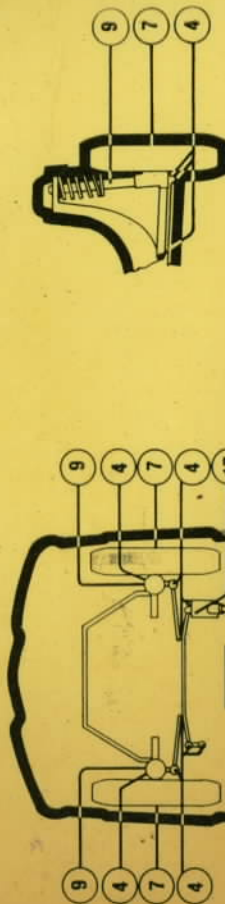

FORD
ANGLIA 1959 —
PREFECT 1959 —

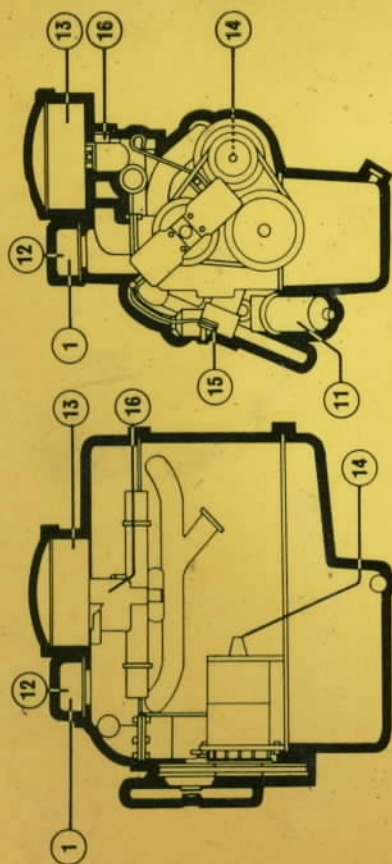

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
9.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — yli -20°C — alle -20°C 7 Etupyörien laakerit 8 Takajouset 9 Etuiskunvaimentimet 10 Takaiskunvaimentimet ³⁾ 11 Öljynsuodatin	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Retimax A Donax P X-100 10W/30 X-100 10W/30 —	Öljynvaihto Öljynvaihto Avaa, puhdista, rasvaa Ruiskuta Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Uusi suodatinpanos

Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivarat (kuumana) — imuventtiilit 0,25 mm (0,010") — pakoveniilit 0,43 mm (0,017") Kaikojen kärkiväli 0,35–0,40 mm (0,014"–0,016") Sivirystulpkien kärkiväli 0,58–0,71 mm (0,023"–0,028")	Koot: 5,20 x 13 Paine: edessä ja takana 1,5 kp/cm ²	Kampikammio — öljynsuodatintimella 2,6 l — ilman öljynsuodatinta 2,3 l Vaihdelaatikko 1,0 l Takasilta 1,1 l Jäähdytysjärjestelmä 5,8 l Polttonestesäiliö 31,8 l