




FORD THAMES 800

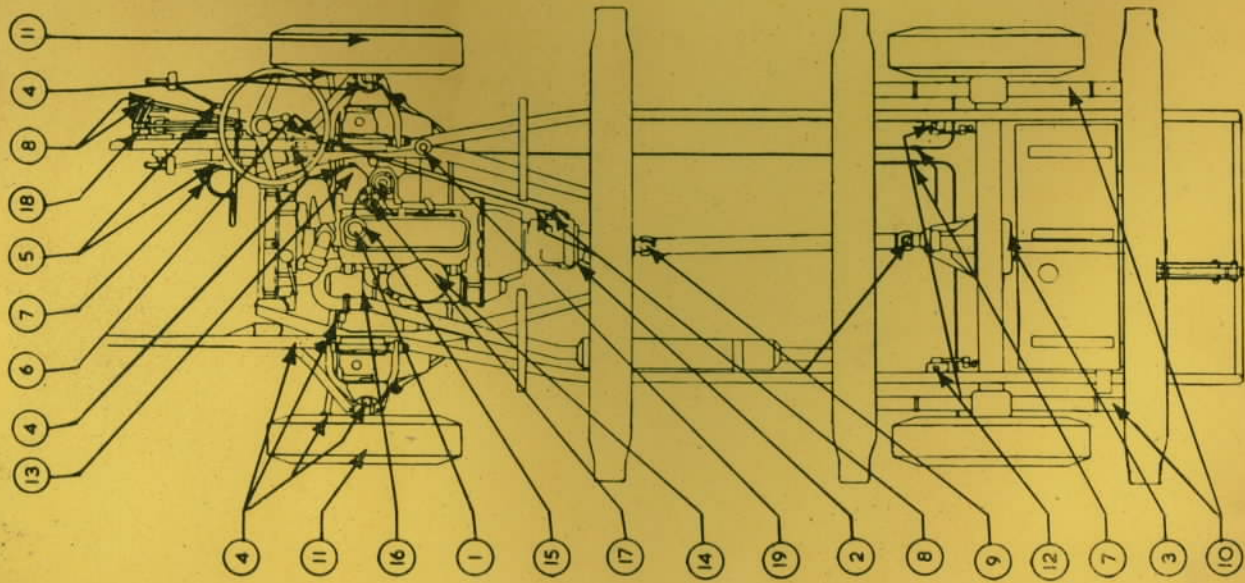

FORD THAMES 800

Nämä voiteluohjeet on O/V Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — yli 0°C — —23°C...0°C — alle —23°C		X-100 20/20W 10W 10W ohennettuna petrolilla suhteessa 9:1 tai 5W	
Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Taka-akselisto — yli —23°C — alle —23°C		Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
1.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Taka-akselisto — yli —23°C — alle —23°C 4 Ohjaus — välivarret — raidetangot — olkatapit 5 Jarru- ja kytkinpolkimet 6 Vaihteensiirtoneivelet 7 Käsijarru — vaijerit 8 Vaihteensiirtovivusto 9 Veto-akseli — murrosnivelet 14 Ilmansuodatin 15 Öljyntäyttöaukon suodatin — öljykylvällä 17 Virranjakaja — nokka — akseli — keskipakkois-säätäjä — katkoj. tappi 18 Ohjausvaihte 19 Jarru- ja kytkimen nestesäiliö	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Sama kuin kampikammiossa Spirax 140 E.P. Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Retinax A Sama kuin kampikammiossa Spirax 90 E.P. Donax B	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus (2 nippaa) Rasvapuristin (4 nippaa) Rasvapuristin (2 nippaa) Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 3 nippaa Öljykannu — pari pisaraa Puristin — 2 nippaa Irroita, pese petrolilla, kuivaa, täytä merkkiiviään Irroita, pese petrolilla, kuivaa, täytä merkkiiviään Voitele Öljykannu — pari pisaraa Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
3.000 km	1 Kampikammio — yli 0°C — —23°C...0°C — alle —23°C 13 Ilmansuodatin 16 Generaattori	X-100 20/20W 10W 10W ohennettuna petrolilla suhteessa 9:1 tai 5W Sama kuin kampikammiossa	Öljynvaihto 1) Uusi suodatinpanos Öljykannu — pari pisaraa

1) Totutusajossa ensimmäisten 500 ja 1.500 km:n ajon jälkeen.

2) Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen