




15, 20, 30, 40, 55 ja 75

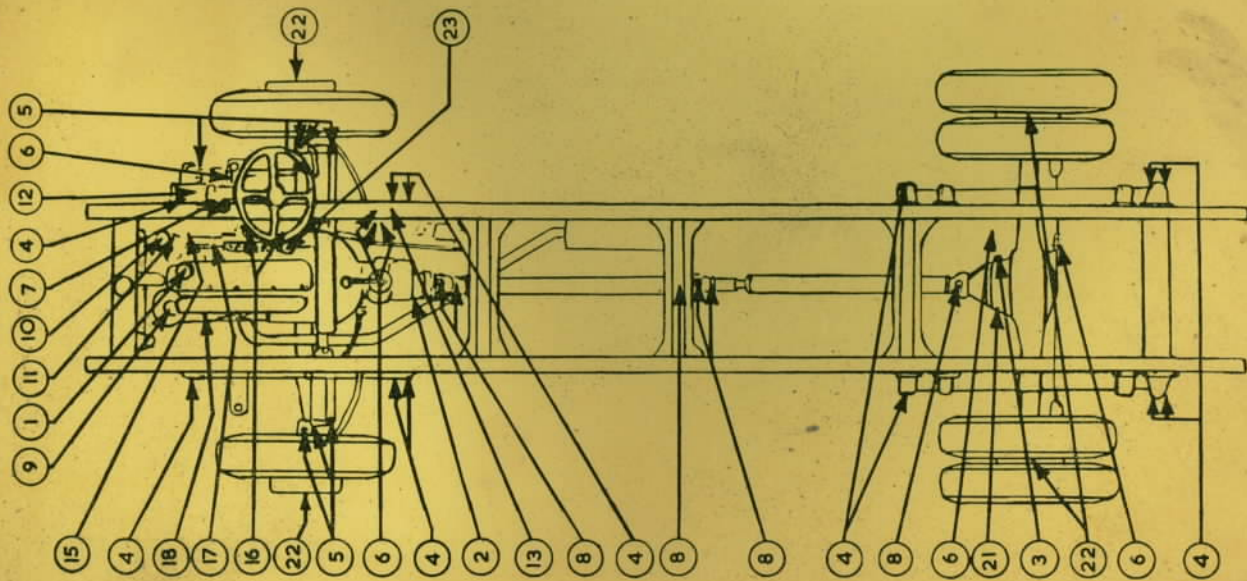

FORD THAMES TRADER

15, 20, 30, 40, 55 ja 75

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli
Kampikammio — dieselmoottori — bensiniinimoottori	— yli —5°C — -20°C...—5°C — alle —20°C — yli —5°C — -20°C...—5°C — alle —20°C	Päivittäinen tarkistus ja 3.000 km ^{3) 4)} Päivittäinen tarkistus ja 3.000 km ^{3) 4)} 1.500 km ja 15.000 km [*] 1.500 km ja 15.000 km ³⁾
Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Takasilta — kesällä ja talvella	— kesällä ja talvella — kesällä ja talvella — kesällä ja talvella — kesällä ja talvella	
1.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 4 Jousien pultit ja riipukkeet 5 Ohjaus — yhdistytanko — olkatapit — raidetanko 6 Jarrut — poikittaisakseli — polkimen tappi — käsijarrun vaijeri — käsijarrun tanko — käsijarrun välivipu 7 Kytkinpolkimen tappi 8 Kardaaniakseli — kannatinlaakeri — urallitokset — murrosnivelet 9 Ilmansuodatin 10 Kampikammion huohotin 11 Virranjakaja (bensiniinimoottori) — rasvakuppi (vain 6-syl.) — epäkesko — epäkeskon akseli ja tappi 12 Ohjausvaihte 13 Kytkin- ja jarrunestesäiliö 14 Säästöviivuston nivelet Ohjaustehostin (jos on) — yli —12°C — alle —12°C	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus ³⁾ Rasvapuristin — 12 nippaa Rasvapuristin { 2 nippaa 4 nippaa 2 nippaa 2 nippaa 1 nippa 1 nippa 1 nippa 1 nippa Rasvapuristin — 1 nippa Rasvapuristin — 1 nippa Puristin { 2 nippaa 3 nippaa Irroita, pese petrollilla, kuivaa, täytä merkkiviivaan ⁴⁾ Irroita, pese petrollilla, kuivaa, täytä merkkiviivaan 1 kierros Voitele Öljykannu — pari pisaraa [*] Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus
3.000 km	1 Kampikammio — dieselmoottori — yli —5°C — -20°C...—5°C — alle —20°C	Öljynvaihto ^{3) 4)}

10. 59.

Huoltokortti N:o 4532 (peruuttaa kortin N:o 3051)