




FORD THAMES TRADER

15, 20, 30, 40, 55 ja 75

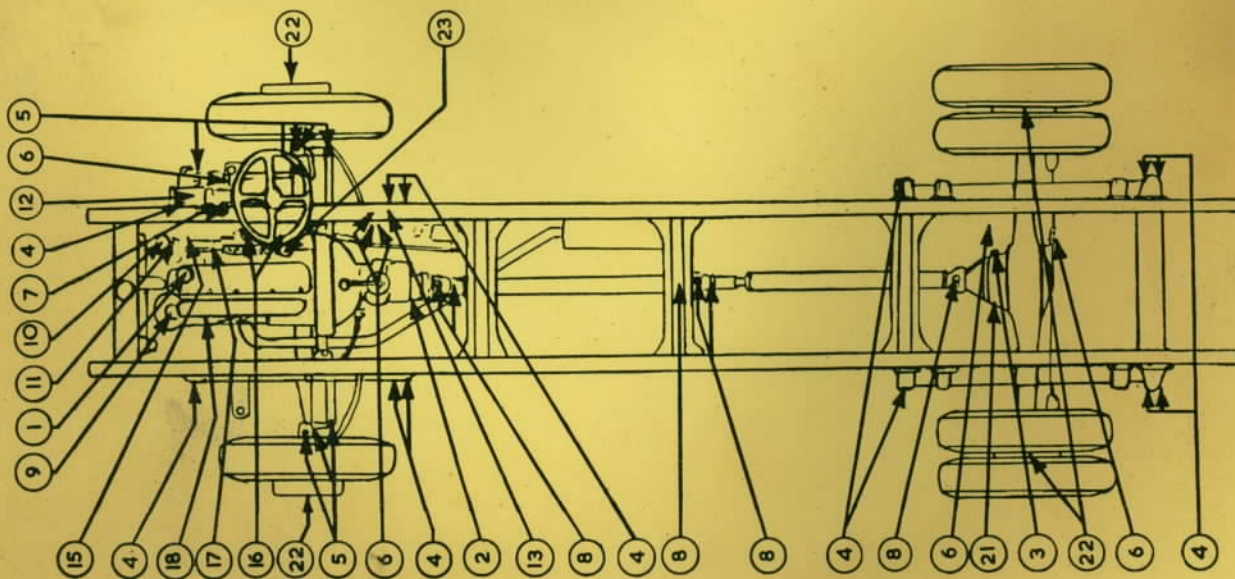

Huoltokortti N:o 4532 (peruuttaa kortin N:o 3051)

Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
3.000 km (jatk.)	— bensiinimoottori — yli —5° C — 20° C... —5° C — alle —20° C 15 Öljynsuodatin	X-100 20(20W ²⁾ X-100 10W ²⁾ X-100 5W —	Öljynvaihto ³⁾ ⁴⁾ Uusi suodatinpanos jokaisen öljyn- vaihdon yhteydessä
7.500 km	11 Virranjakaja (bensiinimoottori) — rasvakuppi (6-syl. moot.) 16 Polttonestepumpun silviltä ja sakankerääjä (dieselimoottori) 17 Säätimen ilmansuodatin (diesel.) 18 Generaattori 20 Jarrujen alipainesäiliö (jos on)	Retinax A — Sama kuin kampi- kammiossa Sama kuin kampi- kammiossa —	Täytä rasvalla Irroita, pese kaasuijlyllä Irroita, pese petroililla, kuivaa, upota öljyyn, valuta ⁴⁾ Öljykannu — 1 öljyreikä — pari pisaraa Laske vesi pois
15.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talv. 3 Takasilta — kesällä ja talvella 21 Takasilta — sähkövaihde (jos on) — dieselmoott. — bensiinimoott. 22 Pyörien laakerit 23 Polttonesteen suodatin (dieselmoott.)	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Rotella T 10W X-100 10W Retinax A —	Öljynvaihto Öljynvaihto ³⁾ Öljymäärän tarkistus Irroita, puhdista, rasvaa Uusi suodatinpanos
Tarvittaessa	21 Takasilta — sähkövaihde (jos on) — dieselmoott. — bensiinimoott.	Rotella T 10W X-100 10W	Öljynvaihto
¹⁾ Vaihtoehtoisesti Shell Rotella T Oil 10W/30 kesät talvet. ²⁾ Vaihtoehtoisesti Shell X-100 Multigrade 10W/30 kesät talvet. ³⁾ Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen. ⁴⁾ Useammin poikkeuksellisissa tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Diesel- ja bensiinimoottori — Venttiilivarat (kuumana) — imuventtiili 0,015" — pakoveniili .. 0,012" Virrankatkojen kärkiväli 0,014"—0,016" Sytytysulppien kärkiväli 0,025"		Koko: 15 6,50 x 20 20 6,50 x 20 30 7,00 x 20 40 7,00 x 20 55 9,00 x 20 75 9,00 x 20 Paine: 15 4,55 kg/cm ² 20 3,52 " 30 4,55 " 40 5,28 " 55 5,95 " 75 5,95 "	Kampikammio 4-syl. öljynsuodattimella 7,1 l 6-syl. öljynsuodattimella 11,4 l 4-syl. ilman öljynsuodatinta .. 6,8 l 6-syl. ilman öljynsuodatinta .. 10,2 l Vaihdelaatikko 3,4 l Takasilta 4,8 l Jäähdytysjärjestelmä — 4-syl. moott. 14,0 l — 6-syl. moott. 18,0 l Polttonestesäiliö — mallit 15, 20 ja 30 64 tai 91 l — mallit 40, 55 ja 75 91 tai 127 l