




FORD G-600, G-700

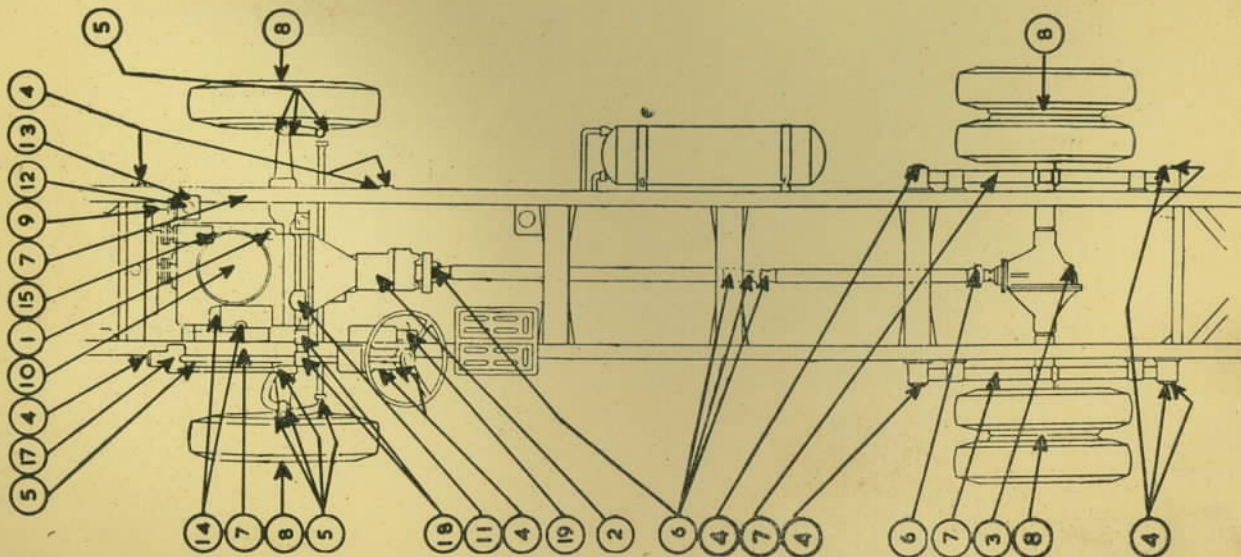

FORD G-600, G-700

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt			Huoltoväli
Kampikammio	— kesällä — talvella	— yli -10°C — alle -10°C	Rotella 30 Rotella 20/20W Rotella 10W
Vaihdelaatikko	— kesällä ja talvella		Spirax 90 E.P.
Takasilta	— kesällä ja talvella		Spirax 90 E.P.
Huoltoväli	Voitelukohde		Shell-laatu
500 km	13 Ahdin		Sama kuin kampikammiossa
1.500 km	4 Jousien pultit ja riipukkeet 5 Ohjaus — yhdistystanko — raidetanko — oikakatit 6 Kardaaniakseli — murrosnivelet — keskilaakeri — uraliitos		Retinax A Retinax A Retinax A
2.500 km	1 Kampikammio — kesällä — talvella — yli -10°C 2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 7 Jousien lehdet 9 Öljynsuodatin 10 Ilmansuodatin 12 Ahtimen ilmansuodatin 14 Ruiskutuspumppu ja säädin 15 Generaattori 17 Ohjausvaihte 18 Kytkin- ja jarrunestesäiliöt 19 Jarrusylinteri		Rotella 30 Rotella 20/20W Rotella 10W Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. Donax P. Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Rotella 20/20W Sama kuin kampikammiossa Spirax 90 E.P. Donax B Donax B
11.250 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 8 Pyörien laakerit 11 Polttonesteensuodatin		Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A —
(jatkuu)	13 Ahdin Ilmapumpun suodatin		Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa

1) Totutusajossa ensimmäisten 6.500 km:n ajon jälkeen