


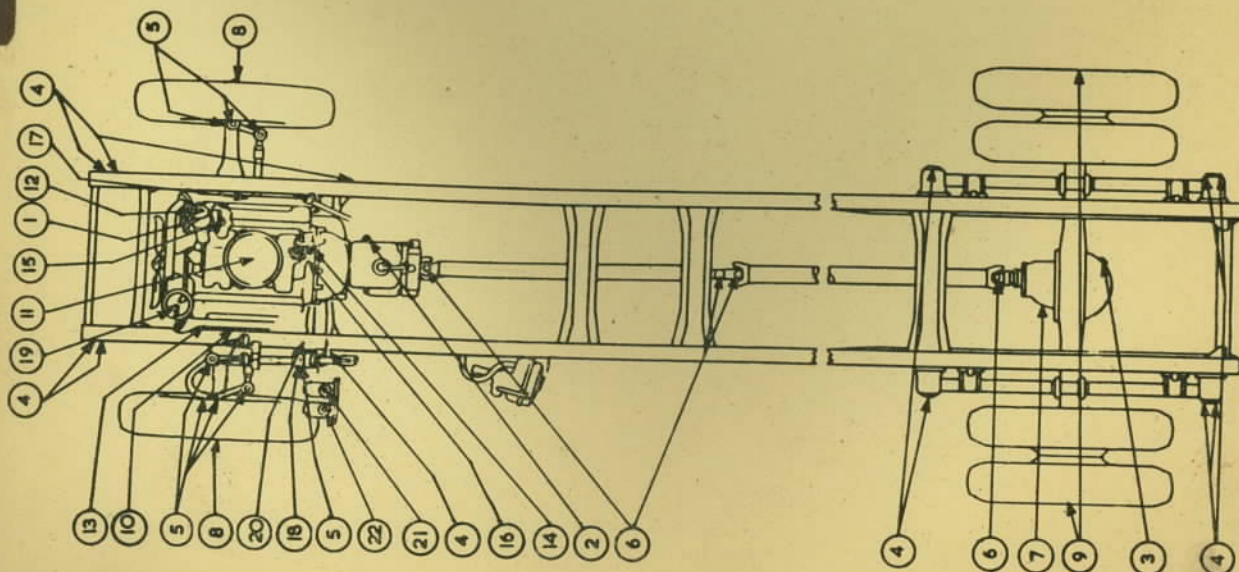

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti!

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä — talvella — yli 10°C — alle -10°C	X-100 30 ¹⁾ X-100 20/20W ¹⁾ X-100 10W	Päivittäinen tarkistus ja 6.000 km	
Vaihdelaatikko — tavallinen — kesällä ja talvella — Trans-Matic — kesällä ja talvella Takasilta — kesällä ja talvella	Dentax 90 Donax T.6 S. 1747	1.500 km ja 36.000 km 1.500 km ja 15.000 km ²⁾ 1.500 km ja 36.000 km	
Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
1.500 km	2 Vaihdelaatikko — tavallinen — kesällä ja talvella — Trans-Matic — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 4 Jousien pultit ja riipukkeet 5 Ohjaus — yhdystanko — olkatapit — raidetanko 6 Kardaaniakseli — urallitos — murrrosnivelet 16 Säädin (jos on) 17 Imusarjan lämmönsäätimen akseli (jos on) 18 Ohjausvaihte — mallit —1957 seka 1959 19 Ohjaustehostimen säiliö (jos on) 20 Tyhjiösynterin ilmansuodatin	Dentax 90 Donax T.6 S. 1747 Retinax A Retinax A Retinax A Sama kuin kampi- kammiossa Donax P Spirax 90 E.P. S. 1747 Donax T.6 —	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin — 12 nippaa 2 nippaa 4 nippaa 2 nippaa 2 nippaa Rasvapuristin { 1 nippa 2, 3 tai 4 nippaa Öljykannu — 1 öljykuppi Öljykannu — pari pisaraa Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Ava, puhdistaa
6.000 km	1 Kampikammio — kesällä — talvella — yli -10°C — alle -10°C 10 Öljynsuodatin 11 Ilmansuodatin 12 Öljyntäyttöaukon kansi 13 Kampikammion huohotin (vain V-8) 21 Jarrunestesäiliö 22 Kytkinestesäiliö Vaihteisto-, jarru- ja kytkinvivastot 7 2-nopeuksinen sähkövaihte (jos on) — kesällä — talvella 14 Virranjakaja — akseli — huopa 15 Generaattori (vain 6-syl.)	X-100 30 ¹⁾ X-100 20/20W ¹⁾ X-100 10W ¹⁾ Sama kuin kampi- kammiossa Donax B Donax B X-100 10W	Öljynvaihto Uusi suodatinpanos Ava, kopauta puhtaaksi ³⁾ Irroita, pese petroliilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Ava, puhdistaa ³⁾ Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa
12.000 km	7 2-nopeuksinen sähkövaihte (jos on) — kesällä — talvella 14 Virranjakaja — akseli — huopa 15 Generaattori (vain 6-syl.)	X-100 10W X-100 10W sekoi- tettuna petroliil- la suhteessa 3:1 Sama kuin kampi- kammiossa Sama kuin kampi- kammiossa	Öljymäärän tarkistus Öljykannu { 1 öljykuppi pari pisaraa Öljykannu — 2 öljykuppia
15.000 km	2 Vaihdelaatikko — Trans-Matic — kesällä ja talvella	Donax T.6	Öljynvaihto