




FORD F 600

Huoltokortti N:o 4136

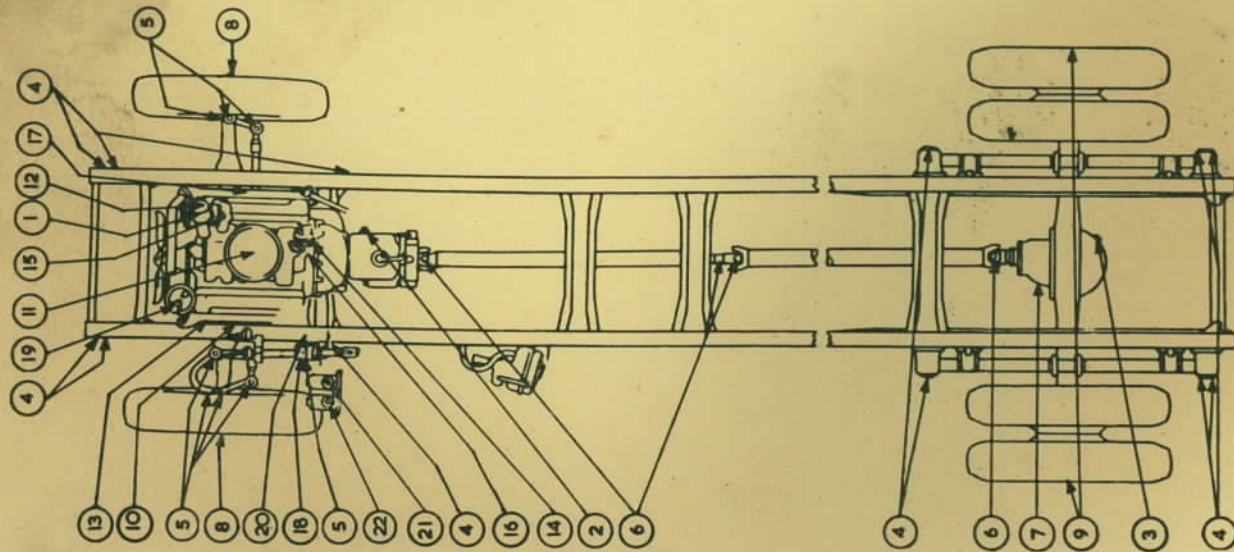

Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
24.000 km	8 Etupyörien laakerit	Retinax A	Avaa, puhdista, rasvaa
36.000 km	2 Vaihdelaatikko — tavallinen — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 9 Takapyörien laakerit 19 Ohjaustehostimen säiliö (jos on)	Dentax 90 S. 1747 Retinax A Donax T.6	Öljynvaihto Öljynvaihto Avaa, puhdista, rasvaa Uusi suodatinpanos
48.000 km	11 Ilmansuodatin	—	Uusi suodatinpanos ³⁾
1) Vaihtoehtoisesti Shell X-100 Multigrade 10W/30 kesät talvet 2) Raskaassa ajossa 7.500 km:n välein 3) Useammin pölyisissä olosuhteissa			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivarat (kuumana) — Imu- ja pakoverhailit 0,019" Virrankatkojan kärkiväli — 6 syl. moottori 0,024" ... 0,026" — 8 syl. moottori 0,014" ... 0,016" Sytystulppien kärkiväli 0,028" ... 0,032"		Koko: 8,25 x 20 9,00 x 20 Paine kg/cm ² edessä 4,9 takana 4,9	Kampikammio 4,7 tai 5,7 l Vaihdelaatikko — 4 nop. 3,8 l — 5 nop. 4,3 l — Trans-Matic 8,5 l Takasilta — 1 nop. 7,1 l — 2 nop. 6,1 l Jäähdytysjärjestelmä — 6 syl. 16,7 l — 8 syl. 21,3 l Polttonestesäiliö 68 l tai 114 l