




FORD
Taunus 15M.

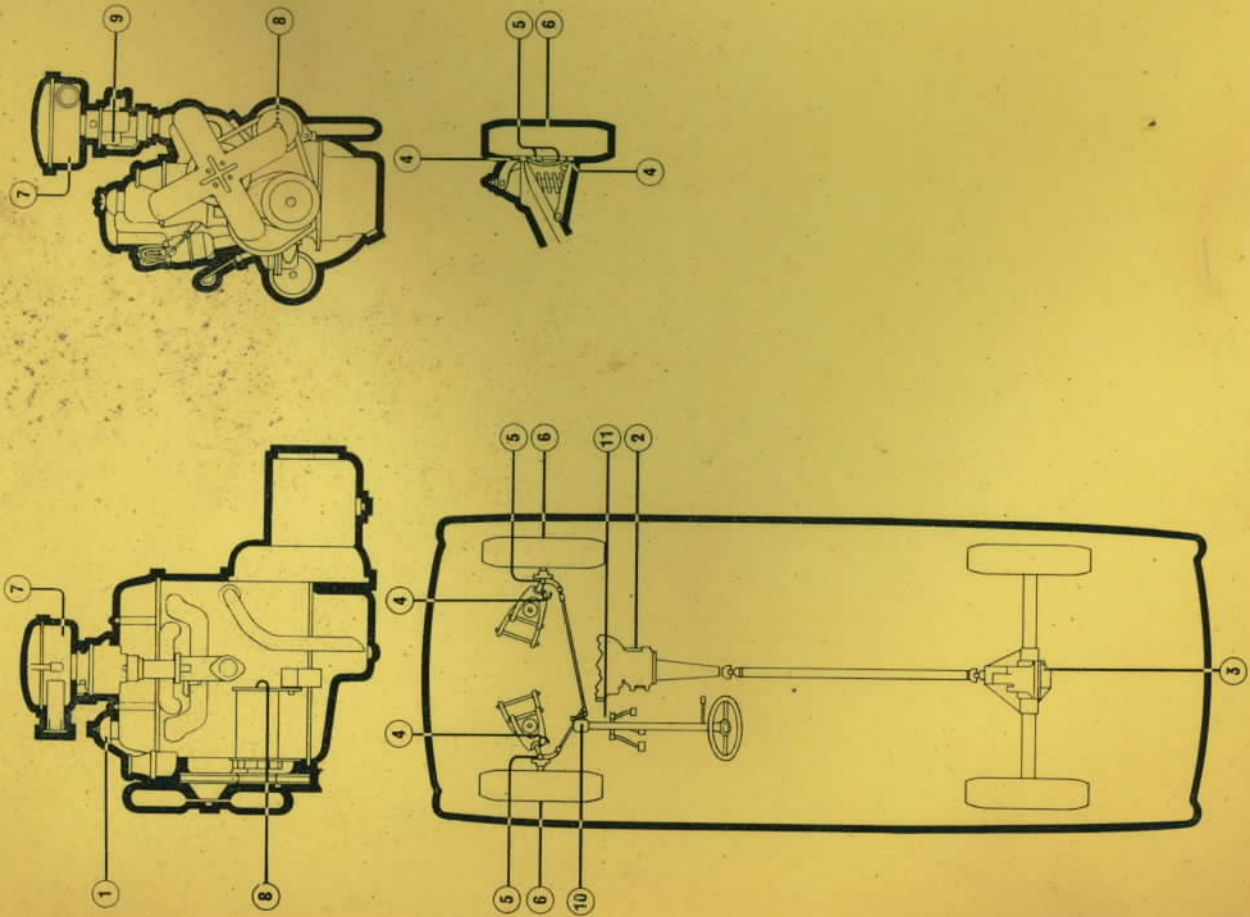

FORD
Taunus 15M.

Nämä voiteluohjeet on O'Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä ja talvella yli —12°C — alle —12°C Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Taka-akselisto — kesällä ja talvella	X-100 20/20W tai 10W/30 10W tai 10W/30 Spirax 80 E.P. S. 1747	Päivittäinen tarkistus ja 2.000 km ¹⁾ 2.000 km ja 7.500 km ²⁾ 2.000 km ja 7.500 km ²⁾	
Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
2.000 km	1 Kampikammio — kesällä ja talvella yli —12°C — alle —12°C 2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Taka-akselisto — kesällä ja talvella 4 Etujousituksen tukivarret 5 Olkatapit 8 Generaattori 10 Ohjausvaihte	X-100 20/20W tai 10W/30 10W tai 10W/30 Spirax 80 E.P. S. 1747 Retinax A Retinax A Sama kuin kampikammiossa Spirax 80 E.P.	Öljynvaihto ¹⁾ Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus ²⁾ Rasvapuristin — 4 nippaa Rasvapuristin — 4 nippaa Öljykannu — pari pisaraa Öljymäärän tarkistus
7.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Taka-akselisto — kesällä ja talvella 7 Ilmansuodatin 9 Hallintavipujen nivelet 11 Jarrunestesäiliö	Spirax 80 E.P. S. 1747 Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Donax B	Öljynvaihto Öljynvaihto ²⁾ Irroita, pese petroililla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Öljykannu — pari pisaraa Nestemäärän tarkistus
22.500 km	6 Etupyörien laakerit	Retinax A	Avaa, puhdista, rasvaa
¹⁾ Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ja 1.500 km:n ajon jälkeen. ²⁾ Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen.			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälit (kylmänä) — imuventtiilit 0,37 ... 0,39 mm — pakoveniilit 0,39 ... 0,41 mm Virrankatkojan kärkiväli .. 0,4 ... 0,5 mm Sytytystulppien kärkiväli .. 0,7 ... 0,8 mm	Koko: 15M ja Convertible 5,60 x 13 Van ja Station Wagon 6,40 x 13 Paine: 15M ja Convertible — edessä ja takana 1,5 kg/cm ² Van ja Station Wagon — edessä 1,5 kg/cm ² — takana 2,5 kg/cm ²	Kampikammio 2,5 l Vaihdelaatikko 1,0 — 3-vaihteinen 1,0 — 4-vaihteinen 1,4 Taka-akselisto 1,1 Jäähdytysjärjestelmä — ilman lämmityslaitetta 6,5 — lämmityslaitteella 7,0 Polttonestesäiliö 34	