




FORD
FK 1000 ja FK 1250

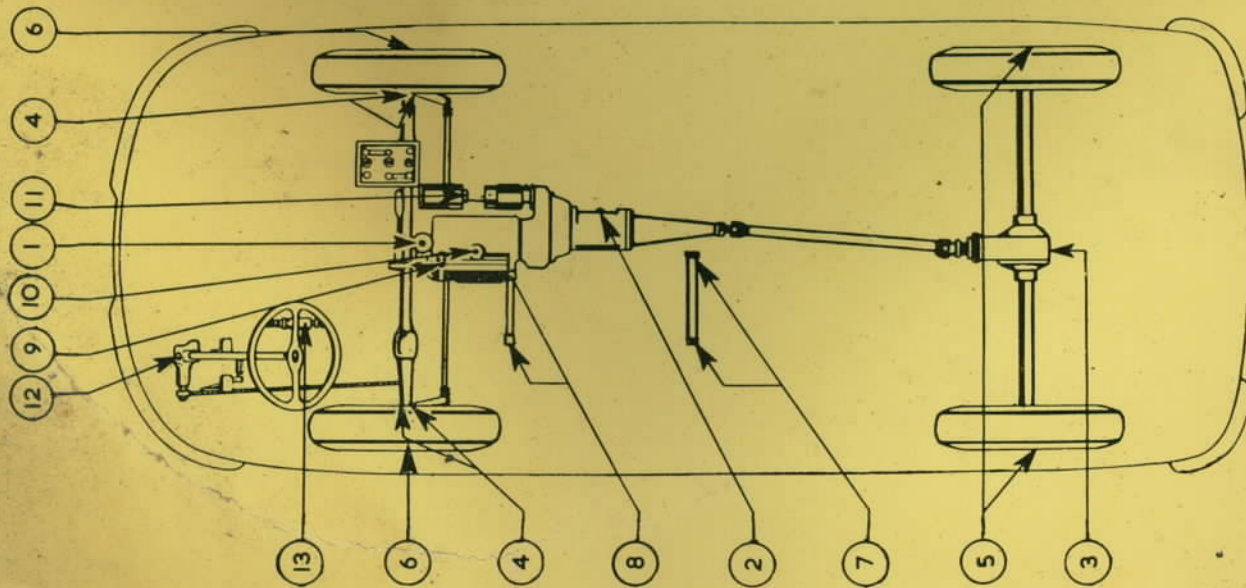

FORD
FK 1000 ja FK 1250

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä ja talvella — alle -10°C Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Takasilta — kesällä ja talvella		X-100 20/20W ¹⁾ X-100 10W Spirax 80 E.P. S.1747	
Huoltoväli		Voitelukohde	Shell-laatu
1.500 km	1 Kampikammio — kesällä ja talvella — alle -10°C 2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talv. 3 Takasilta — kesällä ja talvella 4 Ohjaus — olkatapit 10 Virranjakaja (FK 1000/1,5) 12 Ohjaussimpukka	X-100 20/20W ¹⁾ X-100 10W Spirax 80 E.P. S.1747 Retinax A X-100 20/20W S.1747	Huomautuksia Öljynvaihto ²⁾ Öljymäärän tarkistus ²⁾ Öljymäärän tarkistus ²⁾ Rasvapuristin — 4 nippaa Öljykannu — 1 pisara Öljymäärän tarkistus
7.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talv. 3 Takasilta — kesällä ja talvella 5 Takapyörrien laakerit 7 Jarrujen poikittaisakseli 8 Kytkimen vakaaajatanko 9 Ilmansuodatin 10 Virranjakaja (FK 1000/1,5) 11 Generaattori 13 Jarrunestesäiliö 14 Säästövipujen nivelet	Spirax 80 E.P. S.1747 Retinax A Retinax A Retinax A Sama kuin kampikammiossa Retinax A X-100 20/20W Donax B X-100 20/20W	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin — 2 nippaa ²⁾ Rasvapuristin — 2 nippaa ²⁾ Rasvapuristin — 2 nippaa ²⁾ Irroita, pese petroliilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Rasvakuppi — 1 kierros Öljykannu — pari pisaraa Nestemäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa
15.000 km	3 Takasilta — kesällä ja talvella 5, 6 Etu- ja takapyörrien laakerit	S.1747 Retinax A	Öljynvaihto Avaa, puhdista, voitele ³⁾
Tarvittaessa	Virranjakaja (FK 1000/1,5) — epäkeskon laakeri	Retinax A	Täytä rasvakuppi
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivarat (kylminä) Imu- ja pakoventtiilit .. 0,35 ... 0,41 mm Syttystulppien kärkiväli .. 0,7 ... 0,8 mm Virranjakajan kärkiväli .. 0,4 ... 0,5 mm		Koko: 6,70 x 15 Paine: edessä 2,0 kg/cm ² takana 2,3 kg/cm ²	Kampikammio 2,5 l Vaihdelaatikko — 4-nopeuksinen 1,4 l Takasilta 1,1 l Jäähdytysjärjestelmä — lämmityslaitteella 7,5 l — ilman lämmityslaitetta 6,5 l Polttokesäiliö 38,0 l

¹⁾ Vaihdoehdotisesti Shell X-100 Multigrade 10 W/50 kesät talvet
²⁾ Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen
³⁾ Totutusajossa ensimmäisten 7.500 km:n ajon jälkeen