




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

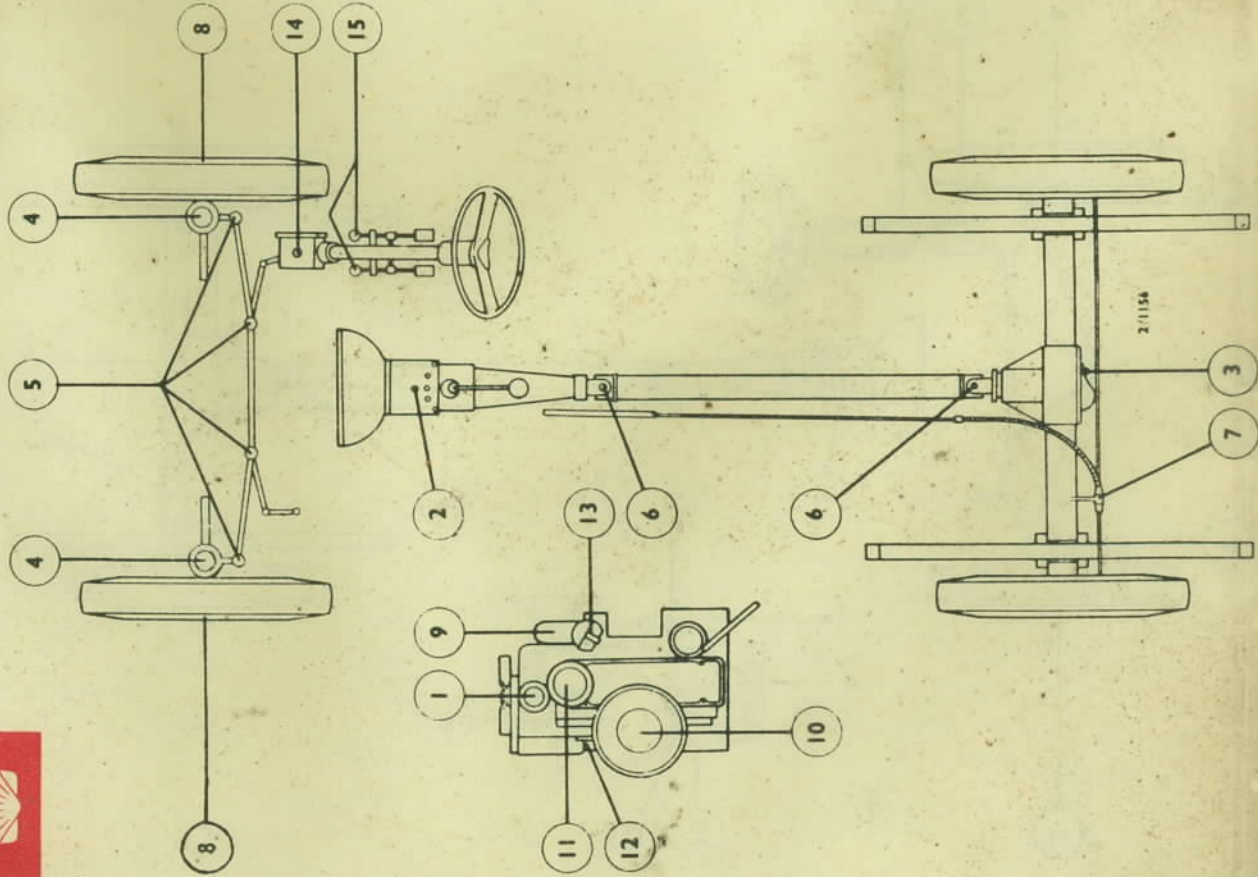

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori - kesällä - talvella - alle -25°C		Öljymäärän tarkistus päivittäin Öljynvaihto 5000 km:n välein 1)	
Vaihteisto - kautta vuoden		Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein Öljynvaihto 20.000 km:n välein 3)	
Vetopyörästö -kautta vuoden		Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein Öljynvaihto 20.000 km:n välein 3)	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-öljyt	Huomautuksia
2.000 km	Vaihevivusto 4 Etujousituksen tukivarret 5 Raidetangot 6 Kardaaniakselin murrosnivelet 13 Virranjakaja - nokan kiinnitysruuvi - kärjen saranatappi - katkojalevyn saranatappi - säätimen painot - nokka 14 Ohjausvaihte 15 Jarru- ja kytkinnestesäiliö	Moottoriöljy Retinax A Retinax A Retinax A Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Retinax A Spirax 90 E.P. Donax B	Öljykannu - pari pisaraa Rasvapuristin - 2 nippaa Rasvapuristin - 4 nippaa Rasvapuristin - 2 nippaa Öljykannu - 1 pisara - 1 pisara - ohuesti - muutama pisara Voitele Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
4.000 km	1 Moottori 2 Vaihteisto 3 Vetopyörästö 9 Öljynsuodatin 10 Ilmanpuhdistaja - öljykylpy - kuiva 11 Öljyntäyttötulppa 12 Generaattori	Kuten edellä Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. - Moottoriöljy - Moottoriöljy Moottoriöljy	Öljynvaihto 1) Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Uusi suodatinpanos 2) Irroita, pese bensiinillä, kuivaa kasta öljyyn, valuta, asenna Uusi suodatinpanos Irroita, pese bensiinillä, kuivaa kasta öljyyn, valuta Öljykannu - pari pisaraa
10.000 km	7 Käsijarrun tasausvipu 8 Etupyörien laakerit Lukot, saranat, käsijarrukaapeli Polttonestepumpun suodatinverkko	Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy -	Öljykannu - muutama pisara Rasvapuristin Öljykannu - muutama pisara Puhdistus
20.000 km	2 Vaihteisto 3 Vetopyörästö	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P.	Öljynvaihto 3) Öljynvaihto 3)