


Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjelden mukaisesti

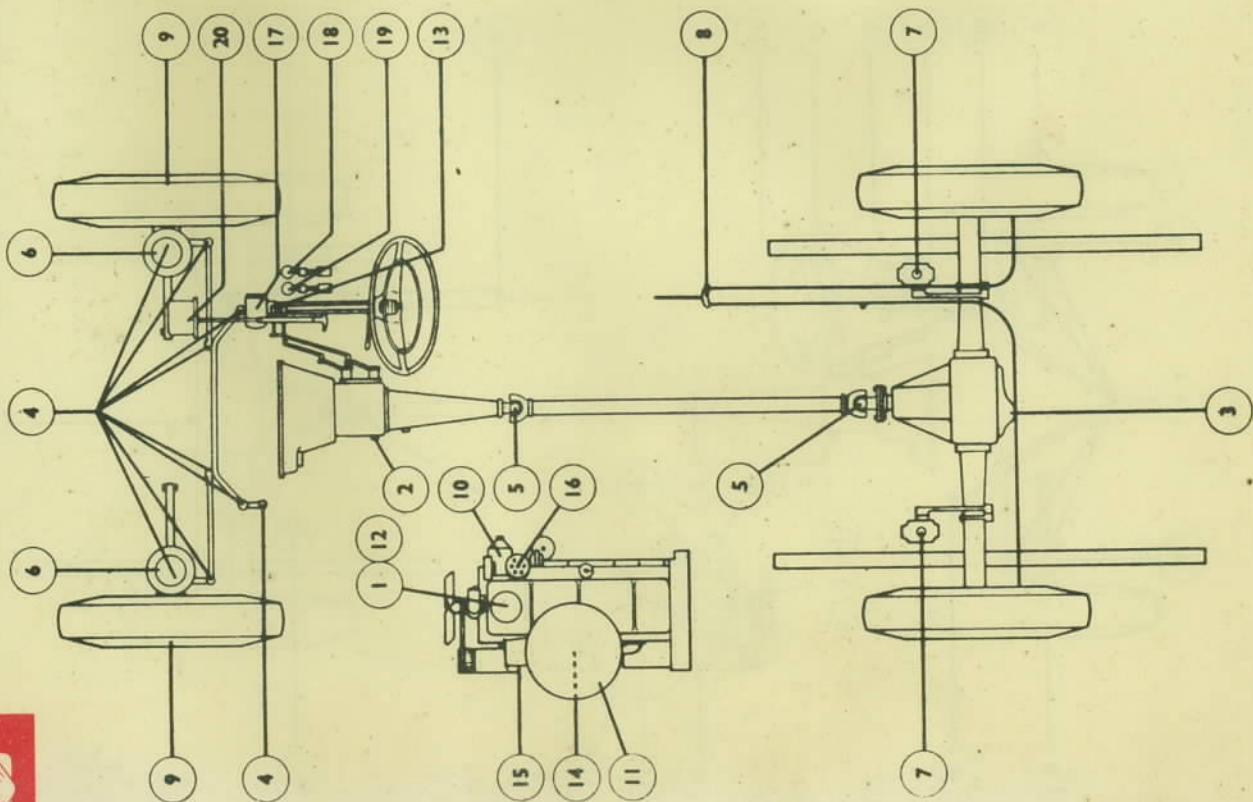

Shell-öljyt		Huoltoväili	
Moottori yli -7°C -23°C ... -7°C alle -23°C	Super Motor Oil tai X-100 20 W Super Motor Oil tai X-100 10 W Winter Special Motor Oil		
Vaihteisto - mekaaninen kautta vuoden - automaattinen kautta vuoden Vetopyörästä kautta vuoden	Spirax 80 E.P. Donax T.6 Spirax 90 E.P.		
Huoltoväili	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
2.000 km	4 Ohjaus - ohjausvarsi - välivarsi - välitanko - raidetangot 5 Kardeeniakselin murtosnivelet 13 Vaihteensiirtovipu	Retinax A 1) Retinax A 1) Retinax A 1) Retinax A 1) Retinax A 1) Retinax A 1)	Rasvapuristin - 1 nippa Rasvapuristin - 2 nippaa Rasvapuristin - 2 nippaa Rasvapuristin - 4 nippaa Rasvapuristin - 2 nippaa Rasvapuristin - 1 nippaa
4.000 km	1 Moottori 2 Vaihteisto - tavallinen - automaattinen 3 Vetopyörästä 8 Käsijarrun tasaaaja 10 Öljynpuhdistin 11 Ilmanpuhdistin - öljykylpy - öljyllä kostutettu - kuiva. 12 Kampikammion tuuletussuodatin 14 Kaasuviivusto 15 Generaattori 16 Virranjakaja - nokka - kärjen laakeri - säätäjä 17 Ohjausvaihde 19 Jarru- ja kytkinnesäiliöt 20 Jarrutehostajan ilmansuodatin	Kuten edellä Spirax 80 E.P. Donax T.6 Spirax 90 E.P. Moottoriöljy - Moottoriöljy Moottoriöljy - Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy Moottoriöljy Spirax 90 E.P. Donax B -	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljykannu - pari pisaraa Uusi suodatinpanos Pese, vaihda öljy 2) Pese, kasta öljyyn, valuta 2) Uusi suodatin 2) Pese, upota öljyyn, valuta 2) Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Voitele Voitele Öljykannu - pari pisaraa Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Tarkasta - uusi suodatinpanos