



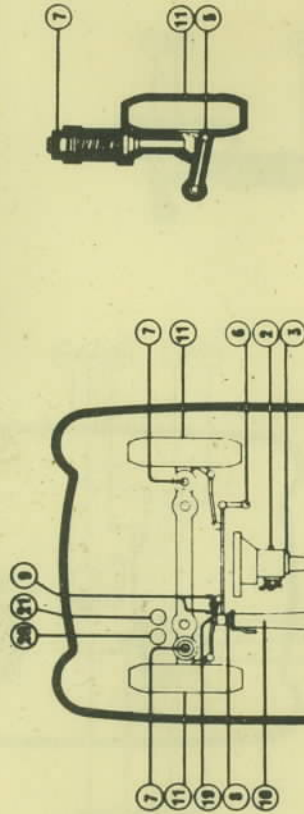

HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

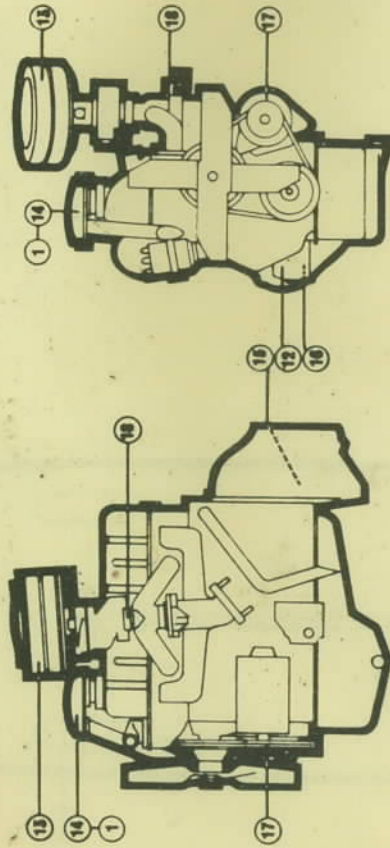

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori kautta vuoden tai - yli -10°C - alle -10°C	Super Motor Oil X-100 20W X-100 10W	Huoltoväli	
Vaihteisto kautta vuoden	Spirax 80 E.P.	Huoltoväli	
Vetopyörästä kautta vuoden	S1747	Huoltoväli	
2000 km	2. Vaihteisto 4. Vetopyörästä 14. Kampiakammion huohotin 18. Kaasuviivaston nivelet 19. Ohjausvaihte	2000 km	Öljymäärän tarkistus Öljynvaihto Puhdistus - voitelu Öljymäärän tarkistus Öljynvaihto Puhdistus - voitelu
4000 km	1. Moottori 17. Generaattori	4000 km	Öljynvaihto Öljynvaihto - pari pisaraa
8000 km	2. Vaihteisto 8. Vaihdevivuston nivelet 9. Kytkimen tuet 12. Öljynsuodatin 13. Ilmanpuhdistin 20. Jarrunestesäiliö	8000 km	Öljynvaihto Öljynvaihto - pari pisaraa Rasvapuristin - 1 nippa Uusi suodatinpanos 1) Puhdistus - voitelu Nestemäärän tarkistus
16000 km	11. Etupyörän laakerit	16000 km	Puhdistus - voitelu
1) Totutusa jossa ensimmäisten 2000 km:n jälkeen			