




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

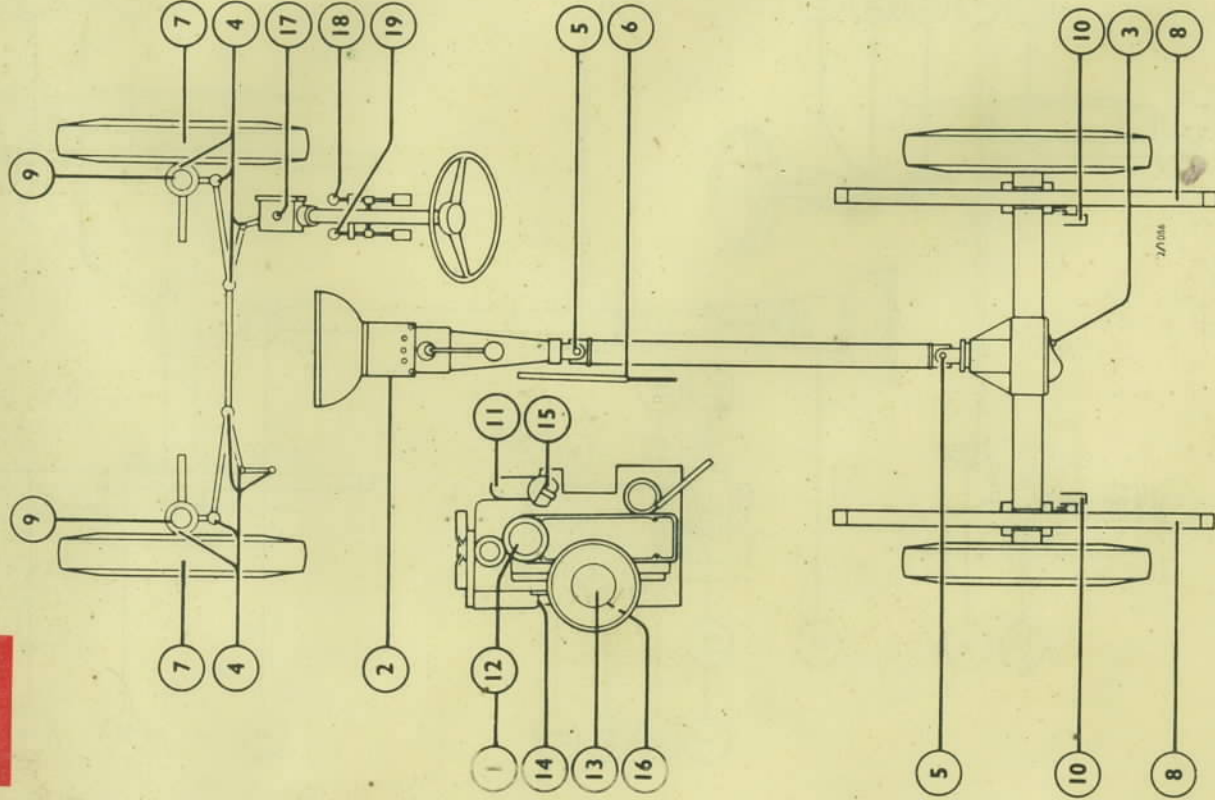

Huoltoväli		Shell-öljyt	Huoltoväli	
Moottori - kautta vuoden tai - kesällä - talvella - alle -25°C Vaihteisto - kautta vuoden Vetopyörästö - yli -20°C - alle -20°C		Super Motor Oil X-100 20 W X-100 10W Winter Special Motor Oil Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P.) Spirax 80 E.P.)	Huoltoväli	
2 Vaihteisto 3 Vetopyörästö 4 Ohjaus - ohjausvarsi) - välivipu) - välitanko) - raidetanko) 6 Käsijarrun vivusto Saranat, lukot, säätimet 14 Latausgeneraattori 15 Virranjakaja - katkojan akseli - jakajan akseli - säätäjän painot - nokka 16 Kaasuttimen vivusto 17 Ohjausvaihte 18 Jarrunestesäiliö 19 Kytkinnesäiliö		Kuten yllä Kuten yllä Retinax A Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy Spirax 90 E.P. Donax B Donax B	Huomautuksia	
2,000 km			Huomautuksia	
5,000 km		1 Moottori 13 Ilmanpuhdistin - kuivapanos (paperi)	Huomautuksia	