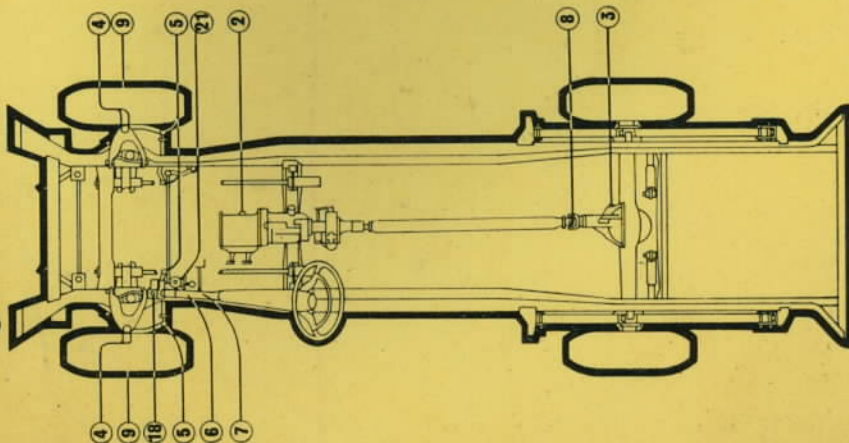
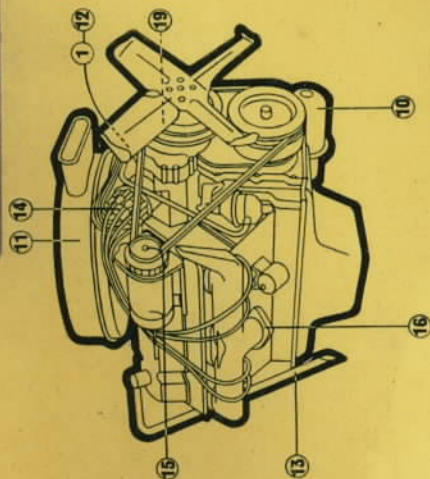


DE SOTO
Diplomat SP-30, SP-31
Firedome, Firelite

Shelli-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä — talvella	X-100 30 tai 10W/30 tai 20W/40 20/20W tai 10W/30 tai 20W/40 10W tai 10W/30	päivittäinen tarkistus ja 2.500 km ¹⁾	
Vaihdelaatikko —tavallinen ja ylivaiht. — kesällä — talvella	Dentax 90 Dentax 80	1.500 km ja 30.000 km	
— Poverflite ja Torque-Flite — yli —23°C — alle —23°C	Donax T. 6 Donax T. 6 sek. 10 % petrolia	1.500 km ja 30.000 km	
Taka-akselisto — Sure-Grip — muut — yli —23°C — alle —23°C	S. 5465 Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	1.500 km ja 30.000 km	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
1.500 km	2 Vaihdelaatikko — tavallinen ja ylivaiht. — kesällä — talvella — Poverflite ja Torque-Flite — yli —23°C — alle —23°C 3 Taka-akselisto — Sure-Grip — muut — yli —23°C — alle —23°C 4 Ylä- ja alatukivarret 5 Ohjaus — raidetangot 6 Vaihteensiirtovivusto 7 Vääntövarsi (tavall. vaihdelaat.) 14 Virranjakaja — akseli 15 Generaattori 16 Esilämmitysvivusto 18 Ohjausvaihte (jos voideltava) 19 Ohjaustehostimen säiliö (jos on)	Dentax 90 Dentax 80 Donax T. 6 Donax T. 6 sekoitettuna 10% petrolia S. 5465 Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Sama kuin kam- pikammiossa Sama kuin kam- pikammiossa Donax P Spirax 90 E.P. Donax T. 6	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin — 4 nippaa Rasvapuristin — 4 nippaa Rasvapuristin — 1 nippa Rasvapuristin — 1 nippa Öljykannu — 1 öljykuppi Öljykannu — pari pisaraa Voitele Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus
2.500 km	1 Kampikammio — kesällä — talvella — alle —12°C 21 Jarrunestesäiliö	X-100 30 tai 10W/30 tai 20W/40 20/20W tai tai 10W/30 tai 20W/40 10W tai 10W/30 Donax B	Öljynvaihto²⁾ Nestemäärän tarkistus