


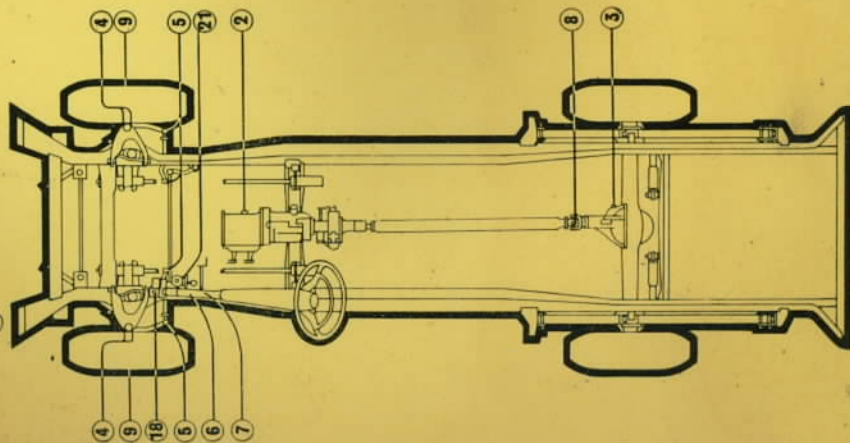


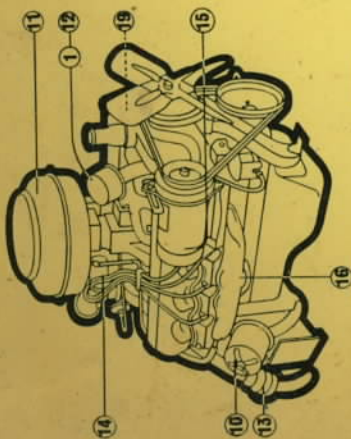

DE SOTO

Diplomat SP-30, SP-31
Firedome, Fireflite

Huoltokortti N:o 660

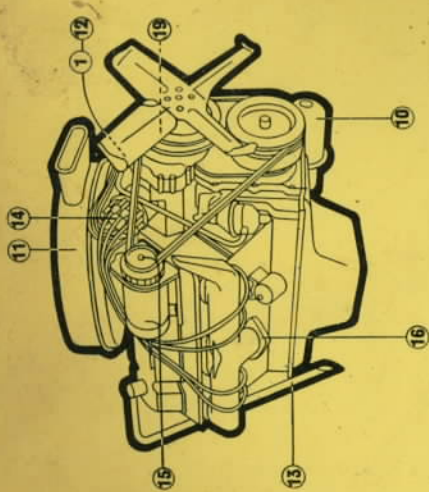

Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
7.500 km	10 Öljynsuodatin 11 Ilmansuodatin 12 Öljyntäyttöaukon suodatin 13 Kampikammion huohotin (jos on)	Sama kuin kam-pikammiossa — X-100 50 X-100 50	Uusi suodatinpanos Irroita, puhdista Irroita, pese petroliilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Irroita, pese petroliilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta
15.000 km	9 Etupyörien laakerit 14 Virranjakaja — voiteluhuopa 17 Nopeusmittari — kellon voiteluhuopa — vaijeri	Retinax A Sama kuin kam-pikammiossa X-100 10W Retinax A	Avaa, puhdista, rasvaa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Irroita, puhdista, voitele
22.500 km	11 Ilmansuodatin	—	Uusi suodatinpanos
30.000 km	2 Vaihdelaatikko — tavallinen ja ylivaiht. — kesällä — talvella — Poverflite ja Torque-Flite — yli —23°C — alle —23°C 3 Taka-akselisto — Sure Grip — muut — yli —23°C — alle —23°C 8 Vetoakseli — murtosnivelet	Dentax 90 Dentax 80 Donax T. 6 Donax T. 6 sekoitettuna 10 % petroliilla S. 5465 Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Retinax A	Öljynvaihto Öljynvaihto Öljynvaihto Rasvapuristin — voitele varoen

1) Totutusajossa ensimmäisten 800 km:n ajon jälkeen.

Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivarat (kuumana) — Diplomat SP-30 — imuventtiilit — pakoveniilit — Diplomat SP-31 — imuventtiilit — pakoveniilit Virrankatkojan kärkiväli — Diplomat SP-30 — Diplomat SP-31, Firedome, Fireflite Sytystystulppien kärkiväli 0,9 mm	Koko: Diplomat SP-30, SP-31, 8,00—14 Firedome, Fireflite 9,00—14 Paine: Diplomat SP-30, Firedome 1,6 kg/cm ² Diplomat SP-31, Fireflite 1,7 kg/cm ²	Kampikammio 4,7 l Vaihdelaatikko — tavallinen 1,3 l — ylivaihteella 1,7 l — Powerflite 9,5 l — Torque-Flite 8,0 l Taka-akselisto — Diplomat SP-30 1,5 l — muut 1,7 l Öljynsuodatin Jäähdytysjärjestelmä Diplomat SP-30 13,3 l — muut 20,0 l Polttonestesäiliö — Diplomat SP-30, SP-31 75,0 l — Firedome, Fireflite 87,0 l