




FARGO
D 500

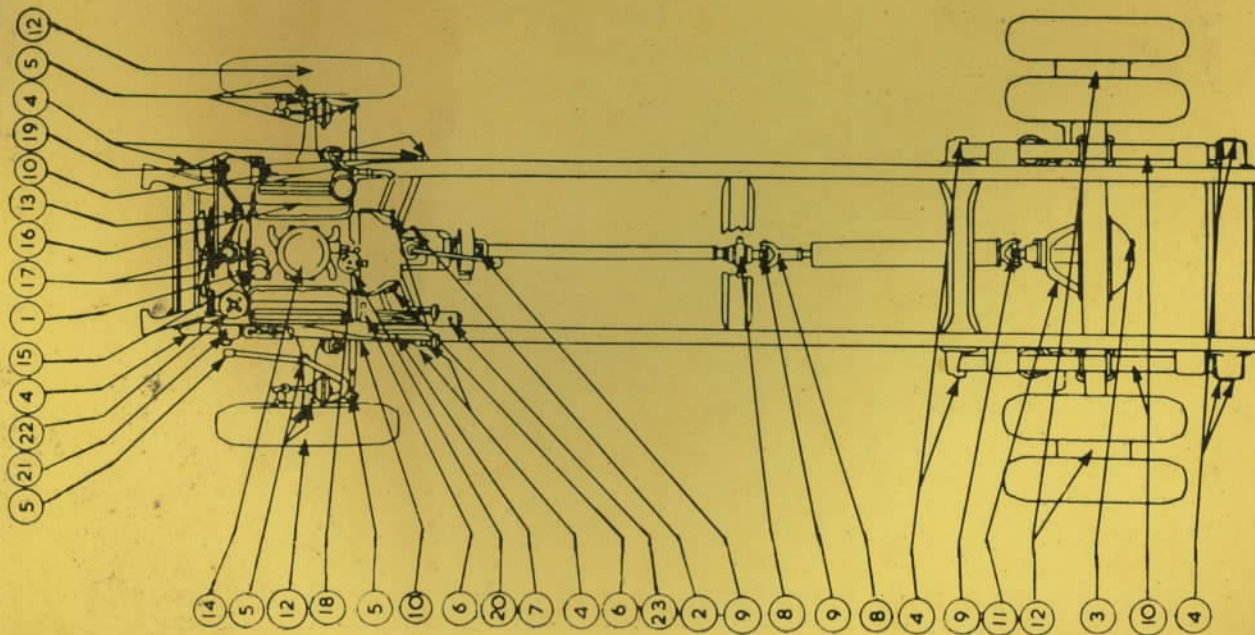

FARGO
D 500

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Taatuvaunu Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — bensinimoottori — kesällä — talvella — alle —12°C — dieselmoottori — kesällä — talvella — alle —23°C Vaihdelaatikko — yli —23°C — alle —23°C Takasilta — 1- ja 2-nopeuksinen, paitsi Timken — yli —23°C — alle —23°C — Timken — yli —18°C — alle —18°C		X-100 30 tai 10W/30 X-100 20/20W t. 10W/30 X-100 10W t. 10W/30 Rotella T 20/20W tai T 10W/30 Rotella T 10W tai 10W/30 Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Dentax 140 Donax P Retinax A Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa	
Huoltoväli		Huomautuksia	
1.600 km		Öljymäärän tarkistus	
2 Vaihdelaatikko — yli —23°C — alle —23°C 3 Takasilta — 1- ja 2-nopeuksinen, paitsi Timken — yli —23°C — alle —23°C — Timken — yli —18°C — alle —18°C 4 Jousien pultit ja riipukkeet 5 Ohjaus — yhdystanko — ohjaustehostimen välityksen nivelet (jos on) — olkatapit — raidetanko 6 Kytin — irroituksen tasaja-akseli — vääntövarsi 7 Polkimen akseli 8 Vetoakseli — kannatinlaakeri (jos on) — uraliitos 10 Jousien lehdet 17 Vesipumppu 18 Kaasupolkimen vivusto 26 Säästövivuston nivelet		Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin 12 nippaa 2 nippaa Rasvapuristin 1 tai 2 nippaa 4 nippaa 2 nippaa Rasvapuristin — {2 nippaa 1 nippa Rasvapuristin — 1 tai 2 nippaa Rasvapuristin — {1 tai 2 nippaa 1 nippa Puristin — 2, 3 tai 4 nippaa Ruisluta Rasvapuristin — 2 nippaa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa	
4.000 km		Huomautuksia	
1 Kampikammio — bens. moottori — kesällä — talvella — alle —12°C		X-100 30 t. 10W/30 X-100 20/20W t. 10W/30 X-100 10W t. 10W/30	