




FARGO
D 500

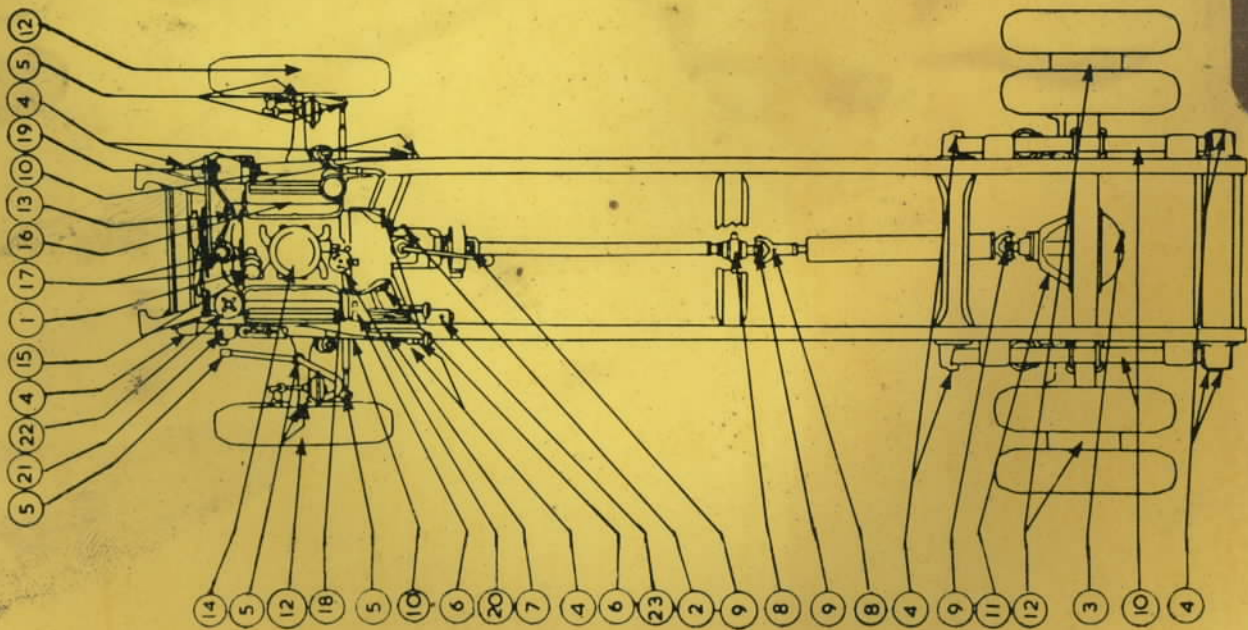

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
4.000 km	— dieselmoottori — kesällä — talvella 14 Ilmansuodatin — kesällä — talvella 15 Öljyntäyttöaukon ilmansuodatin 16 Kampikammion huohottimen ilmansuodatin (jos on) 19 Generaattori 20 Virranjakaja — akseli 22 Ohjaustehostin (jos on) 23 Jarrunestesäiliö	Rotella T 30 tai T 10W/30 Rotella T 20/20W tai 10W/30 Moott.öljy 50 Moott.ölj. 20/20W Moottoriöljy 40 Moottoriöljy 40 Moottoriöljy 20/20W X-100 20/20W Donax T. 6 Donax B	Öljynvaihto ¹⁾ 2) Irroita, pese petroililla, kuivaa, täytä merkivilvaan. Irroita, pese petroililla, kuivaa, upota öljyn valuta Irroita, pese petroililla, kuivaa, upota öljyn valuta Öljykannu — 2 öljykuppia, muutama pisara Öljykannu — 1 öljykuppi Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Uusi suodatinpanos ³⁾
8.000 km	13 Öljynsuodatin (jos on)	—	
16.000 km	11 Takasilta — sähkövaihde (jos on) — yli —18°C — alle —18°C 20 Virranjakaja — voiteluhuopa 21 Ohjausvaihte — yli —23°C — alle —23°C 24 Nopeusmittari — kello 25 — valjeri	Moottoriöljy 10W Moottoriöljy 10W sekoitettuna 25% petroilla X-100 20/20W Dentax 90 Dentax 80 Moottoriöljy 10W Retinax A	Öljymäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa Öljymäärän tarkistus Öljykannu — 1 öljykuppi Irroita, puhdista, voitele.
32.000 km	2 Vaihdelaatikko — yli —23°C — alle —23°C 3 Takasilta — 1- ja 2-nopeuksinen, palti Timken — yli —23°C — alle —23°C — Timken — yli —18°C — alle —18°C 12 Pyörien laakerit	Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A	Öljynvaihto Öljynvaihto Öljynvaihto Avaa, puhdista, rasvaa
¹⁾ Totutusajossa ensimmäisten 800 km:n ajon jälkeen. ²⁾ Useammin pölyisissä olosuhteissa.			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivarat (kuumana) — bensiinimoottori — imuventtiilit 0.010" — pakoventtiilit 0.018" — dieselmoottori — imuventtiilit 0.010" — pakoventtiilit 0.010" Virrankatkolan kärkiväli 0.020" Sytytystulppien kärkiväli 0.035"		Koko i Sisärenkaalliset, edessä ja takana 7,50x20 Sisärenkaalliset, edessä ja takana 8x22,5 Paine i Sisärenkaalliset, edessä ja takana 4,6 kg/cm ² Sisärenkaalliset, edessä ja takana 4,6 kg/cm ²	Kampikammio — bensiinimoottori 5,0 l — dieselmoottori 10,0 l Vaihdelaatikko 2,6 l Takasilta — 1-nopeuksinen 7,6 l — 2-nopeuksinen 6,2 l Jäähdytysjärjestelmä — lämmityslaitteella 18,0 l Polttonestesäiliö n. 68,0 l