




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

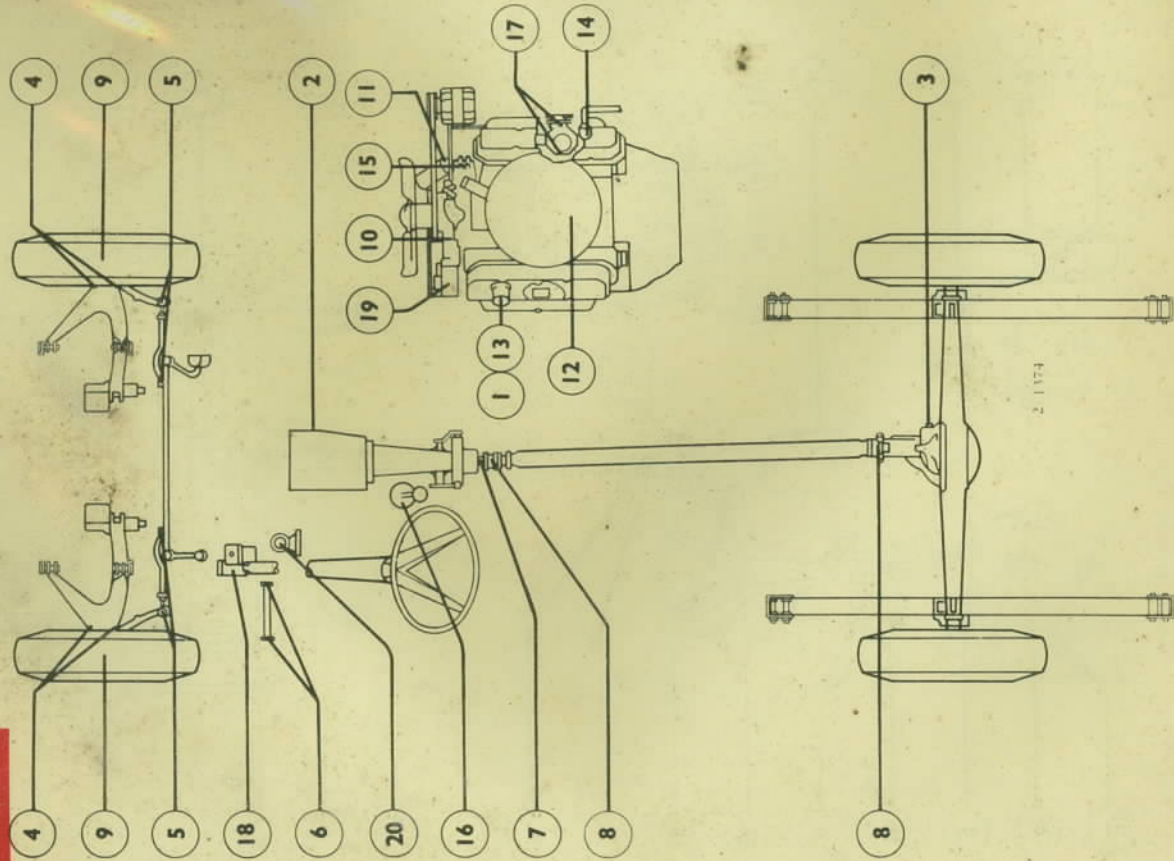

Shell-öljyt		Huoltoväli	
1. Moottoriöljy - yli -25°C - yli 0°C - 25°C ... 0°C	Super Motor Oil 100 tai X-100 30 X-100 10W	1. Moottori Jäähdytysjärjestelmä	Kuten edellä Glycoshell
2. Vaihteisto - automaattinen - mekaaninen	Donax T.6 Dentax 80	1. Moottori	Kuten edellä
3. Vetopyörästä - yli -24°C - alle -24°C	Spirax 90 E.F. Spirax 80 E.F.	2. Vaihteisto - automaattinen - mekaaninen	Donax T.6 Dentax 80 Kuten edellä
Tasauspyörästöluukko		3. Vetopyörästä	Retinax A
Erikoisvoiteluaine		4. Etujousituksen tukivarret	Retinax A
		5. Ohjauksen ja raidetangon nivelet	Retinax A
		10. Öljynsuodatin	Retinax A
		11. Polttonestesuodatin	Retinax A
		13. Öljyntäyttökorkki	Retinax A
		14. Kampikammion tuuletusventtiili	Retinax A
		15. Virranjakaja - nokat - huopa	Retinax A
		16. Jarrunestesäiliö	Retinax A
		17. Pakosarjan lämpöventtiili	Retinax A
		18. Ohjausvaihte	Retinax A
		19. Ohjaustehostin	Retinax A

CHRYSLER Valiant

M-71.

11.68

Copyright O/Y Shell A/B

Huoltokortti No. 1052
(per. kortin No. 1051)