




HUOLTOKORTTI

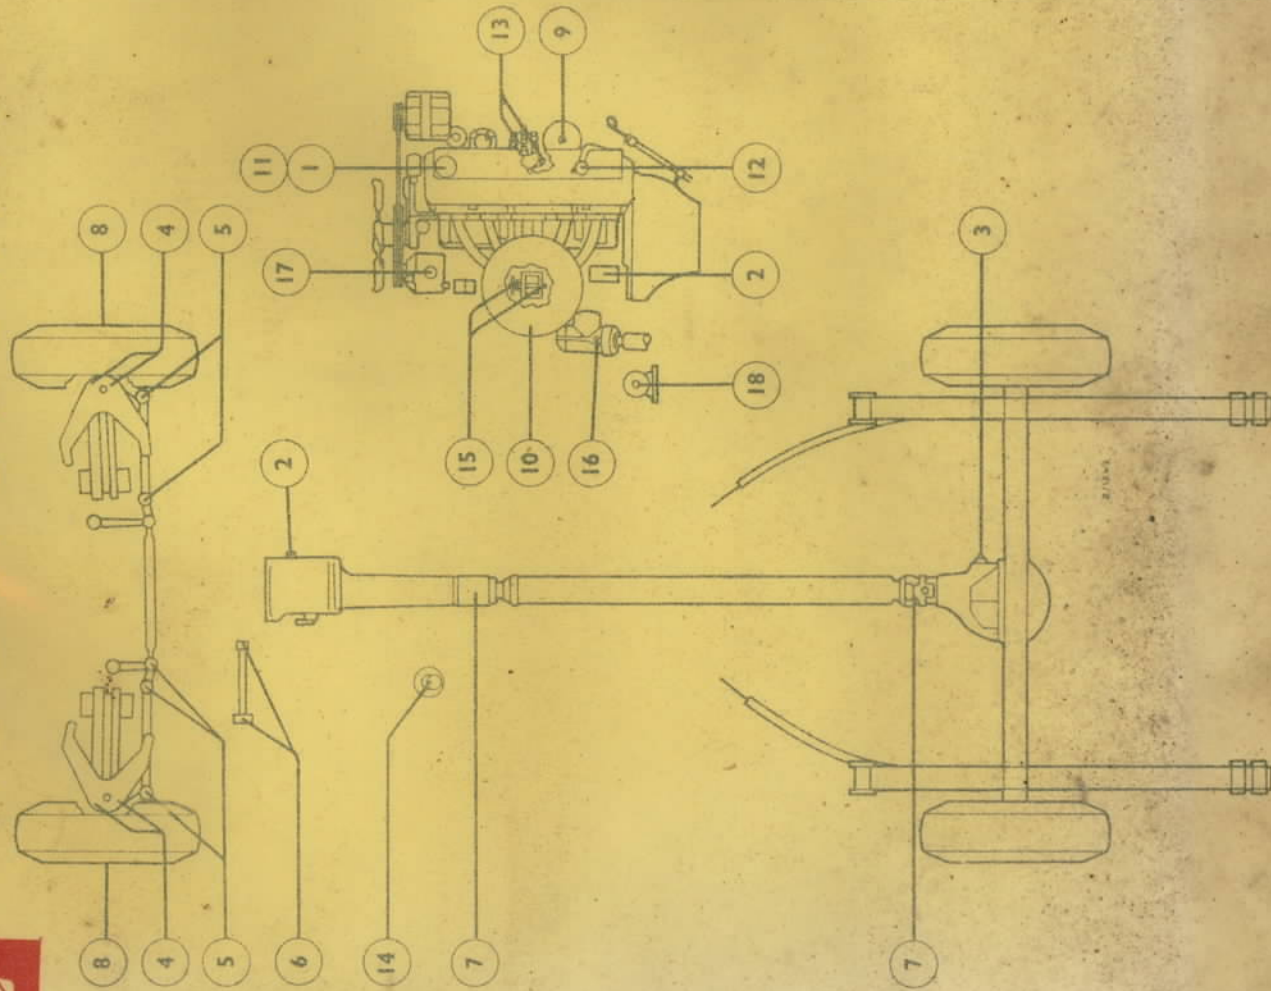

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B

laatinut yhteistyössä auton valmistajan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

- Huom! 1. Useammin vaikeissa olosuhteissa.
2. Tämä suoritettava ainoastaan jos on kysymys ajosta erittäin vaikeissa olosuhteissa.
3. Jos esiintyy vuotoa, käytä Shell Retinax A ohjaussimpukassa.

Eräitä säätömittoja	
Sytytystulppien kärkivälit	0,90 mm
Venttiilivälit (kuumana)	
6-syl.	
- imuventtiilit	0,25 mm
- pakovenntiilit	0,50 mm
V-8	
- imuventtiilit	0,33 mm
- pakovenntiilit	0,54 mm
Renkaat	
Rengaskoko:	Paine: kg/cm ²
	Edessä Takana
6.70-15)	1,70 1,70
7.00-14)	
7.50-14)	
Stations Wagons	1,69 1,83
Muut	1,69 1,55
Täydellä kuormalla lisää rengaspainetta takarengasissa 0,28 kg/cm ² .	
Öljy- ja nestetilavuudet	
Kampikammio	
- V-8	n. 3,80 l.
- 6-sylinteriset	n. 3,80 l.
Suodattimella varustetussa moottorissa lisää vaihdelaatikko	
V-8	n. 0,85 l.
Tavallinen	
- 3-nopeuksinen HD	n. 1,14 l.
- muut 3- ja 4-nopeuksiset	n. 1,56 l.
- Automatic	n. 8,52 l.