




# PANHARD

"Dyna", malli Z

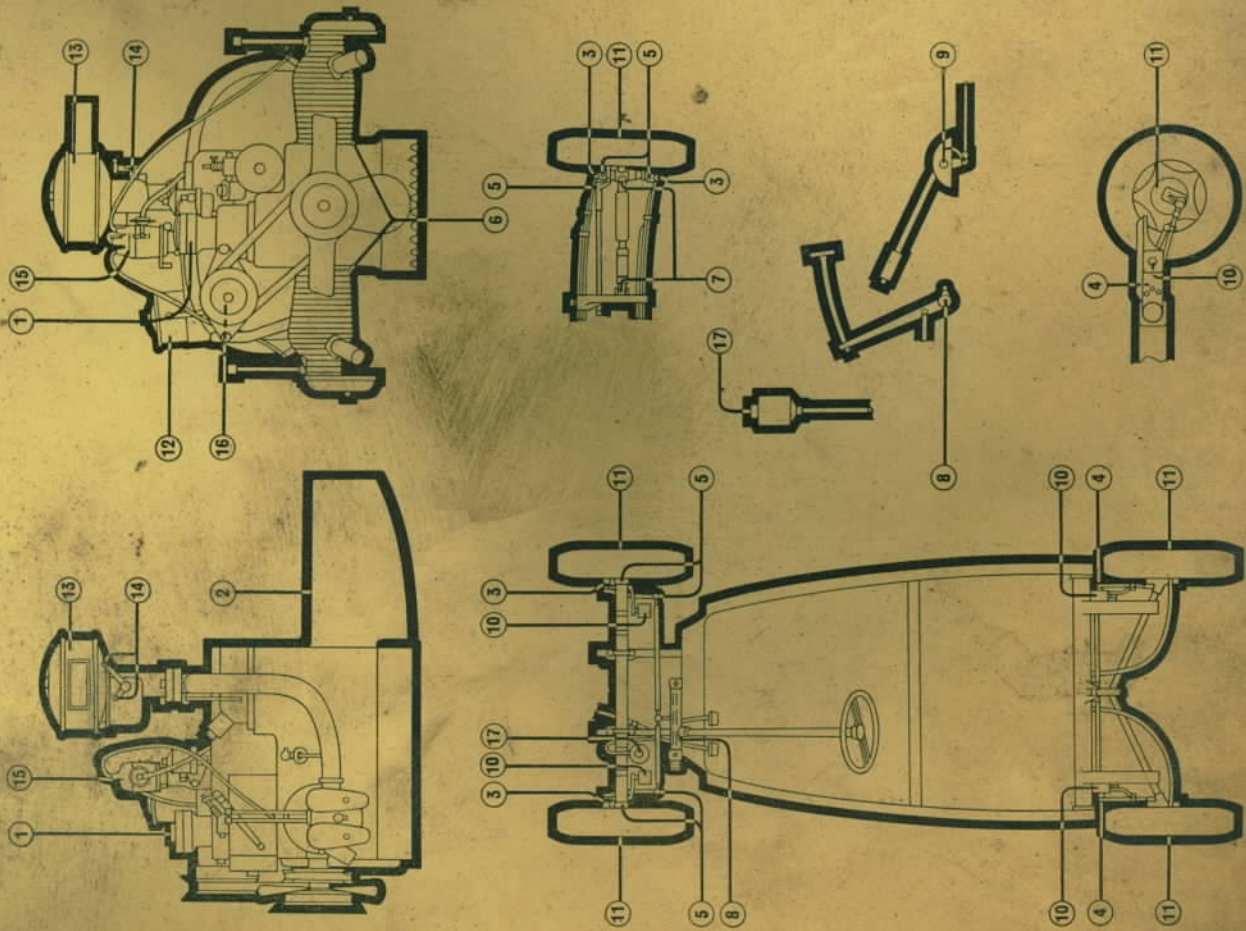

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Känsanauto Oy:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Känsakammio	— yli +10°C — ±0°C...+10°C — alle ±0°C	X-100 40 X-100 30 X-100 20/20W } <sup>1)</sup>	Päivittäinen tarkistus ja 2.000 km <sup>2)</sup>
Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö	— kesällä ja talvella	Spirax 90 E.P.	2.000 km ja 6.000 km
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
<b>1.000 km</b>	2 Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö 3 Olkatapit ja jousentapit 4 Takajousituksen tukiväriret 5 Ohjausvaihte ja rätigetangon päät 6 Kytinkihaarukan akseli 7 Vetoakselin murrosnivelet 8 Polkimien laakerit 9 Käsijarrun yhdysnivelet 14 Kaasupolkimen yhdysnivelet 16 Generaattori, takalaakeri 17 Jarrunestesäiliö	Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A X-100 20/20W X-100 20/20W X-100 20/20W Donax B	Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin — 8 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 5 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 4 nippaa Rasvapuristin — 1 nippa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Nestemäärän tarkistus
<b>2.000 km</b>	1* Kampikammio — yli +10°C — ±0°C...+10°C — alle ±0°C	X-100 40 X-100 30 X-100 20/20W } <sup>1)</sup>	Öljynvaihto <sup>2)</sup>
<b>6.000 km</b>	2 Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö — kesällä ja talvella 10 Takaiskunvaimentajat 13 Ilmansuodatin 15 Vrranjakajan epäkeskokuhoopa	Spirax 90 E.P. Donax A.4 — X-100 20/20W	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Ava, puhdistu varoen ilmalla Öljykannu — pari pisaraa
<b>12.000 km</b>	11 Pyörien laakerit 12 Öljynsuodatin	Retinax A —	Ava, navat, puhdistu, täytä navan kansi rasvalla Puhdistu suodatinpanos peitrollilla
<p><sup>1)</sup> Vaihtoehtoisesti Shell X-100 Multigrade 20W/40 kesät talvet  <sup>2)</sup> Totutusajossa ensimmäisen 1.000 km:n ajon jälkeen.</p>			
Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet	
Venttiilivarat (kylmänä) 0,1 mm Syytystulppien kärkiväli 0,6 mm	Koko ja paine edessä takana (kg/cm <sup>2</sup> ) Tavalliset ja valkoreunä 2—5 h 1,25 1,65 "X" 145 x 400—2 h 1,10 1,45 —5 h 1,20 1,60 "X" 145 x 380—2 h 1,20 1,50 —5 h 1,30 1,60	Kampikammio ..... 2,2 l Vaihdelaatikko ja vetopyörästö 0,8 l Jarrunestesäiliö ..... 0,6 l Polttonestesäiliö ..... 40 l	

# PANHARD

"Dyna", malli Z