



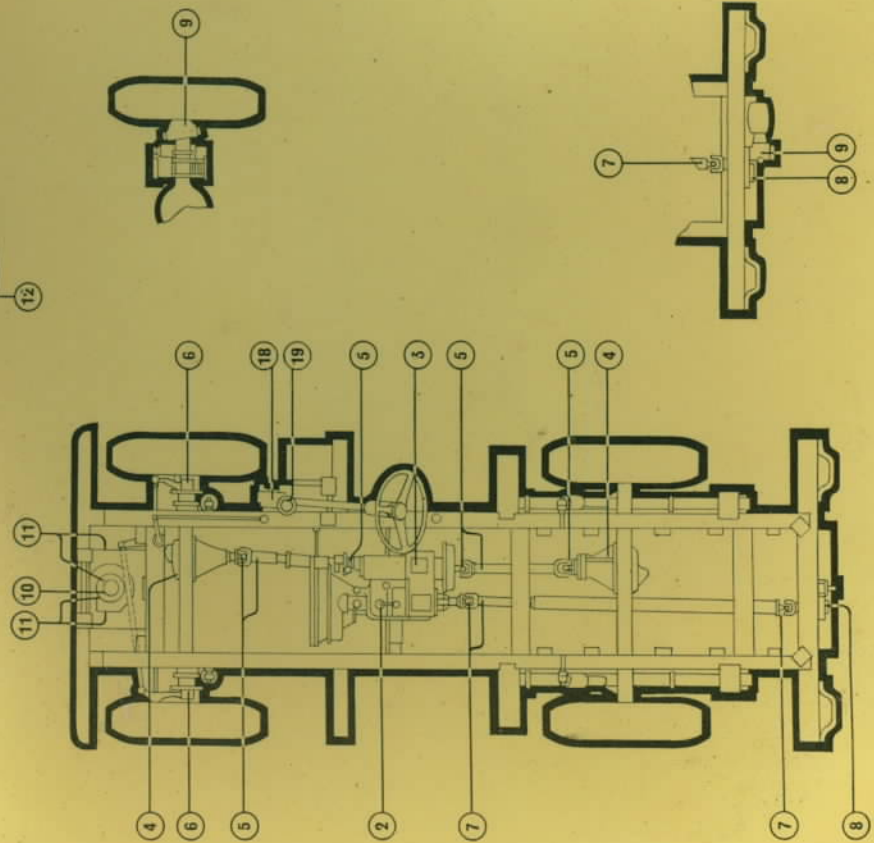

ROVER

Land-Rover 88 ja 109, sarja II

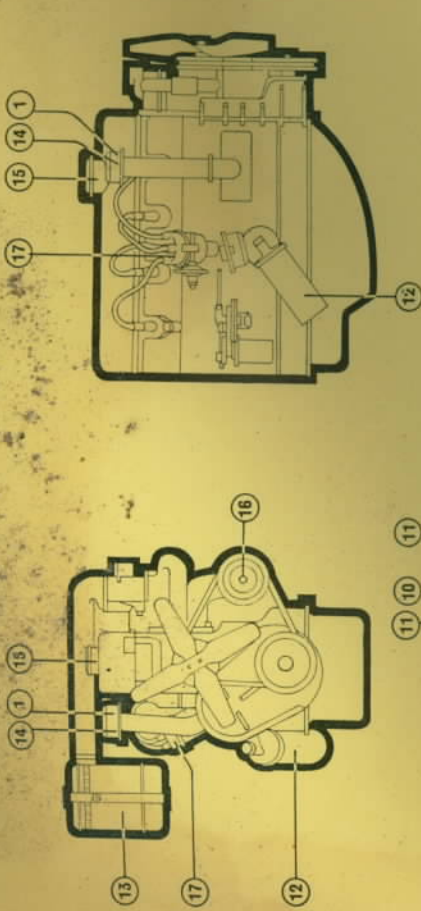

ROVER

Land-Rover 88 ja 109, sarja II

Nämä voiteluohjeet on OY Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio	— kesällä. — talvella	X-100 30 X-100 20/20W X-100 10W	Päivittäinen tarkistus, 5.000 km ja 10.000 km ²⁾
— Bens.moottori	— alle —12° C	Rotella 30	
— Dieselmoottori	— kesällä — talvella	Rotella 20/20W Rotella 10W	Päivittäinen tarkistus, 5.000 km ja 10.000 km ²⁾
— alle —12° C		Dentax 90	
Vaihdelaatikko	— kesällä — talvella	Dentax 80 X-100 20/20W Rotella 20/20W	5.000 km ja 15.000 km ²⁾
— alle —12° C	{ -bens.moott. -diesel	Sama kuin vaihdelaatikossa Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
Apuvaihdelaatikko	— kesällä ja talvella — alle —18° C		5.000 km ja 15.000 km ²⁾
Etu- ja takasilta			
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
5.000 km			
1 Kampikammio	— Bens.moottori — kesällä — talvella	X-100 30 X-100 20/20W X-100 10W	Öljynvaihto ²⁾
— alle —12° C			
2 Vaihdelaatikko	— Dieselmoottori — kesällä — talvella	Rotella 30 Rotella 20/20W Rotella 10W	Öljynvaihto ²⁾
— alle —12° C			
3 Apuvaihdelaatikko	— kesällä — talvella	Dentax 90 Dentax 80 X-100 20/20W Rotella 20/20W	Öljymäärän tarkistus. Täytettäessä tyhjännä vauhtipyörän kotelo
— alle —12° C	{ bens.m. diesel	Sama kuin vaihdelaatikossa Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
4 Etu- ja takasilta	— kesällä ja talv. — alle —18° C	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P.	Öljymäärän tarkistus
5 Kardaaniakseli	{ kesällä — urailiitos — murrosnivelet — kesällä ja talvella	Sama kuin vaihdelaatikossa Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
6 Etupyörien murrosnivelet	{ kesällä — kesällä ja talvella — alle —18° C	Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	Öljymäärän tarkistus
13 Ilmansuodatin			
14 Öljyn täyttökaikon kansi			Rasvapuristin { 2 nippaa 4 nippaa
15 Venttiilikotelon kannen huuhotin			
17 Virranjakaja	— automaattinen säätölaite — epäkieskon laakeri — katkojavipuu — epäkiesko	Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa	Öljymäärän tarkistus Pura, pese petrolilla, kuivaa, täytä merkkiin Pura, pese petrolilla, kuivaa, tiputa sisään öljyä, valuta Pura, pese petrolilla, kuivaa, tiputa sisään öljyä, valuta Pura ja puhdistaa
18 Ohjausvaihte	— kesällä — talvella — alle —18° C	X-100 20/20W Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
			Öljykannu { pari pisaraa pari pisaraa pari pisaraa Sivele öljyä
			Öljymäärän tarkistus