




VANAJA

VKN-sarja

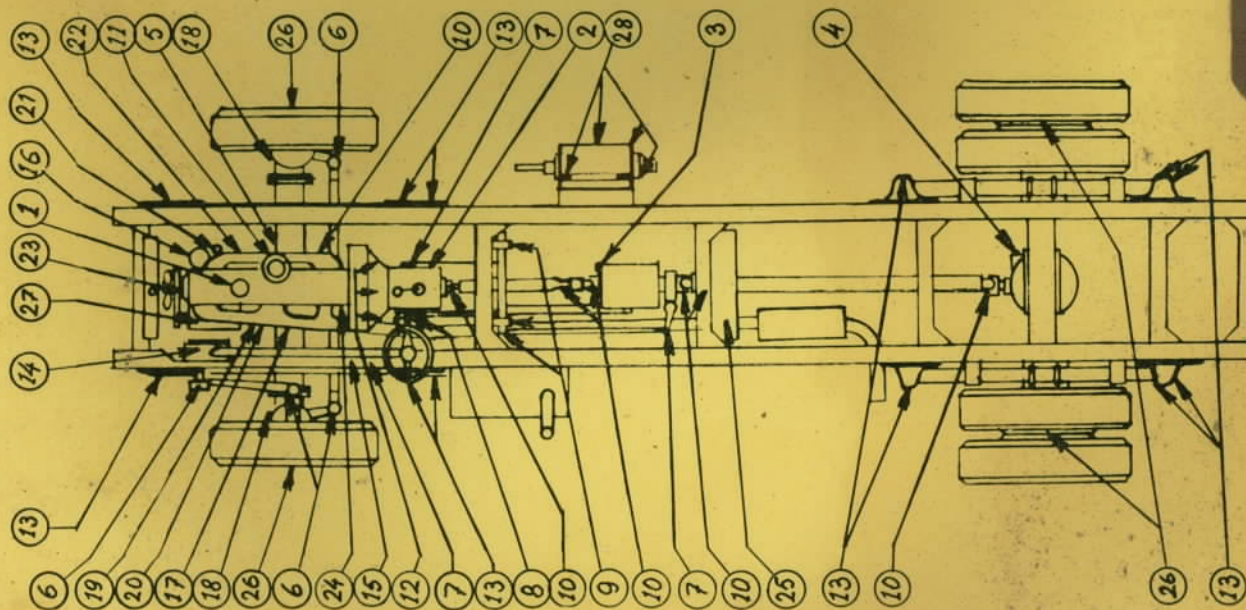

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
9.000 km	16 Öljynsuodatin 17 Polttoainesteen suodatin 21 Kampikammion huohotin 22 Kampikammion öljysiiväjä 23 Vesipumppu ja tuuletin 24 Käynnistinmoottori 25 Jarrujen alipainesäiliö 26 Pyörien laakerit	— — — Retinax A Rotella T 20/20W — Retinax A	Uusi suodatinpanos ¹⁾ Uusi suodatinpanos Puhdista Rasvakuppi — 1 kierros Öljynlippa — pari pisaraa Laske vesi pois Rasvamäärän tarkistus
25.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä — talvella 3 Jakovaihteisto 4 Takasilta — kesällä ja talvella — kesällä — talvella 5 Etuakseli — tasauspyörästö — kesällä — talvella 18 Etuakselin murrosnivelet 26 Pyörien laakerit 27 Generaattori	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A	Öljynvaihto ⁴⁾ Öljynvaihto ⁴⁾ Öljynvaihto ⁴⁾ Öljynvaihto ⁴⁾ Öljynvaihto. Irroita alempi ohjausvarsi ja nivelen tiiviste. Puhdistetaan, uusitaan rasva. Puhdista ja voitele laakerit.
30.000 km	28 Bendix-alipainejarrutehostin tyyppi Tandem	Donax A.1	Öljymäärän tarkistus

- 1) Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ja 1.500 km:n ajon jälkeen.
- 2) Ei saa huuhtella.
- 3) Koskee TGH-säätäjällä varustettua pumppua. GVT-säätäjällä varustetussa pumpussa on pumpulla ja säätäjällä yhteinen öljyniäyttöaukko.
- 4) Käännä vasen etupyörä ääriasentoon vasemmalle sekä oikea etupyörä ääriasentoon oikealle.
- 5) Paperisuodatin uusitaan, huopasuodatin pestään ja uusitaan tarvittaessa.
- 6) Totutusajossa ensimmäisten 5.000 km:n ajon jälkeen.
- 7) Erittäin raskaissa käyttöolosuhteissa Shell Rimula Oil

Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Moottorit: AV-470, AVU-470, A-217, A-222 ja AV-590 Venttiilivarat (kuumana) * — imuventtiilit 0.25—0.30 mm — pakoveniilit 0.25—0.30 mm	Koko: 10.00—20L Paine: 5.3 kg/cm ²	Kampikammio: — moottorit AV-470 ja AVU-470 19,6 l — öljynsuodattimella 19,6 l — moottorit A-217, A-222 ja AV-590 24,0 l — öljynsuodattimella 24,0 l Vaihdelaatikko 7,6 l Jakovaihteisto: VG-500 5,5 l VG-280 3,2 l Takasilta — 4L/4 11 l — 4T/4-140 14,5 l Etuakselin tasauspyörästö 11 l Jäähdytysjärjestelmä AV-470 ja AVU-470 30 l A-217, A-222 ja AV-590 33,5 l Polttonestesäiliö 120 l