




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y A/B laalinut yhteistyössä auton mekaanikkojen kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

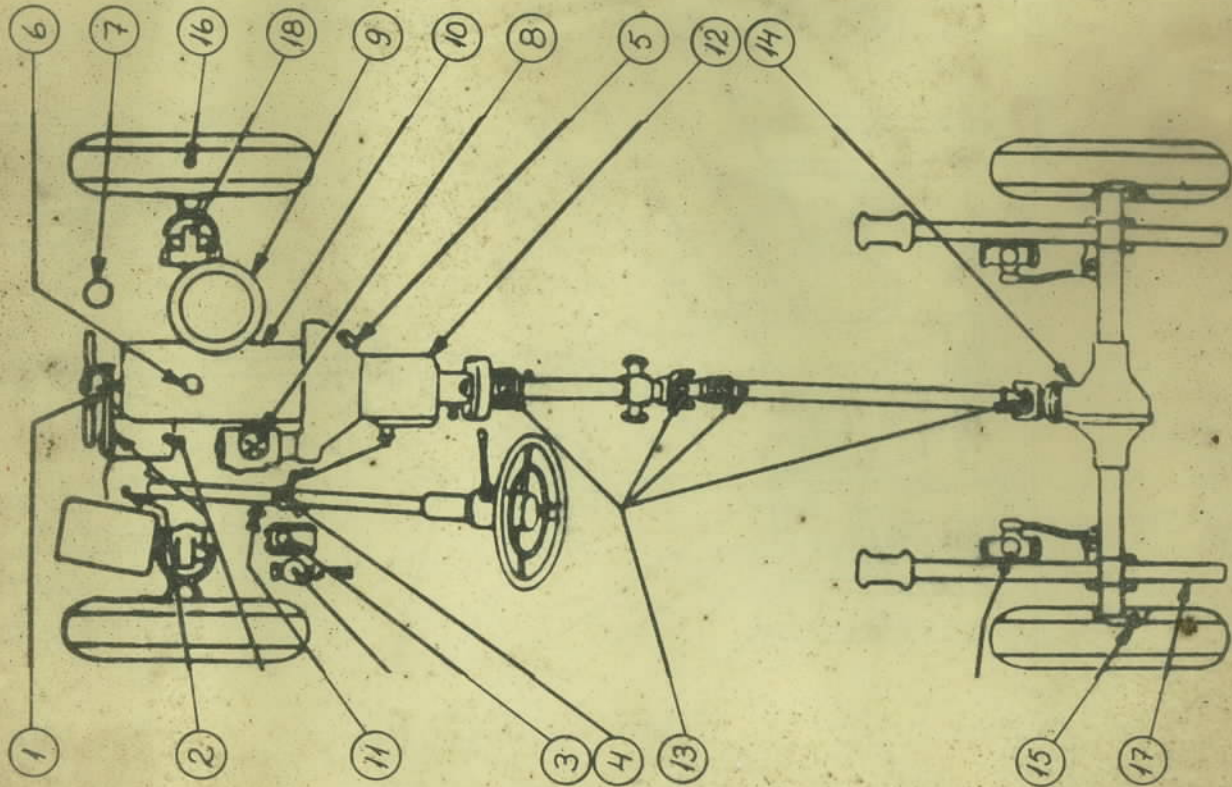

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori - kesällä - talvella	X-100 30 X-100 20W tai X-100 10W	2,000 km 1)	Etuaakseli - Olkatapit - Välitukivarsien nivelet - Välitukivarsien akselit - Raitangon nivelet - Välivarren akseli - Vesipumppu 1. Ohjausvaihte 2. Jarrunestesäiliö 3. Vaihdevarsi-alatuki 4. Kytkimen painelaakeri
Vaihteisto - kesällä - talvella	Spirax 90 Spirax 80	4,000 km	6. Moottori 7. Öljyn hienosuodatin 6. Öljyntäyttötulppa 8. Virranjakaaja - sydän - huopaharja - vasaran akseli - akseli 9. Ilmanpuhdistin
Vetopyörästö - kesällä - talvella	Spirax 90 Spirax 80	8,000 km	10. Öljyn karkeasuodatin 11. Käsijarrun vaijeri 12. Vaihteisto 13. Kardaani- ja väliakseli - murrosnivelet - uraliitos 14. Vetopyörästö 15. Takapyörien laakerit
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
		Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Spirax 80 E.P. Donax B Retinax A Retinax A	Rasvapuristin - 2 nippaa Rasvapuristin - 4 nippaa Rasvapuristin - 8 nippaa Rasvapuristin - 6 nippaa Rasvapuristin - 1 nippa Rasvapuristin Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Rasvapuristin Kierrä 2-3 kierrosta rasvakuppia
		Kuten edellä Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy	Öljynvaihto Uusi suodatinpainos Pese bensiinissä - voitele Öljykannu - 4-5 pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Kierrä kierros rasvakuppia Öljynvaihto
		Moottoriöljy Kuten edellä Spirax 80 E.P. Spirax 80 E.P. Kuten edellä Retinax A	Puhdista Öljykannu - 4-5 pisaraa Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin, kunnes tarkistusventtiilistä tulee öljyä Rasvapuristin, 4-5 kertaa Öljymäärän tarkistus 2 rasvakuppillista