




VOLGA

M-21 D ja M-21 K

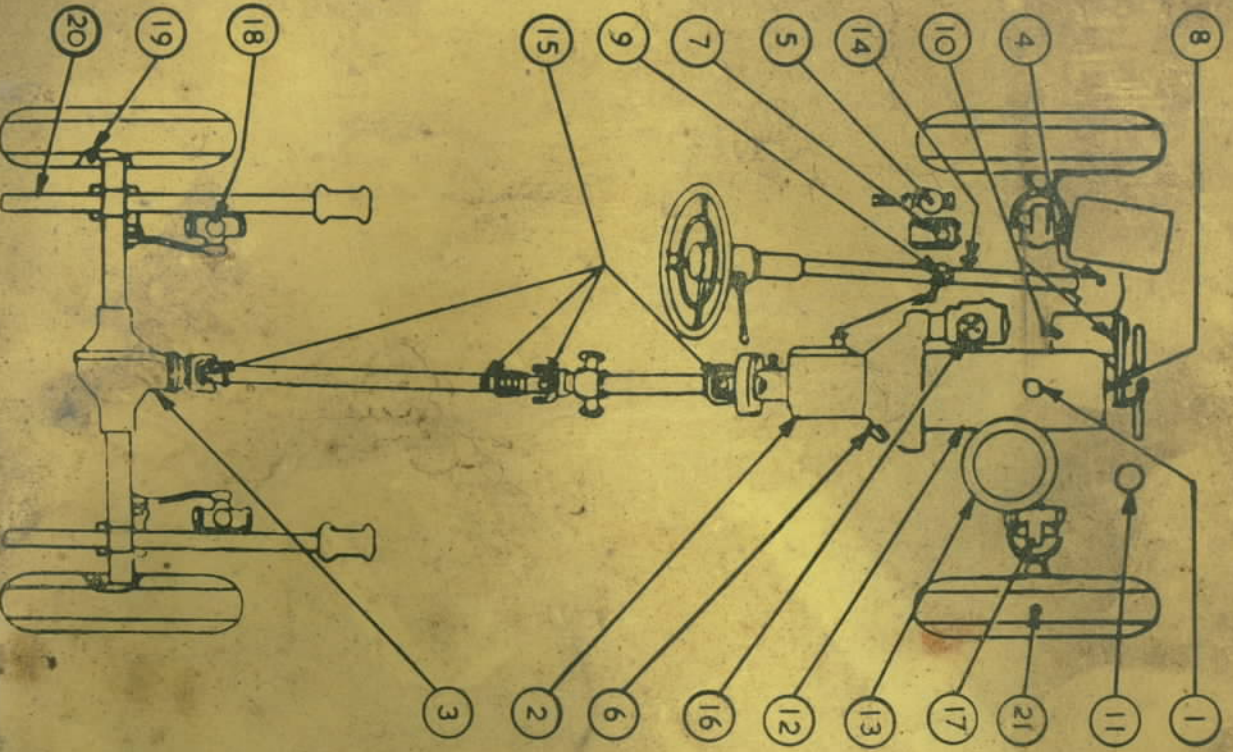

Huoltokortti N:o 9001 (peruuttaa kortin N:o 014/A)

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
60.000 km	Kardaaniksellin välttuen loakeri	Retinax A	Irraita, puhdista, voitele
kahdesi vuodessa	4 Ohjousvaihte — kesällä — talvella Akku	Spirax 90 EP Spirax 80 EP Retinax A	Öljynvaihto Puhdisto ja rasvaa navat
vuosittain	10 Generaattori	Retinax A	Avaa, voitele
tarvittaessa	20 Lehtijouset Kytkinakselin loakeri 17 Iskunvoimentajat	Retinax A Retinax A Donax A.1	Puhdisto, rasvaa Rasvat Avaa, pese petrollilla, täytä
<p>1) Öljynvaihtoväli talvella 2.000 km, tötutusajassa ensimmäisten 1.000 km:n ajan jälkeen. 2) Suoritetaan öljynvaihdon yhteydessä. 3) Epäsuotuisissa olo-olosuhteissa useammin.</p>			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nesteilavuudet
Venttiilivältykset (kylmänä)	0,25 ... 0,30 mm	Koko: 6,70 x 15	Kampikammio
Virrankatkoajan kärkiväli	0,35 ... 0,45 mm	Paine:	Vaihdelaatikko
Sytytystulppien kärkiväli	0,8 ... 0,9 mm	edessä ja takana 1,7 kp/cm ²	Takasilta
			Jäähdytysjärjestelmä
			Ilmanpuhdistaja
			Ohjousvaihte
			Polttonestesädiliö
			6,2
			0,8
			0,9
			11,5
			0,3
			0,25
			60,0