




HUOLTOKORTTI

Nämä vaihteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

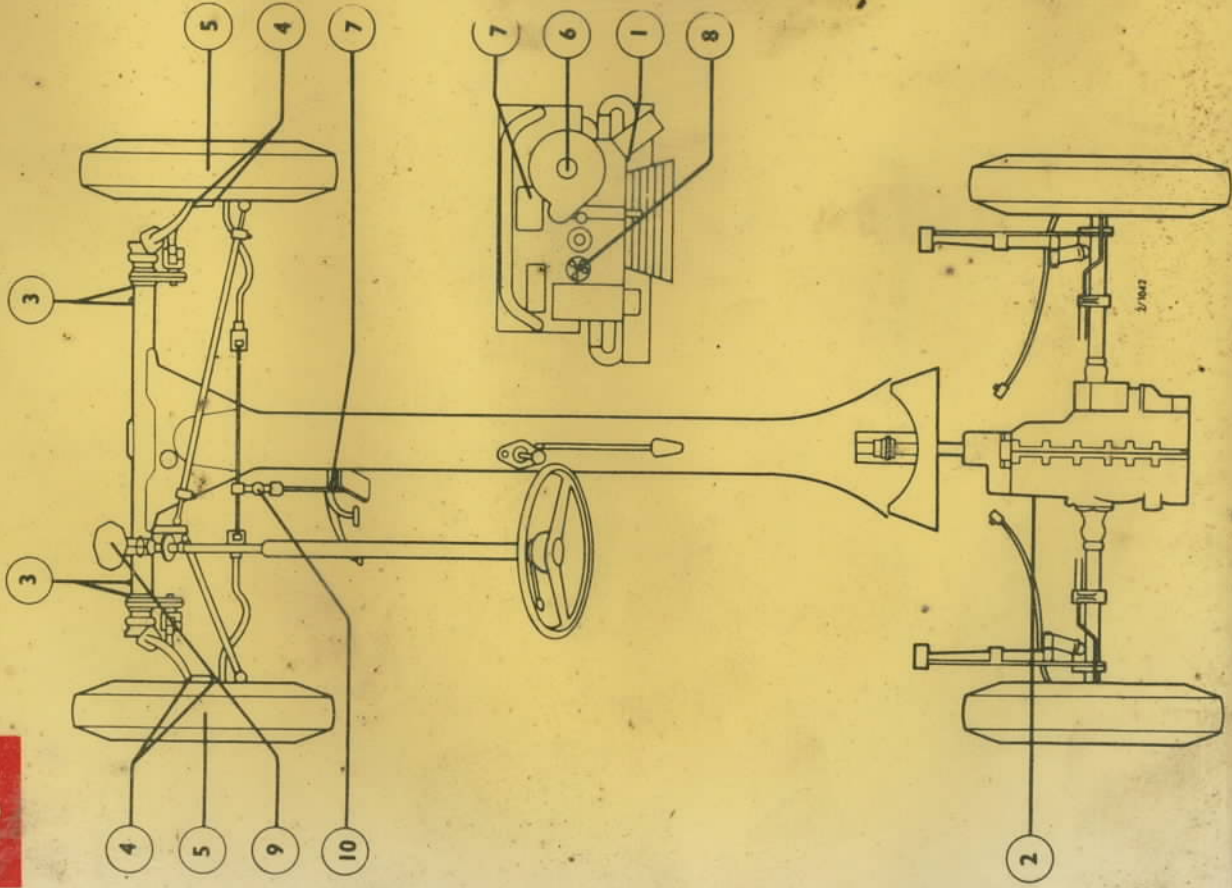

VOLKSWAGEN VW 1500, 1600 TL

Erditä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälitys (kylmään) - imu- ja pakoventtiilit 0.10 mm Katkojen kärkiväli 0.4 mm Sytytystulppien kärkiväli 0.7 mm	Koko 6.00 - 15 L Paine 1...2 henk. ed. 1.1 at tak. 1.7 at 3...5 henk. ed. 1.2 at tak. 1.8 at Variant 375 kg 1...2 henk. ed. 1.2 at tak. 1.8 at täysiküorma ed. 1.2 at tak. 2.6 at	Moottori 2.5 l Vaihteisto ja veto- pyörästö 2.5 l Ilmansuodatin n. 0.38 l Polttonestesäiliö 40 l
Huomautuksia		
1) Talviseikaan ajattaessa lyhyitä matkoja, kuten kaupunkiajoa, tulee öljy vaihtaa joka 2500 km:n (alle -25 C 1250 km:n) välein. Kuitenkin niin, että pisin öljyn- vaihtoväli on 6...8 viikkoa. 2) Vähintään joka 3 kk:n kuluttua. 3) Rasvaus suoritetaan auton ollessa nosturilla pyörät kevennetyinä. Jos vuotuinen ajomäärä on alle 10,000 km, on rasvaus suoritettava kuitenkin kerran vuodessa. 4) Pölyisissä ajo-olosuhteissa useammin.		

2.66

Copyright O/Y Shell A/B Huoltokortti N:o 9104