




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on OY SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

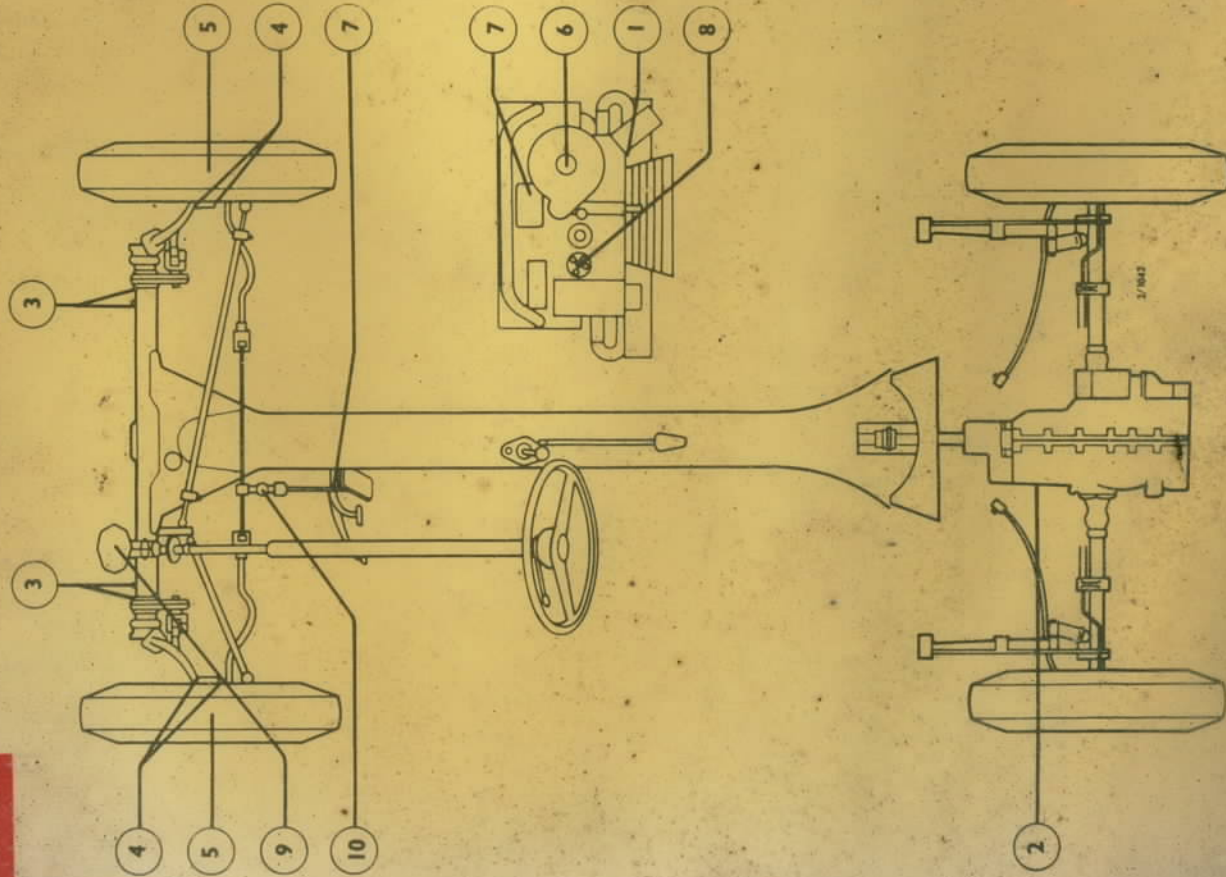

VOLKSWAGEN VW 1500, 1600 TL

Shell-öljyt		Huoltoväli	
1xx) Moottori - yli 0°C - alle 0°C - alle -25°C	X-100 30 tai Super Motor Oil) X-100 10W tai Super Motor Oil) X-100 5W/20 x)	Päivittäinen tarkistus. 1) Öljynvaihto. 5000 km:n välein.	
2 Vaihteisto ja vetopyörät	Spirax 80 E.P.	10.000 km ja 50.000 km	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
5.000 km	1 Moottori	Kuten yllä	Öljynvaihto. Puhdista öljynsiivilä ja tarkasta tiiviysi 1)
	7 Kasuttuihin niveleihin - Akku - Ovien ja luukkujen lukot - Ovien ja luukkujen saranat	Kuten moottorissa Retinax A Retinax A Kuten moottorissa	Voitele Puhdista navat ja voitele kevyesti. Voitele kevyesti 2) Voitele kevyesti 2)
10.000 km	2 Vaihteisto ja vetopyörät 3 Etuakselit 6 Ilmansuodatin 8 Virranjakaja 10 Jarrunesteet - Polttoainesuodatin	Spirax 80 E.P. Retinax A Kuten moottorissa Retinax A Donax 8	Öljymäärän tarkistus. Tarkista myös kotelon tiiviysi. 3) Raavapuriatin - 4 nippaa 4) Avaa, puhdista, uusi öljy Voitele varoen katkojen liuku-kappale. Nestemäärän tarkistus. Avaa, puhdista.
50.000 km	2 Vaihteisto ja vetopyörät 5 Etupyörien laakerit	Spirax 80 E.P. Retinax A	Öljynvaihto. Puhdista magneettitulpat. Avaa, puhdista, täytä uudella rasvalla.

2.66

Copyright OY Shell A/B

Huoltokortti N:o 9104