




VW 1500, 1500 S ja Variant

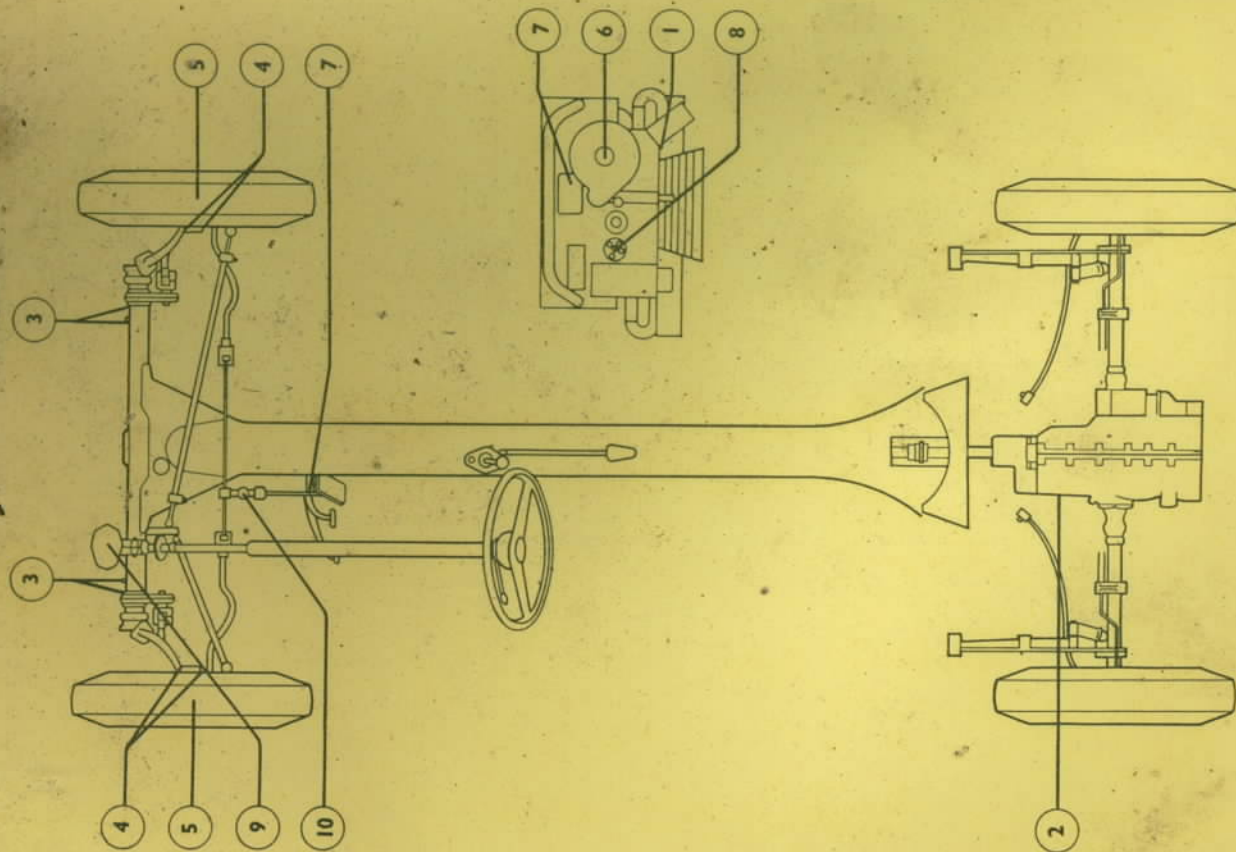

VW 1500, 1500 S ja Variant

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä VW-Auto Oy:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — yli 0°C — alle 0°C Vaihteisto ja tasauspyörästö — kesällä ja talvella		X-100 10W/30 tai 30 10W/30 tai 10W Spirax 80 E.P.	Päivittäinen tarkistus Öljynvaihto 5.000 km välein ^{1) 2)} Tarkistus 5.000 km välein ³⁾ Öljynvaihto 50.000 km välein
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
5.000 km	1 Kampikammio — yli 0°C — alle 0°C 2 Vaihteisto — kesällä ja talvella 3 Etujousituksen putket 4 Polttoputket ³⁾ 6 Ilmanpuhdistin 7 Kaasuttimen nivelet 8 Virranjakajan katkajan liukukappale 9 Ohjauksivaihte 10 Jarrunestesäiliö Ovien lukkojen ja saranoiden voitelu	X-100 10W/30 tai 30 10W/30 tai 10W Spirax 80 E.P. Retinax A Retinax A Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Retinax A Spirax 80 E.P. Donax B Sama kuin kampikammiossa	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus ³⁾ Rasvapuristin — 4 nippaa ^{1) 4)} Rasvapuristin — 4 nippaa Öljynvaihto Öljykannu — pari pisaraa Voitele ohuesti Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa
50.000 km	Vaihteisto ja tasauspyörästö — kesällä ja talvella	Spirax 80 E.P.	Öljynvaihto ja magneettitulpkien puhdistus

¹⁾ Totutusajossa ensimmäisten 500 ja 2.500 km jälkeen.
²⁾ Ajettaessa talvella vain lyhyitä matkoja tai kaupunkiliikenteessä 2.500 km:n välein.
³⁾ Totutusajossa ensimmäisten 2.500 ja 5.000 km ajon jälkeen magneettitulpkien puhdistus.
⁴⁾ Ajettaessa pääasiassa huonoilla teillä tai vähemmän kuin 10.000 km vuodessa 2.500 km välein.
⁵⁾ Ei huoltoa alustanumerosta O 167881.

Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivarat (kylmänä) — imuventtiilit — pakovenyttimet Virranjakajan kärkiväli Sytetyspulttien kärkiväli	Koko: 6,00—15 Paine: edessä 1,2 kp/cm ² takana 1,7 kp/cm ²	Kampikammio 2,5 l Vaihteisto 2,5 l Ohjauksivaihte 0,15 l Jarrunestesäiliö 0,25 l Ilmanpuhdistin 0,25 l Polttokesäiliö 40,0 l