




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

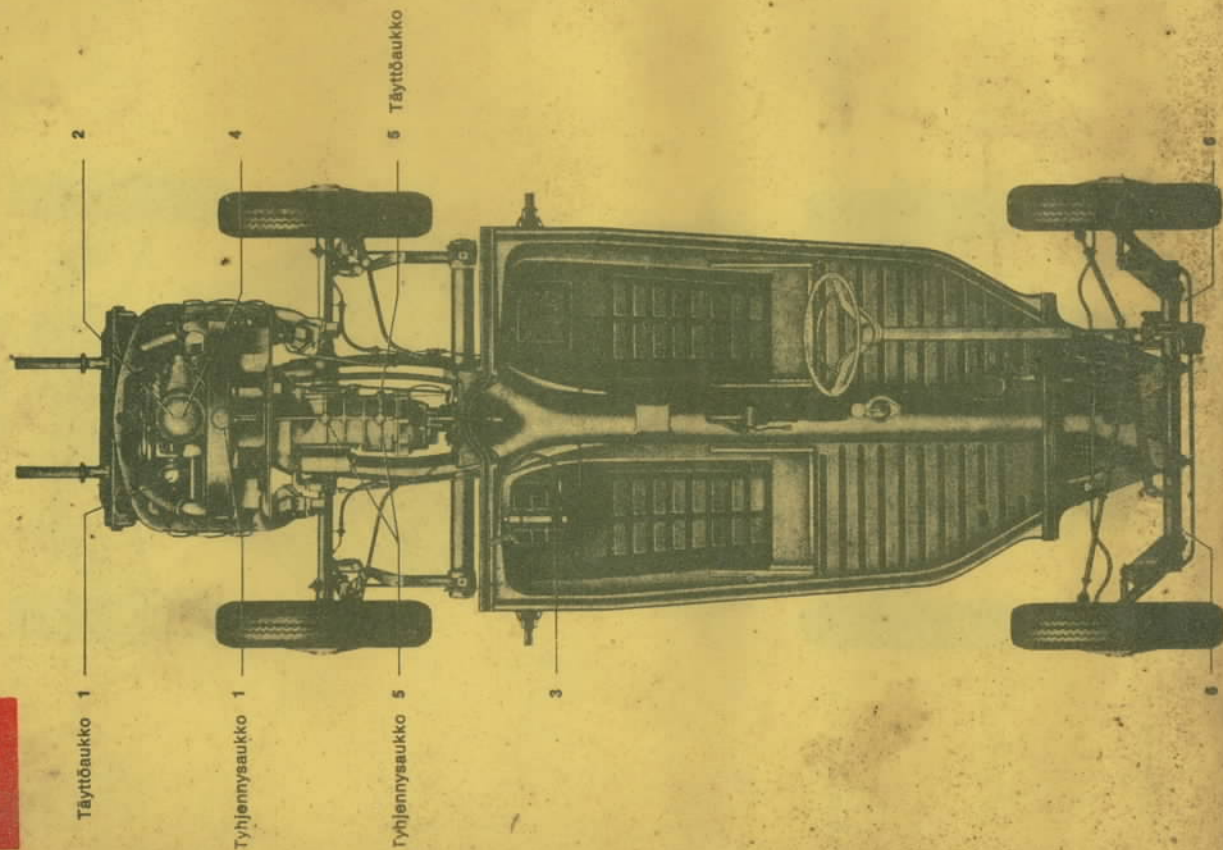

VOLKSWAGEN 1300

Shell-öljyt		Huoltoväli	
1. Moottori - yli 0°C - alle 0°C - alle -25°C	X-100 30 tai Super X-100 10 W tai Super X-100 5 W/20	Tarkistus 2500 km:n ja öljynvaihto 5000 km:n välein 1)	
5. Vaihteisto ja tasauspyörästö	Spirax 80	Öljymäärän tarkistus 10.000 km:n ja öljynvaihto 50.000 km:n välein.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
2500 km	1. Moottori	Kuten yllä	Öljymäärän tarkistus 1)
5000 km	1. Moottori 2. Kaasuttimen nivelet 3. Akku - Ovien ja karsien lukot - Ovien saranat	Kuten yllä Kuten moottorissa Retinax A Retinax A Kuten moottorissa	Öljyn vaihto. Pese öljysiivillä petrolilla, kuivaa. Öljykannu - pari pisaraa Puhdista akun navat ja voitele kevyesti. Voitele Öljykannu - pari pisaraa. 2)
10000 km	4. Ilmansuodatin 5. Vaihteisto ja tasauspyörästö 6. Etuakselisto - Virranjakaja - Jarrunestesäiliö - Polttonestepumpun suodatin	Kuten moottorissa Spirax 80 Retinax A Retinax A Donax B -	Avaa, puhdista, täytä uudella öljyllä Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin - 4 nippaa 3) 2) Voitele kevyesti katkojan liuku- kappale. Nestemäärän tarkistus Avaa, puhdista, asenna
50000 km	5. Vaihteisto ja tasauspyörästö - Etupyörien laakerit	Spirax 80 Retinax A	Öljynvaihto. Puhdista myös magneettitulpat. Avaa, puhdista, täytä uudella ras- valla.

Huomi

- 1) Talviaikana, ajattaessa lyhyitä matkoja, esim. kaupunkiajossa, suositellaan öljynvaihtoväliksi 2.500 km tai 6...8 viikkoa. Erittäin kovilla pakkasilla (alle -25°C) on öljynvaihto suoritettava 1250 km:n välein.
- 2) Vähintään joka 3. kuukauden kuluttua.
- 3) Rasvaus suoritetaan auton ollessa nosturilla pyörät kevennetyinä.