



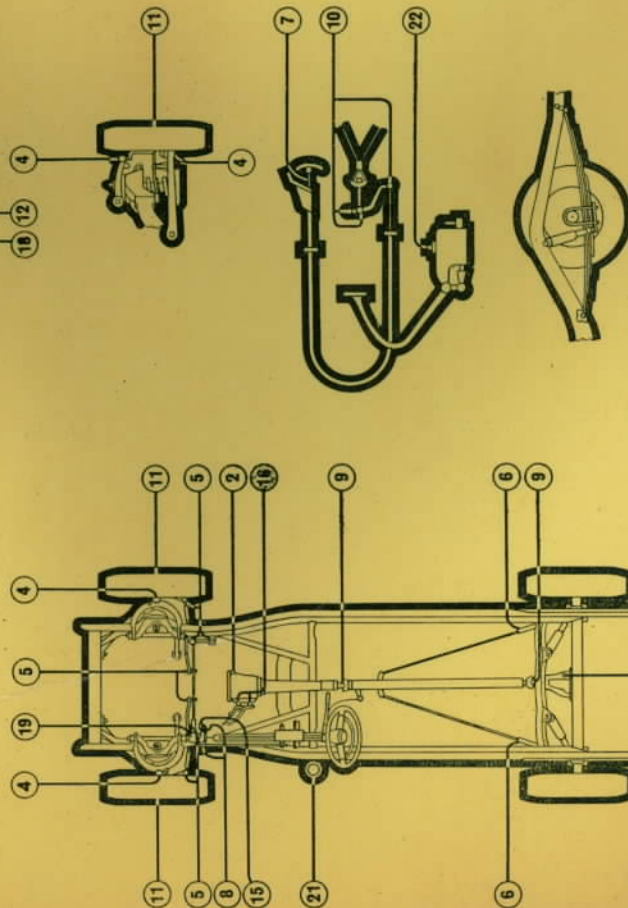

FORD

6- & 8-sylinteriset 1954—56

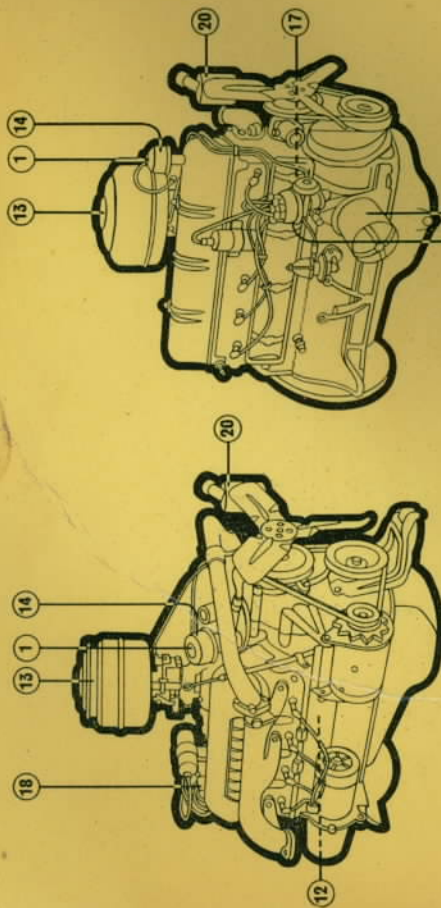

FORD

6- & 8-sylinteriset 1954—56

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä — talvella — tavallinen — ylivaihteella — Ford-O-Matic	X-100 20/20W X-100 10W Spirax 80 E.P. Donax T.6 Spirax 90 E.P. tai S.4515 ³⁾	Päivittäinen tarkistus 3.000 km ¹⁾ 2) 1.500 km ja 15.000 km 1.500 km ja 25.000 km ¹⁾ 1.500 km ³⁾	
Vaihdelaatikko			
Takasilta			
Voitelukohde		Shell-laatu	Huomautuksia
2 Vaihteisto — tavallinen — ylivaihteella — Ford-O-Matic		Spirax 80 E.P. Donax T.6 Spirax 90 E.P. tai S.4515 ³⁾	Öljymäärän tarkistus
3 Takasilta		Retinax A	Öljymäärän tarkistus käydessä, valitsin asennossa "p"
4 Etujousituksen tukivarret — yhdystanko — välivarsi — raidetangot		Retinax A	Rasvapuristin — 4 nippaa 1 tai 2 nippaa
5 Ohjaus		Retinax A	Rasvapuristin — 1 nippa (jos on) 4 nippaa
8 Kytkimen tasaaja-akseli 10 Jalkajarrun ja kytkimen vivut 13 Ilmansuodatin — öljyllä kyllästetty		Retinax A X-100 10W Sama kuin kampi- kammiassa	Rasvapuristin — 2 nippaa (jos on) Öljykannu — pari pisaraa Irroita, pese petrolilla, kuivaa, upota öljyyn ¹⁾ 2)
15 Vaihteensiirtolaite — vivut (jos on) 16 — nivelet (jos on)		Retinax A Sama kuin kampi- kammiassa Spirax 90 E.P. Donax T.6	Rasvapuristin — 1 tai 2 nippaa Öljykannu — pari pisaraa
19 Ohjaussimpukka 20 Ohjaustehostin (jos on) — säiliö			Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus
1 Kampikammio — kesällä — talvella 13 Ilmansuodatin — kesällä — talvella 14 Öljyntäyttöaukon kansi	X-100 20/20W X-100 10W X-100 30 X-100 10W Sama kuin kampi- kammiassa	Öljynvaihto ¹⁾ 2)	Irroita, pese petrolilla, kuivaa, täytä öljyllä merkiviivaan ¹⁾ 2) Irroita, pese petrolilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta ²⁾
12 Öljynsuodatin	—	Uusi suodatinpanos	
17 Generaattori	Sama kuin kampi- kammiassa Retinax A Sama kuin kampi- kammiassa	Öljykannu — 1 öljykuppi (jos on) Sivele rasvaa Öljykannu — 1 öljykuppi	
18 Virranjakaja — epäkesko — akseli	Donax B Sama kuin kampi- kammiassa Donax B	Nestemäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa	
21 Hydro-sähköinen järj. (jos on) — säiliö — moottorin laakeri		Nestemäärän tarkistus	
22 Jarrunestesäiliö			