




GAZ-51

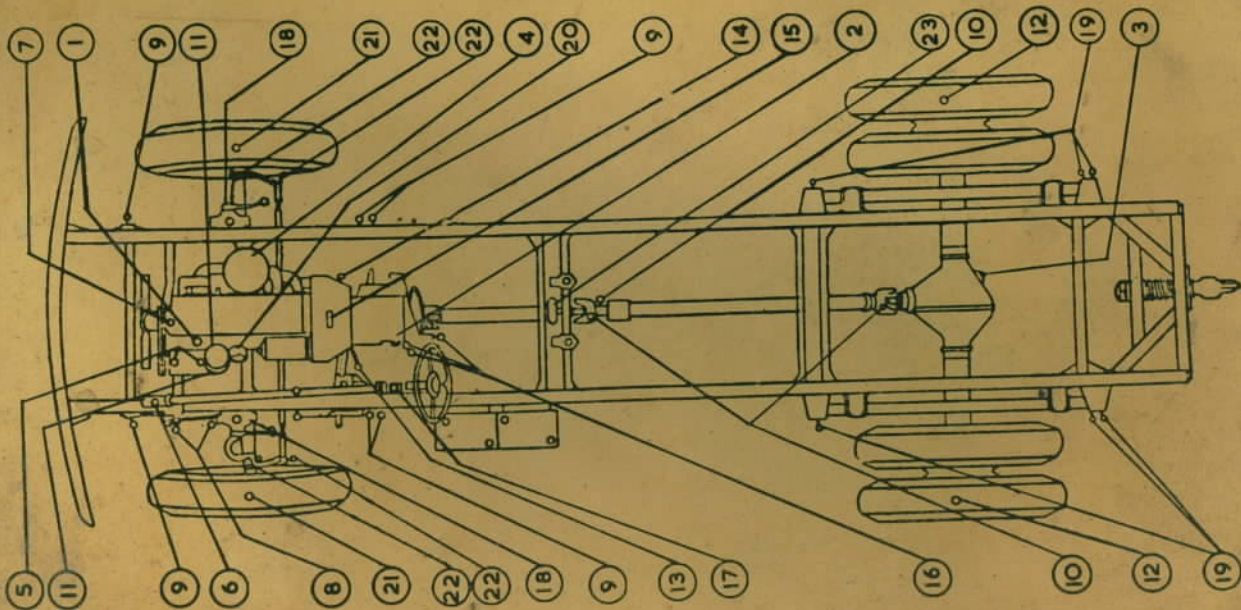

GAZ-51

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Konela Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio	— kesällä — talvella	X-100 30 tai 20W/40 X-100 20/20W tai 20W/40	Päivittäinen tarkistus ja 2.000 km
Vaihdelaatikko	— kesällä — talvella	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P.	1.000 km ja 6.000 km
Takasilta	— kesällä — talvella	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P.	1.000 km ja 6.000 km
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
Päivittäin	11 Öljynsuodatin — karkea	—	Käännä kahvaa 2 kierrosta
500 km	9 Etujousten tapit 22 Ohjaus — oikataipit — raidetangon nivelet 23 Vetoakseli — tukilaakeri	Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A	Rasvapuristin — 6 nippaa Rasvapuristin } Rasvapuristin } 2 nippaa Rasvapuristin } 4 nippaa Rasvapuristin — 1 nippa
1.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä — talvella 3 Takasilta — kesällä — talvella 4 Ilmansuodatin 5 Generaattori-laakerit 6 Ohjausvaihte — kesällä — talvella 7 Vesipumppu 8 Ohjaus — yhdistystanko 10 Vetoakseli — urailitus — murrosnivelet 11 Öljynsuodatin — hieno 12 Takapöyriän laakerit 13 Kytikin- ja Jarrupolkimien akseli 14 Kytikimen irrotuslaakeri 16 Käsijarru 17 Jarrunestesäiliö 18 Iskunvaimentajat	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Sama kuin kampi- kammiossa Sama kuin kampi- kammiossa Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Spirax 140 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Donax B Donax A.1	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Irroita, pese petroolilla, kuivaa, täytä merkkiviivaan *) Öljykannu — 2 öljykuppia — 5 pisaraa Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin — 1 nippa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 1 nippa Rasvapuristin — 2 nippaa Valuta epäpuhtaudet ulos Avaa, puhdista, rasvaa Rasvapuristin — 1 nippa Rasvakoppi — 1 kierros Rasvapuristin — 4 nippaa Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
2.000 km	1 Kampikammio — kesällä — talvella 11 Öljynsuodatin — karkea — hieno	X-100 30 tai 20W/40 X-100 20/20W tai 20W/40 —	Öljynvaihto Valuta öljy ulos sakkasäiliöstä Uusi suodatinpanos

*) Pölyisissä olosuhteissa päivittäin.
Pölyisissä olosuhteissa on kaikki 500 ja 1.000 km:n välein voideltavat kohteet
voideltava vastaavasti 250 ja 500 km:n välein.