



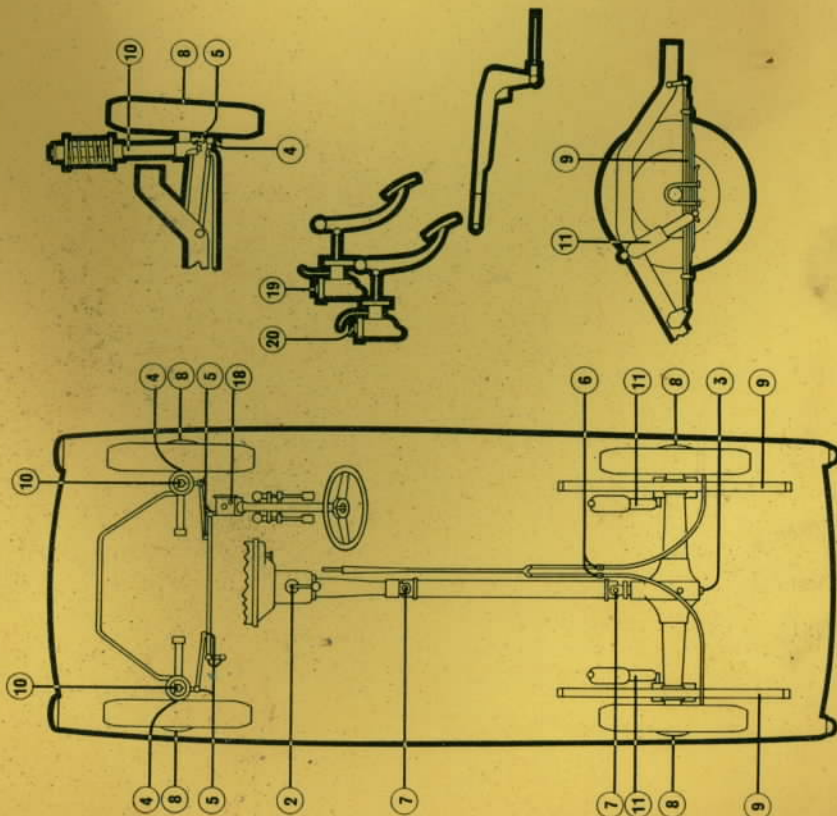

FORD

New Anglia, New Prefect, Anglia De Luxe,
Prefect De Luxe, Escort Estate Car, Squire
Estate Car

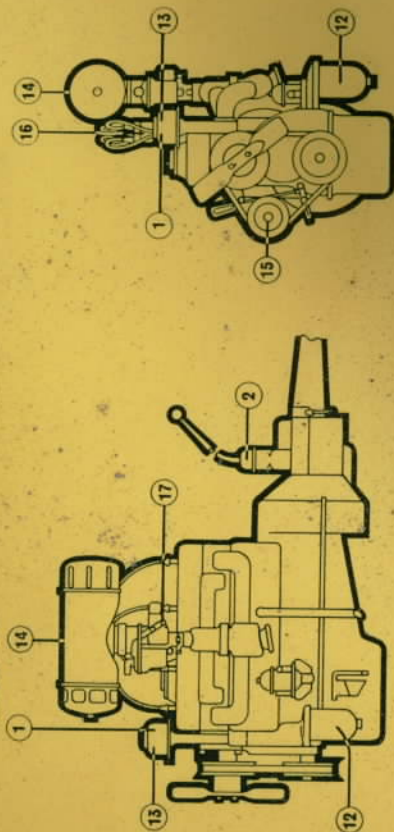

FORD

New Anglia, New Prefect, Anglia De Luxe,
Prefect De Luxe, Escort Estate Car, Squire
Estate Car

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut
yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton
valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt			Huoltoväili
Kampikammio — kesällä — talvella Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Takasilta — kesällä ja talvella	X-100 20/20W X-100 10W Spirax-80 E.P. Spirax 90 E.P.		Päivittäinen tarkistus 3.000 km ¹⁾ 1.500 km ja 7.500 km 1.500 km ja 7.500 km
Huoltoväili	Voitelukohte	Shell-laatu	omautuksia
1.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 4 Etujousituksen tukivarret 5 Ohjaus — välivarret — raidetangot 6 Käsijarrun vaijerit 7 Murrenivelet 16 Virranjakaja — epäkeskon akseli — automaattisäätäjän painot — epäkesko 17 Kaasuviipujen nivelet 18 Ohjaussimpukka 19 Jarrunestesäiliö 20 Kytkinnestesäiliö	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Spirax 140 E.P. Sama kuin kampi- kammiossa Retinax A Sama kuin kampi- kammiossa Spirax 90 E.P. Donax B Donax B	Öljy Rasva Rasva Rasva Öljykä- nnele kar Öljymäärän tarkistus Nestemäärä Nestemäärä Nestemäärä
3.000 km	1 Kampikammio — kesällä — talvella 13 Kampikammion tuuletusaukon suo- datin 14 Ilmansuodatin 12 Öljynsuodatin (jos on)	X-100 20/20W X-100 10W Sama kuin kam- pamio Sama kuin kam- pamio	Öljynvaihto ¹⁾ Irroita, pese petrollilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Irroita, pese suodatinpanos petro- lilla, kuivaa, täytä öljyllä merk- kiviivaan Uusi suodatinpanos
6.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 8 Pyörien laakerit 9 Takajousien lehdet 10 Etujousivaimentajat (jos on) 11 Iskunvaimentajat — takana — Escort & Squire 15 Generaattori	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Donax P Donax T.6 Donax Sama kuin kampi- kammiossa	Öljynvaihto Öljynvaihto Ava, puhdist, rasvaa Voitele ruiskuttamalla Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa
7.500 km	11 Takaiskunvaimentajat		Uusitaan korjaamossa
Tarvittaessa	1) Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n jälkeen. 2) Polkkeuksellissa ajo-olosuhteissa useammin.		