



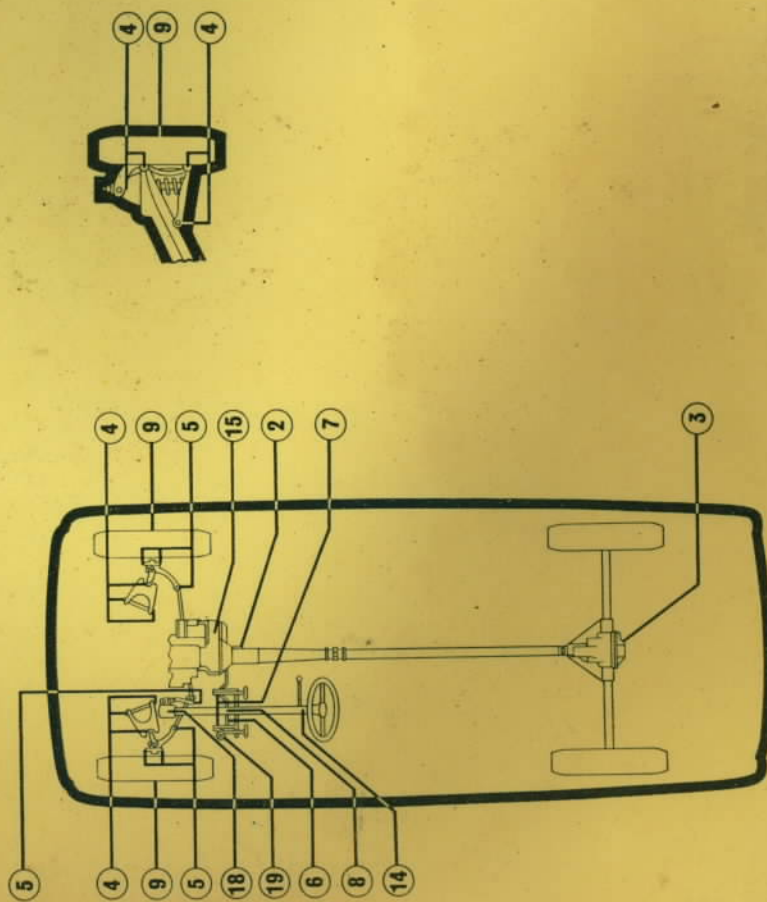

FORD TAUNUS 12M ja 12M SUPER (vuodesta 1959)

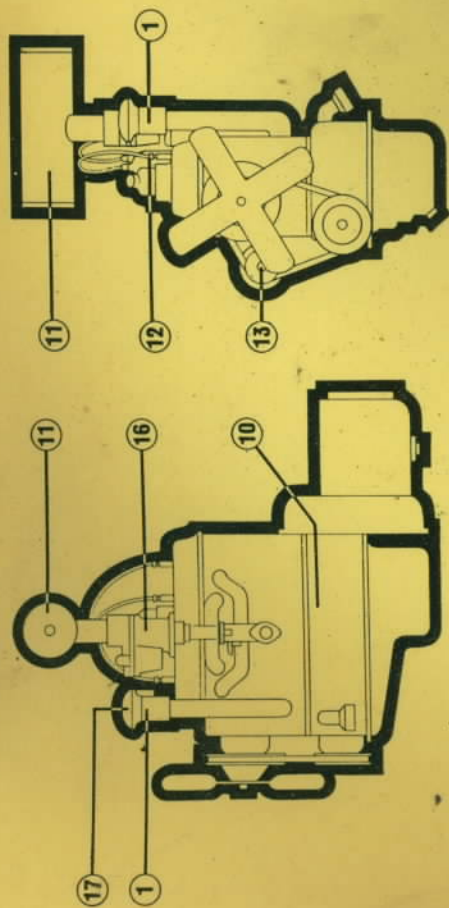

Huoltokortti N:o 753

Eräitä säätömittoja

Venttiilivälykset (kylmänä)
1,2 litran moottori
- imu- ja pakoverhitykset 0,35-0,40 mm
1,5 litran moottori
- imuventtiilit 0,27-0,30 mm
- pakoverhitykset 0,34-0,37 mm
Virranjakaajan kärkiväli 0,4 -0,5 mm
Sytystulppien kärkiväli 0,8 -0,9 mm

Renkaat

Koko:
G 13 AL G 13 KO
5,60-13 5,90-13

Paine:
Edessä 1,5 kp/cm² 1,5 kp/cm²
Takana 1,7 kp/cm² 2,5 kp/cm²

Öljy- ja nesteilavuudet

Kampikammio 2,5 l
Vaihdelaatikko 1,6 l
- 3-vaihteinen 1,5 l
- 4-vaihteinen 1,1 l
Taka-akselisto
Jäähdytysjärjestelmä
- lämmittimen kanssa 7 l
Polttonestesäiliö 34 l